

## Características clave

Experiencia de visualización sin igual | Cargado con conectividad |


Excelente precisión del color y uniformidad de la pantalla |

Funcionalidad de procesamiento de color profesional | Ajustabilidad de color versátil




## Producto Descripción

El VP2468 de ViewSonic® es un monitor Full HD de 24" (23,8" visibles) que ofrece una precisión de color inigualable perfecta para aplicaciones profesionales. Con un panel de borde a borde SuperClear® IPS y uno de los biselados más delgados del mundo, el VP2468 proporciona una experiencia visual elegante y sin marco ideal para la configuración de varios monitores. Para la conexión en serie simple y con un solo cable de varios monitores, el VP2468 está equipado con tecnología DisplayPort que garantiza permanencia, además de los puertos HDMI. Además, con inclinación ergonómica avanzada, giro, pivote y ajuste de altura, este monitor ofrece una experiencia de visualización cómoda e imágenes vívidas sin importar desde donde mira. Para garantizar un color preciso y uniforme, cada uno de nuestros monitores se calibra en fábrica para ofrecer un increíble valor Delta E≤2 para precisión de color superior. Una función de uniformidad de color integrada garantiza cromaticidad consistente en toda la pantalla, mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta increíblemente uniforme de 4.39 billones de colores. A esto se añade la funcionalidad de ajuste de color de 6 ejes, y este monitor ofrece la máxima capacidad de procesamiento de color para aplicaciones profesionales. Está disponible la calibración de hardware con el kit opcional Colorbration de ViewSonic, que permite realizar la calibración rápida y fácil del monitor para fotografía, diseño gráfico, creación de contenido y otras aplicaciones en las que el color es fundamental.

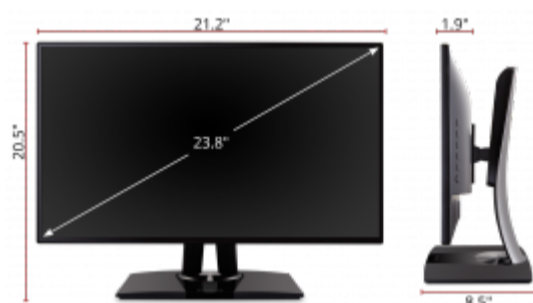

1. Montaje de pared compatible con VESA 100 x 100 mm
2. Controles de menú
3. Entrada de CA
4. HDMI x2
5. DisplayPort


6. Auricular
7. USB tipo B
8. USB 3.0 x4
9. Salida de DisplayPort
10. Mini DisplayPort



24"  
PANTALLA



IPS  
PANEL



1920 x 1080  
RESOLUCIÓN

### Contacto Ventas

comuníquese: 888.881.8781

Correo electrónico: [salesinfo@viewsonic.com](mailto:salesinfo@viewsonic.com)

Visite: [viewsonic.com](http://viewsonic.com)

**Pantalla:**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Tamaño de pantalla (in):                  | 24                                    |
| Área visible (in):                        | 23,8                                  |
| Tipo de panel:                            | IPS                                   |
| Resolución:                               | 1920 x 1080                           |
| Relación de contraste estático:           | 1.000:1                               |
| Relación de contraste dinámico:           | 20M:1                                 |
| Fuente de luz:                            | LED                                   |
| Brillo:                                   | 250 cd/m2                             |
| Colores:                                  | 16, 7 M                               |
| Tiempo de respuesta (GTG típico):         | 14 ms                                 |
| Tiempo de respuesta (GTG c/OD):           | 7 ms                                  |
| Ángulos de visión:                        | 178° horizontal, 178° vertical        |
| Vida útil de la retroiluminación (horas): | 30.000                                |
| Superficie del panel:                     | Antirreflejo, revestimiento duro (3H) |

**Compatibilidad:**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Resolución de PC (máx.):  | Hasta 1920x1080 no entrelazado |
| Resolución de Mac (máx.): | Hasta 1920 x 1080              |

**Conector:**

Puerto USB 3.0 tipo A (4), USB 3.0 tipo B(1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada HDMI 1.4 (2), DisplayPort (1), salida DisplayPort (1), Mini DisplayPort (1), entrada de alimentación (conector de 3 clavijas) (CEE22)

**Alimentación:**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Eco Mode (Conservación): | 17w                              |
| Eco Mode (optimizada):   | 19w                              |
| Consumo (típico):        | 22w                              |
| Voltaje:                 | CA 100-240V (universal), 50-60Hz |

**Controles:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Controles físicos:         | Encendido, 1, 2, 3, 4, 5   |
| Visualización en pantalla: | Selección de entrada, Ajuste de audio, ViewMode, Ajuste de color, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD) |

**Condiciones de funcionamiento:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Temperatura:                | 32-104 °F (0-40 °C) |
| Humedad (sin condensación): | 20-90%              |

**Montaje:**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Compatible con VESA: | 100 x 100 mm |
|----------------------|--------------|

**Señal de video:**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Frecuencia Horizontal: | 15~90KHz |
| Frecuencia Vertical:   | 24~75Hz  |

**Entrada de video:**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Sincronización analógica: | Sincronización por separado |
|---------------------------|-----------------------------|

**Ergonomía:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ajuste de altura:                         | 130 mm / 5,1 in |
| Giro:                                     | 120°            |
| Pivote (Derecha/Izquierda):               | 90° / 90°       |
| Inclinación (hacia adelante/hacia atrás): | 5° / 21°        |

**Peso (imperial):**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Neto (lb):          | 12,5 |
| Neto sin base (lb): | 7,0  |
| Bruto (lb):         | 17,1 |

**Peso (métrica):**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Neto (kg):          | 5,7  |
| Neto sin base (kg): | 3,2  |
| Bruto (kg):         | 7,75 |

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Empaque (in):          | 25,6x16,2x10,6 |
| Físicas (in):          | 21,2x20,5x8,5  |
| Físicas sin base (in): | 21,2x12,2x1,9  |

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Empaque (mm):          | 650x412x270         |
| Físicas (mm):          | 538,7 x 519,5 x 215 |
| Físicas sin base (mm): | 538,7x310,5x48,1    |

**General:**

Normativa: CB, CE, WEEE, RoHS Green, ErP, REACH, UL, FCC-B, Mexico CoC, EPEAT, ENERGY STAR, Mexico Energy

CONTENIDO DEL PAQUETE: Monitor VP2468, cable de alimentación, cable de Mini DisplayPort a DisplayPort, cable USB 3.0, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907844818

**Accesorios:**

CB-00009950, CB-00010555, CB-00010958, CS-xRi1, LCD-CMK-001, LCD-EE-24-03, LCD-EEEW-24-01, LCD-EEEW-24-02, LCD-EW-24-01, LCD-EW-24-02, LCD-EW-24-03, LCD-WMK-001, NMP012, VSPF2360, VSPF2380

**Premios:**