



Características clave

Resolución Ultra HD de 4K | Alto rango dinámico | Experiencia de visualización sin igual | Amplia conectividad (con HDCP 2.2) | Increíble Precisión de Colores




Producto Descripción

Perfecto para fotógrafos, diseñadores gráficos, editores de video y otros profesionales creativos, el monitor Ultra HD VP2768-4K de ViewSonic® ofrece precisión del color sin precedentes y rendimiento confiable a largo plazo. Con un panel SuperClear® IPS y un diseño sin marco elegante, este monitor ofrece una experiencia de visualización ideal sin interrupciones perfecta para configuraciones de varios monitores. Para garantizar un color preciso y uniforme, cada uno de nuestros monitores se calibra en fábrica para ofrecer un increíble valor Delta E<2 para precisión de color superior. Una función de uniformidad de color integrada garantiza cromaticidad consistente en toda la pantalla, mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta increíblemente uniforme de 4.39 mil billones de colores. A esto se añade la funcionalidad de ajuste de color de 6 ejes, y este monitor ofrece la máxima capacidad de procesamiento de color para aplicaciones profesionales. Además, las características de mejora de productividad incluye un diseño ergonómico avanzado. Está disponible la calibración de hardware con el kit opcional Colorbration de ViewSonic, que permite realizar la calibración rápida y fácil del monitor para fotografía, diseño gráfico, creación de contenido y otras aplicaciones en las que el color es fundamental.

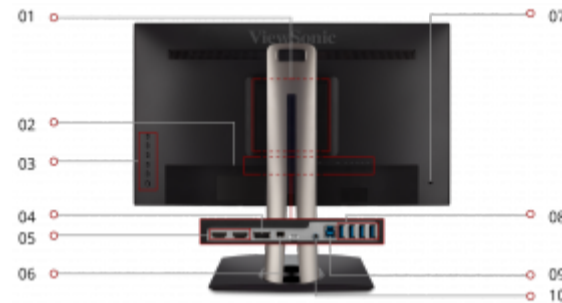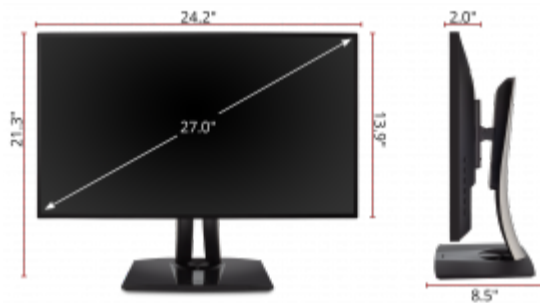


1. Montaje de pared compatible con VESA 100 x 100 mm
2. Entrada de CA
3. Controles de menú
4. Entrada de DisplayPort
5. HDMI (x2)
6. Mini DisplayPort
7. Ranura de bloqueo Kensington®
8. USB 3.1 Tipo A (x4)
9. USB 3.1 Tipo B
10. Salida de audio



27"
PANTALLA



IPS
PANEL



3840 x 2160
RESOLUCIÓN

Contacto Ventas

- comúníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tamaño de pantalla (in): | 27 |
| Área visible (in): | 27 |
| Tipo de panel: | IPS |
| Resolución: | 3840 x 2160 |
| Relación de contraste estático: | 1.300:1 |
| Relación de contraste dinámico: | 20.000.000:1 |
| Fuente de luz: | WLED |
| Brillo: | 350 cd/m2 |
| Colores: | 1.07B |
| Soporte de espacio de color: | 10 bits con FRC |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta (GTG típico): | 14 ms |
| Tiempo de respuesta (GTG c/OD): | 7 ms |
| Ángulos de visión: | 178° horizontal, 178° vertical |
| Vida útil de la retroiluminación (horas): | 30.000 |
| Superficie del panel: | Antirreflejo, revestimiento duro (3H) |

Compatibilidad:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Resolución de PC (máx.): | 3840 x 2160 |
| Resolución de Mac (máx.): | 3840 x 2160 |

Conector:

USB 3.1 tipo A (4), USB 3.1 tipo B (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada HDMI 2.0 (2), DisplayPort (1), mini DisplayPort (1)

Alimentación:

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Eco Mode (Conservación): | 29 |
| Eco Mode (optimizada): | 38,5 |
| Consumo (típico): | 46 |
| Consumo (máx.): | 48 |
| Voltaje: | CA 100-240V (universal), 50-60Hz |
| En espera: | 0,5 |
| Fuente de alimentación: | Interna |

Hardware adicional:

| | |
|-------------------------------|---|
| Ranura de bloqueo Kensington: | 1 |
|-------------------------------|---|

Controles:

| | |
|----------------------------|--|
| Controles físicos: | 1, 2, 3, 4, 5, alimentación |
| Visualización en pantalla: | Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD) |

Condiciones de funcionamiento:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Temperatura: | 32-104 °F (0-40 °C) |
| Humedad (sin condensación): | 20-90% |

Montaje:

| | |
|----------------------|--------------|
| Compatible con VESA: | 100 x 100 mm |
|----------------------|--------------|

Señal de video:

| | |
|------------------------|------------|
| Frecuencia Horizontal: | 15~136KHz |
| Frecuencia Vertical: | 24 ~ 75 Hz |

Entrada de video:

| | |
|-------------------------|--|
| Sincronización digital: | TMDS para HDMI, PCI-E para DisplayPort / Mini Display Port |
|-------------------------|--|

Ergonomía:

| | |
|---|-----------------|
| Ajuste de altura: | 130 mm / 5,1 in |
| Giro: | 120° |
| Pivote (Derecha/Izquierda): | 90° / 90° |
| Inclinación (hacia adelante/hacia atrás): | 21° / 5° |

Peso (imperial):

| | |
|---------------------|------|
| Neto (lb): | 15,2 |
| Neto sin base (lb): | 9,3 |
| Bruto (lb): | 22,3 |

Peso (métrica):

| | |
|---------------------|------|
| Neto (kg): | 6,9 |
| Neto sin base (kg): | 4,2 |
| Bruto (kg): | 22,3 |

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

| | |
|------------------------|----------------|
| Empaque (in): | 28,3x10,6x18,1 |
| Físicas (in): | 24,2x21,3x8,5 |
| Físicas sin base (in): | 24,1x13,9x2,0 |

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

| | |
|------------------------|-------------------|
| Empaque (mm): | 720,0x268,0x460,0 |
| Físicas (mm): | 613,0x540,6x215,0 |
| Físicas sin base (mm): | 613,0x353,4x50,3 |

General:

Regulations: FCC-B, Mexico CoC, Mexico Energy, EPEAT, Energy Star

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla VP2768-4K, cable de alimentación, cable de Mini DP a DisplayPort, cable de subida USB 3.1, Guía de inicio rápido, CD-ROM del Asistente de ViewSonic

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907000832

Accesorios:

CB-00009950, CB-00010555, CB-00010684, LCD-CMK-001, LCD-DMA-001, LCD-DMA-002, LCD-WMK-001, MH2751

Premios: