


## Características clave


Excelente resolución Ultra HD de 4K | Alto rango dinámico | Cargado con conectividad | Mejor precisión de color | Excelente uniformidad de pantalla

## Producto Descripción

El monitor Ultra HD VP2785-4K de ViewSonic®, que cubre el 100 % del espacio de color\* de Adobe RGB y el 96 de DCI-P3, cumple con los altos estándares de color de fotógrafos, diseñadores gráficos, editores de video, departamentos de impresión y otros profesionales del diseño. El VP2785-4K está equipado con tecnología DisplayPort que garantiza permanencia a futuro, además de los puertos HDMI y USB 3.1 de tipo C. Para garantizar un color preciso y uniforme, cada uno de nuestros monitores se calibra en fábrica para ofrecer un increíble valor Delta E<2 para precisión de color superior. Una función de uniformidad de color integrada garantiza cromaticidad consistente en toda la pantalla, mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta increíblemente uniforme de 4.39 billones de colores. Además, las características que aumentan la productividad incluyen un avanzado diseño ergonómico, un sensor de luz ambiente y de presencia incorporado, y un conmutador KVM. Está disponible la calibración de hardware con el kit opcional Colorbration de ViewSonic, que permite realizar la calibración rápida y fácil del monitor para fotografía, diseño gráfico, creación de contenido y otras aplicaciones en las que el color es fundamental.\*Los porcentajes se calculan según las especificaciones de los fabricantes del panel, y se redondearon al número entero más cercano. Los valores reales pueden variar en un 1 % dependiendo del modo de color utilizado.

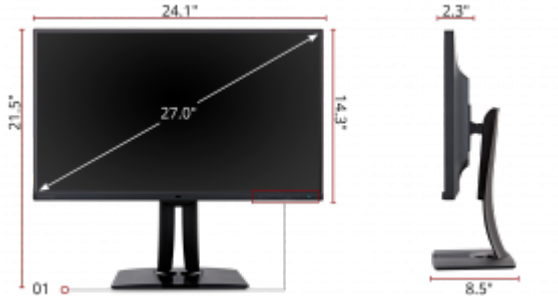


1. Controles de menú
2. Montaje de pared compatible con VESA 100 x 100 mm
3. USB tipo B
4. USB 3.1 Tipo A (x3)
5. USB 3.1 Tipo C
6. HDMI 2.0 (HDCP2.2) (x2)
7. Ranura de bloqueo Kensington
8. Salida de audio
9. Entrada de CC
10. Entrada de Mini DisplayPort
11. Entrada de DisplayPort



27"  
PANTALLA



IPS  
PANEL



3840 x 2160  
RESOLUCIÓN

### Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

**Pantalla:**

Tamaño de pantalla (in):	27
Área visible (in):	27
Tipo de panel:	IPS
Resolución:	3840 x 2160
Relación de contraste estático:	1.000:1
Relación de contraste dinámico:	20M:1
Fuente de luz:	LED
Brillo:	350 cd/m2
Colores:	1.07B
Soporte de espacio de color:	10 bits
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (GTG típico):	14 ms
Tiempo de respuesta (GTG c/OD):	7 ms
Ángulos de visión:	178º horizontal, 178º vertical
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

**Compatibilidad:**

Resolución de PC (máx.):	3840 x 2160
Resolución de Mac (máx.):	3840 x 2160

**Conector:**

USB 3.1 tipo A(3), USB 3.1 tipo B(1), USB 3.1 tipo C(1), salida de audio de 3,5 mm (1), HDMI 2.0 (con HDCP 2.2)(2), DisplayPort(1), mini DisplayPort(1)

**Alimentación:**

Eco Mode (Conservación):	45
Eco Mode (optimizada):	55
Consumo (típico):	67
Consumo (máx.):	70
Voltaje:	CA 100-240V (universal), 50-60Hz
En espera:	0,5 W

**Hardware adicional:**

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

**Controles:**

Controles físicos:	1, 2, 3, 4, 5, alimentación
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

**Condiciones de funcionamiento:**

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-90%

**Montaje:**

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

**Señal de video:**

Frecuencia Horizontal:	15~90KHz
Frecuencia Vertical:	24 ~ 120 Hz

**Entrada de video:**

Sincronización digital:	TMDS, PCI-E
-------------------------	-------------

**Ergonomía:**

Ajuste de altura:	130 mm / 5,1 in
Giro:	120º
Pivote (Derecha/Izquierda):	90º / 90º
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	5º / 21º

**Peso (imperial):**

Neto (lb):	14,1
Neto sin base (lb):	8,7
Bruto (lb):	22,3

**Peso (métrica):**

Neto (kg):	6,4
Neto sin base (kg):	3,9
Bruto (kg):	10,1

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (in):	28,3x10,6x18,1
Físicas (in):	24,1x21,5x8,5
Físicas sin base (in):	24,1x14,3x2,3

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (mm):	720x268x460
Físicas (mm):	612,4x545,5x215,0
Físicas sin base (mm):	612,4x362,7x57,6

**General:**

Normativa: UL, cUL, FCC-B, Mexico CoC, CB , CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, TCO6.0, Ucrania, GS, Ergo

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla VP2785-4K, adaptador CA/CC, cable de alimentación, cable Mini DP a DisplayPort, USB 3.1 Gen 1 tipo-C, cable de subida USB 3.0 Guía de inicio rápido, CD-Rom del Asistente ViewSonic

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907902112

**Accesorios:**

CB-00009950, CB-00010555, CB-00010684, CS-xRi1, LCD-CMK-001, LCD-EE-27HD-03, LCD-EEEW-27HD-01, LCD-EEEW-27HD-02, LCD-EW-27HD-01, LCD-EW-27HD-02, LCD-EW-27HD-03, LCD-WMK-001, MH27M1, ViewSplit

**Premios:**

