

# CHAROFIL®


canalización inteligente

FICHA TÉCNICA  
CHAROLA TIPO MALLA

MODELO

Peralte/Ancho  
66mm/600mm

## VISTA 3D

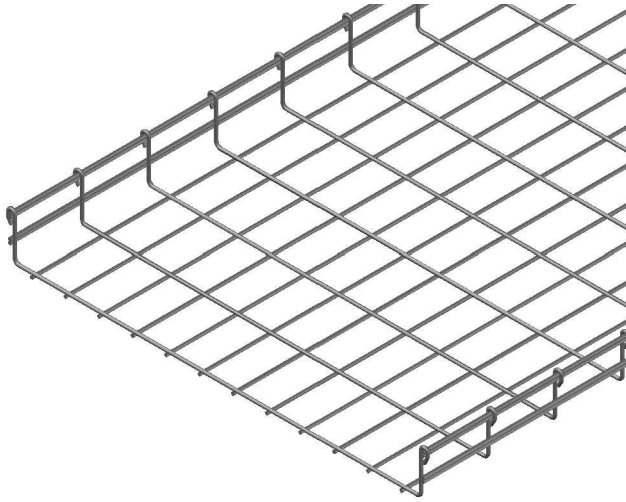

## NORMAS DE REFERENCIA

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE :  
- NMX-J-511-2011

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES  
(RECUBRIMIENTOS):  
- NMX-D-122 NMX-H-074 NMX-004 NMX-013

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE  
INSTALACIONES ELECTRICAS:  
- NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES:  
ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121 / NF A 91-122  
NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537



## CARACTERISTICAS

### TIPOS DE ACABADO

- Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 Micrometros
- Galvanizado por Inmersión en Caliente GAC (Exteriores)  
60 a 80 Micrometros
- Acero Inoxidable INOX (Ambiente Ácido Alcalino) 304L-316L

### CÓDIGO

- MG-50-438 EZ
- MG-50-238 GAC
- MG-50-638 INOX304L
- MG-50-838 INOX316L

### APLICACIONES

Telecomunicaciones  
Fibra Óptica  
Cables de Energía  
Cables Armados

### CAPACIDAD DE CARGA

201 Kg/m Entre apoyos a 1.50 metros  
107 Kg/m Entre apoyos a 1.80 metros


### INFORMACIÓN FÍSICA

Longitud por Tramo: 3 metros  
Peso Volumetrico: 4.106 Kg/m  
Hilo Sentido Largo: Ø4.9 cada 50 mm  
Hilo Sentido Corto: Ø4.9 cada 100 mm

### TOTAL DE HILOS POR CHAROLA

31 Hilos Sentido Corto  
20 Hilos Sentido Largo

## DIFERENCIAS COMPETITIVAS

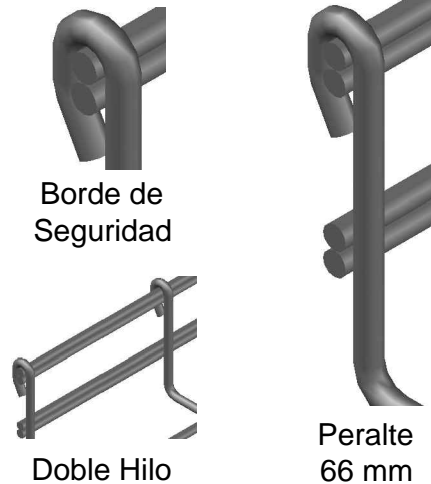

## VISTA FRONTAL

