




Características principales

- HDR y Rec. Compatibilidad 2020
- Tecnología SuperColor™
- Dos entradas HDMI y fuente de alimentación USB
- Diseño de control remoto retroiluminado
- 15.000 horas de vida útil de la lámpara



Descripción del producto

El PX747-4K es un proyector 4K UHD con un elevado nivel de brillo de 3500 ANSI lumens creado para el entretenimiento en el salón. Con 3500 ANSI lumens de brillo, este proyector garantiza la proyección de imágenes de alta calidad con cualquier iluminación. El PX747-4K hace uso de la más avanzada tecnología XPR para proyectar 8,3 megapíxeles con resolución de 4K UHD real para conseguir el máximo detalle en la gran pantalla. El proyector admite contenido HDR para producir imágenes altamente detalladas ya sea en escenas más oscuras o escenas más claras y conseguir una experiencia perfecta de visionado. La doble entrada HDMI facilita la conexión rápida a distintos dispositivos, mientras que la fuente de alimentación USB integrada puede utilizarse como fuente de alimentación para unidades y dispositivos conectados.

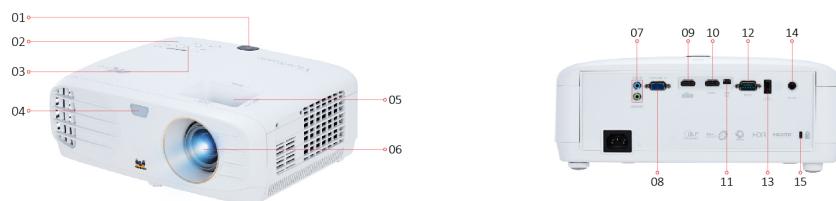

01. Power key & Top IR
02. Keypad
03. LED indicator
04. Front IR
05. Zoom/Focus
06. Projection lens
07. Audio in/out

08. Computer in
09. HDMI 1 (HDCP 2.2)
10. HDMI 2
11. Mini USB for service
12. RS232
13. USB 5V/1.5A out
14. 12V Trigger

15. Kensington lock

Visítanos ■ www.viewsonic.com

ESPECIFICACIÓN

Sistema de proyección:	0.47" 4K UHD
Resolución nativa:	3840x2160
Tipo CC:	DC3
Brillo:	3500 ANSI lumens
Relación de contraste con modo SuperEco:	12000:1
Color de la pantalla:	1070 millones de colores
Fuente de luz:	Lamp
Vida de la fuente de luz (normal/SuperEco):	4000/15000
Vatios de la lámpara:	240W
Lente:	F=1.94-2.06, f=15.57-18.67mm
Offset de proyección:	120%+/-6%
Relación de alcance:	1.47-1.76
Tamaño de imagen:	30" - 300"
Distancia de alcance:	0,97 m-11,69 m (100" a 3,26 m)
Keystone:	±40° (Vertical)
Zoom óptico:	1.2x
Ruido audible (Eco):	27 dB (modo Silencio)
Soporte de resoluciones:	Desde VGA (640 x 480) hasta 4K (3840 x 2160)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Frecuencia horizontal:	15K~135 KHz
Velocidad de exploración vertical:	23~120 Hz

ENTRADA

Entrada de ordenador:	1
Entrada de sonido (3,5 mm):	1
HDMI (HDCP):	² (HDMI 2.0/HDCP2.2 x1, HDMI1.4/HDCP 1.4 x1)

SALIDA

Salida de sonido (3,5 mm):	1
Altavoz:	10W
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/1.5A)
Activación 12 V:	1

CONTROL

RS232:	1
USB tipo mini B (servicios):	1

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Consumo:	Normal: 330 W en espera: < 0,5 W
Temperatura en funcionamiento:	0~40°C
Embalaje:	Color
Peso neto:	4kg
Dimensiones (ancho x fondo x alto) con pie de ajuste:	332x261x135mm
Idioma:	Inglés, francés, español, tailandés, coreano, alemán, italiano, ruso, sueco, neerlandés, polaco, checo, chino tradicional, chino simplificado, japonés, turco, portugués, finlandés, indonesio, árabe, vietnamita

ACCESORIO ESTÁNDAR

Cable eléctrico:	1
Cable VGA:	1
Control remoto:	1 (con retroiluminación)
QSG:	1

ACCESORIO OPCIONAL

Lámpara/fuente de luz:	RLC-117
------------------------	---------