

## Características clave

SuperColor: excelente precisión de color | Brillantez de 3600 lúmenes |



Posibilidad de conectar a una red | Lector de USB y pantalla USB |

Pantalla WiFi y LAN



## Producto Descripción


El proyector XGA con conexión en red PG603X de ViewSonic® cuenta con 3600 lúmenes, resolución nativa XGA de 1024x768, un diseño intuitivo y fácil de usar y una elegante carcasa blanca. La tecnología exclusiva SuperColor™ ofrece un amplio rango de color para la proyección de imágenes reales en prácticamente cualquier entorno, mientras que la tecnología de mejora de sonido exclusiva SonicMode™ de ViewSonic da potencia a un parlante de 10 W para ofrecer un sonido claro y audible. La función SuperEco® para ahorrar energía reduce el consumo de electricidad y prolonga la vida útil de la lámpara en hasta 15.000 horas. Un puerto USB A integrado y WiFi opcional (dongle inalámbrico PJ-WPD-200 se vende por separado) ofrecen transmisión flexible y opciones de presentaciones inalámbricas. Equipado con el controlador LAN Crestron®, este proyector hace que sea más fácil para el administrador de TI controlar y administrar varios proyectores en forma remota desde sus estaciones de trabajo. Con corrección trapezoidal horizontal y vertical, ajuste de 4 esquinas y conectividad ampliada, este proyector ofrece configuración flexible y rápida y es el proyector ideal para usar en entornos educativos y empresariales.

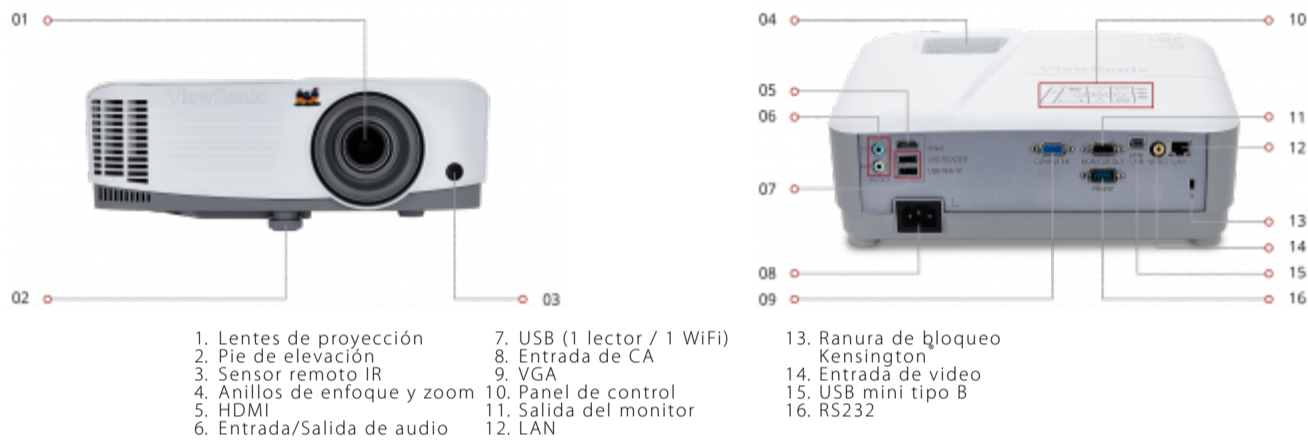

1024 x 768  
**RESOLUCIÓN**






3600 ANSI  
**LÚMENES**



1,96-2,15  
**RELACION DE ALCANCE**

### Contacto Ventas

-  comuníquese: 888.881.8781
-  Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
-  Visite: viewsonic.com

**Pantalla:**

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	XGA (1024x768)
Resolución:	1024 x 768
Brillantez (lúmenes):	3600 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m
Distancia de alcance:	3,3 - 36 pies / 1 - 11 m
Relación de alcance:	1,96-2,15
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 20°)
Lente:	Zoom óptico 1.1x
Fuente de luz (watt):	190
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	5000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	15000
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	22.000:1
Relación de aspecto:	4:3

**Señal de video:**

Frecuencia Horizontal:	15~102KHz
Frecuencia Vertical:	23~120Hz

**Compatibilidad:**

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de PC (mín.):	640 x 480
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac® (mín.):	640 x 480

**Conector:**

USB 2.0 tipo A (2), lector USB (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS-232) (1), entrada HDMI (1), entrada VGA (1), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), mini USB (1), Wifi (PJ-WPD-200, opcional)

**Audio:**

Altavoces internos:	10W (x1)
---------------------	----------

**Alimentación:**

Voltaje:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA
Consumo (típico):	270w
En espera:	<0.5W

**Controles:**

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

**Condiciones de funcionamiento:**

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	0-90%

**Hardware adicional:**

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

**Peso (imperial):**

Neto (lb):	5,1
Bruto (lb):	7,3

**Peso (métrica):**

Neto (kg):	2,3
Bruto (kg):	3,3

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (in):	14,4x11,8x7,4
Físicas (in):	11,6x8,6x4,3

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (mm):	365,0x300,0x188,0
Físicas (mm):	294,0x218,0x110,0

**General:**

Control AV: Certificado por AMX, certificado por ATEN, certificado por Crestron, certificado por Extron, certificado por PJ Link

Normativa: FCC, cTUVus, NOM

CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector PG603X, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907915617

**Accesorios:**

PGD-350, PJ-CASE-008, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PJ-WPD-200, PM-FCP, PRJ-EE-05-03, PRJ-EEEW-07-01, PRJ-EEEW-07-02, PRJ-EW-07-01, PRJ-EW-07-02, RLC-108