



CONTACTO MAGNETICO DE USO RUDO

PARA SISTEMAS DE ALARMA

**SF-3014C/J****CARACTERISTICAS GENERALES**

- NC&NO.
- Usar cable calibre 22, 24 o 18.
- Tornillos ajustables.
- Reforzado de aluminio para tareas pesadas.
- Color: Plata.
- Voltaje a 12vdc.
- Uso rudo.
- Para puertas y ventanas.
- Certificación UL y CE.

**MODELO**


- SF-3014C/J

**ESPECIFICACIONES TECNICAS SF-3014C/J**


Numero de Parte	Tipo de Lazo	Tipo de contacto	Cerrado de GAP [in(mm)]	Apertura de GAP [in(mm)]	Resistencia Máxima (Ohm)	Voltaje de operación (VDC)	Corriente Máxima de operación
SF-3014J	Cerrado	N/O	2.95 (75)	3.18(80)	0.150	12	0.5
SF-3014C	Cerrado & Abierto	SPDT	2.5(65)	3.15(80)	0.150	12	0.5



## DIMENSIONES (mm)

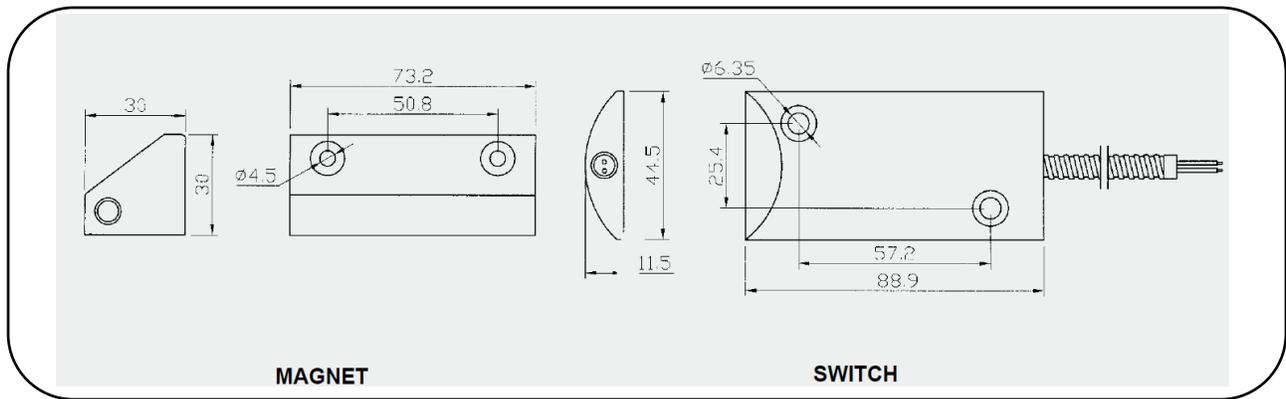

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

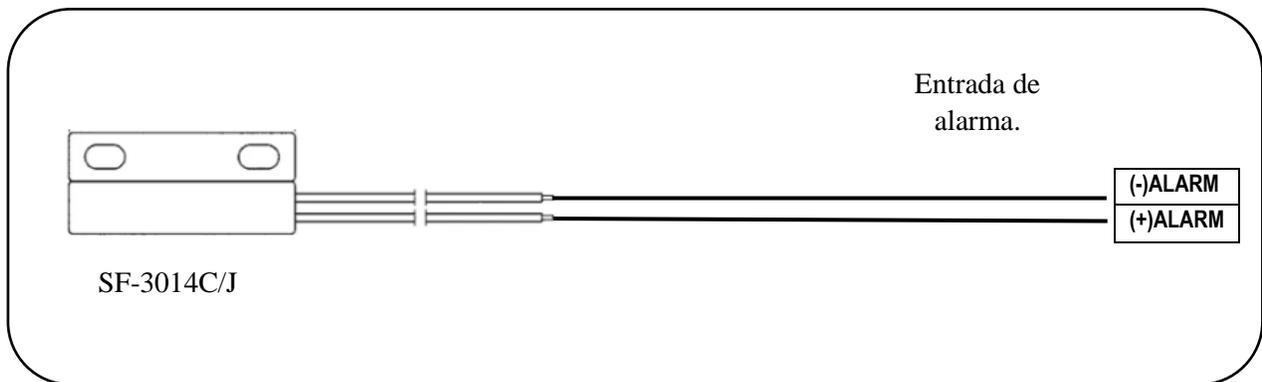

### SF3014C

Cable Negro: Comun

Cable Rojo: NO

Cable Blanco: NC

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.