

Características clave


Imágenes grande en espacios pequeños | Solución interactiva todo en uno | Software interactivo vBoard™ | Software Opcional Qwizdom Oktopus™ | Monitoreo y control de red



Producto Descripción

Con interactividad inmediata* y lente de alcance ultracorto, el proyector PS750HD 1080p de ViewSonic® brinda una solución interactiva completa, ideal para cualquier aula. Con su cámara integrada, junto con un módulo de cortina láser incluido, lápices interactivos y el kit de montaje en pared, el PS750HD ofrece una opción de imagen grande y bajo costo a las pantallas y pizarras interactivas. La lente de alcance ultracorto permite colocar el proyector a tan solo pulgadas de una pared o pantalla, lo que lo hace lo suficientemente flexible para montarlo en el techo o simplemente colocarlo sobre una mesa. El software VBoard™ de ViewSonic® es fácil de usar y les permite a los usuarios escribir, resaltar, editar y transformar documentos e imágenes en la pantalla en tiempo real. PortAll®, un compartimento para dongle HDMI/MHL cerrado con un diseño prolijo, cuenta con un cable micro USB integrado para cargar con facilidad, esto permite que los docentes puedan presentar contenido interesante a través de los dongles inalámbricos y PC sticks. Para una completa solución de proyección interactiva todo en uno, el PS750HD brinda todo lo que necesita para un aprendizaje inmersivo y atractivo en el aula.


*Proyector interactivo compatible con sistemas operativos de Windows 7, 8 y 10.

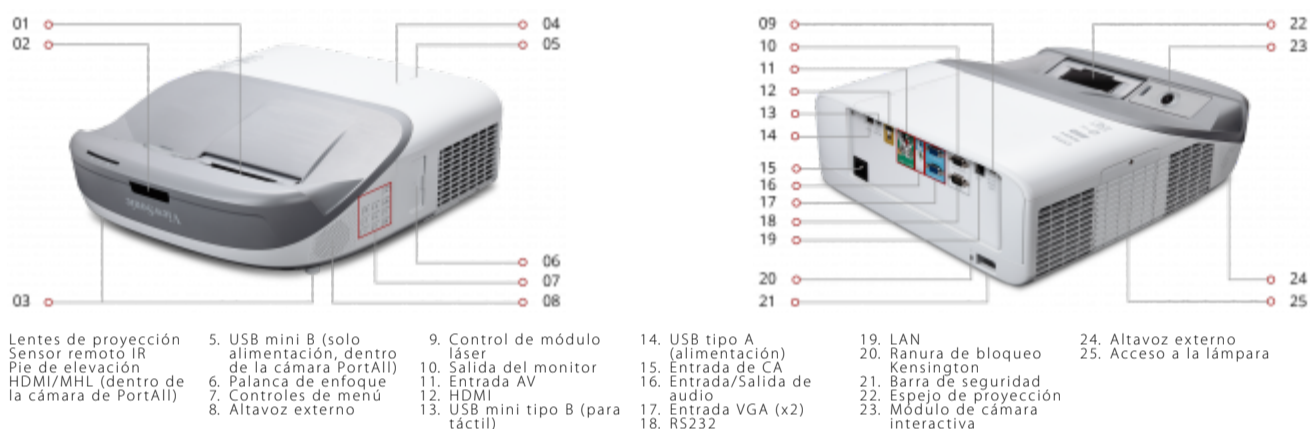

1920 x 1080
RESOLUCIÓN



3300 ANSI
LÚMENES



0,22
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	HD (1920x1080)
Resolución:	1920 x 1080
Brillantez (lúmenes):	3300 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	80 – 110 in / 2,03 – 2,92 m (con montaje incluido)
Distancia de alcance:	0,33 - 0,75 pies / 101,6 - 228,6 m
Relación de alcance:	0,22
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 30°)
Lente:	Enfoque óptico manual
Fuente de luz (watt):	240
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	3000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	7500
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	10.000:1
Relación de aspecto:	16:9

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15~102KHz
Frecuencia Vertical:	23~120Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1200
Resolución de PC (mín.):	640 x 480

Conector:

USB 2.0 tipo A (2), Ethernet LAN (RJ45) (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), salida RS232 (1), entrada HDMI (1), HDMI MHL (1), entrada VGA (2), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), entrada de S-Video (1), mini USB (2), entrada de audio RCA (I/D) (1)

Audio:

Altavoces internos:	10W (x2)
---------------------	----------

Alimentación:

Voltaje:	CA 100-240V (universal), 50-60Hz
Consumo (máx.):	410w
En espera:	<0.5W

Controles:

Controles físicos:	Encendido, My Button, COMP1., COMP2., HDMI, sincronización automática, Fuente, 4 botones de dirección, Entrar, Menú, Láser, Salir, Mouse izquierda, Mouse derecha, Avpág, Repág, Mouse, Patrón, Blanco, bloqueo de teclado, Silencio, AYUDA, Temporizador de presentación, Volumen, Ampliar, Modo ecológico, Modo audio, Modo color
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	0-90%

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Peso (imperial):

Neto (lb):	13,4
Bruto (lb):	18,7

Peso (métrica):

Neto (kg):	6,1
Bruto (kg):	8,5

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	23,2x10,8x19,7
Físicas (in):	17,1x6,0x15,3

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	590,0x275,0x500,0
Físicas (mm):	434,0x153,0x388,0

General:

Control AV: Certificado por AMX, certificado por ATEN, certificado por Crestron, certificado por Extron, certificado por PJ Link

Normativa: FCC,CE EMC,CB,ROHS, WEEE, Mexico NOM, cTUVus

CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector PS750HD, montaje de pared, módulo interactivo, software interactivo, 2 lápices interactivo, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías AAA, Guía de inicio rápido, CD del asistente de ViewSonic (con Guía para el usuario)

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907912319

Accesorios:

PGD-350, PJ-IWBADP-007, PJ-WMK-303, PJ-WMK-304, PRJ-EE-09-03, PRJ-EEEW-09-01, PRJ-EEEW-09-02, PRJ-EW-09-01, PRJ-EW-09-02, RLC-107, SW-110, SW-111, VC10, VC10-S, VC810

Premios: