


Cable Ethernet UTP Snagless de Conductor Sólido Cat6 Gigabit (RJ45 M/M), Azul, 38.1 m [125 pies]

NÚMERO DE MODELO: N202-125-BL

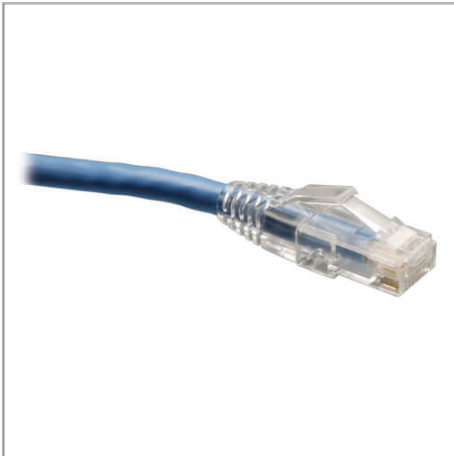

General

Los cables de conexión categoría 6 de 4 pares con conductor sólido de Tripp Lite son ideales para tendidos de cable de conexión Ethernet largos y también para usar con HDMI en productos de audio/video categoría 6. El conductor sólido tiene una resistencia óhmica menor, lo cual permite que la transmisión de la señal sea mayor y más sólida que con los cables de conexión con conductores trenzados. El capuchón protector único protege la pestaña de fijación del conector RJ45 cuando se tira del cable; aún así, se desconecta fácilmente de los equipos conectados. Garantía de cable de por vida de Tripp Lite.

Características

- Cable de conexión azul categoría 6 de 38.1 m [125 pies] con conductor sólido
- Cumple con las normas de cableado de la categoría 6.
- Cable de 4 pares con conductor sólido para tendidos de conexión de larga distancia.
- Reduce radicalmente la impedancia y la pérdida de retorno estructural, en comparación con los cables de conexión con conductor trenzado.
- Cable de cobre de alta calidad y diseño de clavija con cuerpo más pequeño
- Los capuchones protectores evitan que las pestañas de fijación de los conectores RJ45 se dañen durante la instalación.
- Garantía del producto de por vida.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332168559

Destacado

- Cumple con las normas de cableado de la categoría 6.
- Cable de 4 pares con conductor sólido para tendidos de conexión de larga distancia.
- Reduce radicalmente la impedancia y la pérdida de retorno estructural, en comparación con los cables de conexión con conductor trenzado.
- Cable de cobre de alta calidad y diseño de clavija con cuerpo más pequeño
- Los capuchones protectores evitan que las pestañas de fijación de los conectores RJ45 se dañen durante la instalación.
- Garantía del producto de por vida.

El Paquete Incluye

N202-125-BL

Tecnología	Cat6
FÍSICAS	
Color	Azul
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	CM
Cable Shielding	UTP
Diámetro Exterior de Cable (OD)	6.0mm
Number of Conductors	4 Pares
Material del Conductor	Cobre Sólido
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable (pies)	125
Longitud del Cable (m)	38.11
Longitud del Cable (pulgadas)	1500
Longitud del Cable (cm)	3810
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.54 x 35.56 x 44.45
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.00 x 14.00 x 17.50
Peso de Envío (kg)	1.50
Peso de Envío (lb)	3.30
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 94% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Ancho de Banda Según el Estándar TIA	250 MHz
Máximo Ancho de Banda Probado	500 MHz
Compatibilidad de Red	1 Gbps (Gigabit)
Permite Estándares IEEE	802.3an
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	RJ45 (MACHO)



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Lado B - Conector 1	RJ45 (MACHO)
Crossover Wiring	No
Enchapado del Contacto	Oro
Tipo de Conector	Snagless
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Snagless Connector	Sí
Antibacterial	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Cumple con RoHS.
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.