

## Adaptador Integrado IDE a SATA

IDE2SAT

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

### Contenido de la Caja

- 1 x Adaptador IDE a SATA
- 1 x Cable de alimentación (1 x LP4 a 1x LP4 + 1 x SP4)
- 1 x Manual de Instrucciones

### Requisitos del Sistema


- Un ordenador con una conexión IDE disponible
- Un dispositivo SATA (DVD, DVD-RAM, CD-RW, etc.)
- Un cable IDE de 40 pines

### Instalación

**Nota:** En caso de que desee utilizar el dispositivo SATA conectado al Adaptador como dispositivo de arranque de sistema, asegúrese de que esté configurada como dispositivo Maestro.


1. Apague el ordenador.
2. Abra el gabinete y asegure el dispositivo SATA que desea conectar al Adaptador. Para más información sobre cómo realizar este paso, consulte la documentación incluida con el ordenador al momento de la compra.
3. Seleccione el modo de funcionamiento del dispositivo SATA conectado al Adaptador utilizando el jumper (etiquetado J3) que se encuentra sobre el circuito (S corresponde a esclavo y M a Maestro. Consulte las letras de designación en al reverso del dispositivo).
4. Conecte el dispositivo SATA al Adaptador utilizando el cable de alimentación incluido.
5. Conecte el conector de energía LP4 a la fuente de alimentación del ordenador y el conector SP4 al puerto de alimentación del Adaptador.
6. Conecte el conector IDE del Adaptador IDE2SAT a un puerto IDE de la placa madre utilizando un cable IDE de 40 pines (no incluido con el producto). Tenga en cuenta la orientación del PIN 1, identificado con una pequeña flecha.
7. Coloque nuevamente la cubierta del gabinete y encienda el ordenador. Realice los ajustes necesarios en el BIOS del sistema. Para obtener información sobre cómo designar las unidades Maestro y Esclavo, así como la secuencia de arranque, consulte la documentación incluida con la placa madre al momento de su compra.

### Vista Frontal

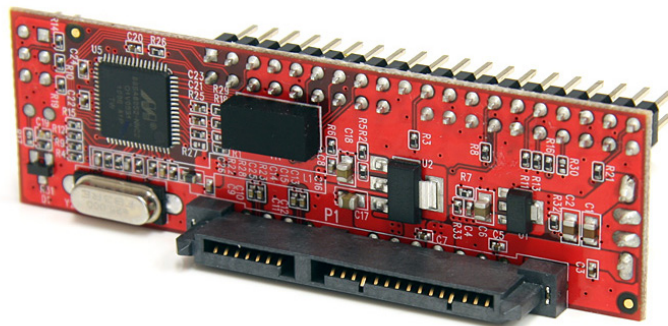

\*El producto real podría variar de la fotografía

### Vista Posterior

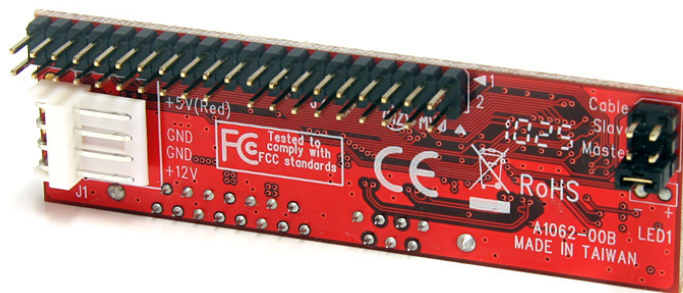

## Especificaciones

<b>Chipset</b>	Marvell 88SA8052
<b>Conectores</b>	1 x IDE 40 Macho 1 x SP4 Macho 1 x SATA de Datos hembra de 7 pines/ Alimentación de energía SATA hembra
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	5°C ~ 50°C (40°F ~ 122°F)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-25°C ~ 80°C (-13°F ~ 176°F)
<b>Humedad</b>	15% ~ 90% RH
<b>Dimensiones</b>	75.5mm x 20.0mm x 23.0mm

## Declaración de Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites exigidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para aportar una protección razonable contra interferencias nocivas durante el funcionamiento del equipo en un entorno residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca interferencia en alguna instalación en particular. En caso de que el equipo produzca interferencias perjudiciales durante la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Modifique la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en el tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o solicite asistencia a un técnico especializado en radio/TV.

## Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

## Soporte Técnico

El soporte técnico de por vida constituye una parte integral del compromiso de StarTech.com de aportar soluciones líderes en la industria. Si llegar a necesitar ayuda técnica para su producto, entre en [www.startech.com/support](http://www.startech.com/support) y podrá acceder a nuestra amplia gama de herramientas, documentación, y descargas en línea.

## Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de Por Vida.

Además, StarTech.com garantiza que sus productos no tienen ningún defecto de materiales ni de fabricación por el periodo indicado a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, los productos pueden ser devueltos para su reparación o reemplazo por otro igual según nuestro criterio. La garantía cubre el costo de repuestos y mano de obra solamente. StarTech.com no asume ninguna responsabilidad por los defectos o daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, modificaciones, o desgaste normal de sus productos.

## Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.