



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia sobre el producto; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No coloques objetos pesados sobre el equipo.
- No uses ni almacenes este dispositivo en lugares donde existan goteras, humedad o salpicaduras.
- No dejes que el producto tenga contacto con el agua o algún otro líquido; sobre todo en las terminales de conexión o control.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarlo.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Este equipo no debe permanecer expuesto a condiciones de calor ni frío extremos.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

El producto se debe utilizar conforme lo indica su instructivo. La responsabilidad es de quien lo utiliza respetando las medidas de higiene y sanidad.

Steren no será en ningún caso responsable por los daños directos, indirectos o consecuentes relacionados con el uso inadecuado que se le dé al producto.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


ÍNDICE

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN	4
INSTALACIÓN	5
Conexión eléctrica	5
Montaje	5
TIPS PARA UTILIZAR EL RELOJ CHECADOR	6
Cómo navegar por los menús	6
Cómo escribir o introducir caracteres	6
Configuración de fecha y hora	6
CONEXIÓN WI-FI	7
CÓMO ADMINISTRAR EL RELOJ CHECADOR DESDE LA PC	8
Instalación del software	8
Crear una cuenta de usuario	11
Interfaz de usuario	12
Barra de menú principal	13
Íconos de acceso directo	13
Barra de Información	14
Activación del software	15
Gestión de Sistema	17
Configuración	17
Gestión de privilegios	18
Usuario	19
Bitácora de Operaciones	20
Base de Datos	21
Gestión de Recursos Humanos	24
Empresa	24
Empleados	25
Gestión de Asistencia	29
Reglas	29
Ajustes Avanzados	34
Tipo de trabajo	35
Código de Pago	36
Horarios	37

Turnos	42
Calendario	46
Horario Temporal	47
Asignar Excepción	50
Terminal	51
Gestión de Dispositivos	52
Agregar Dispositivo	52
Mantenimiento de Información del Dispositivo	55
Zona	58
Sincronizar Datos	61
Gestión de Reportes	62
Eventos	62
Calcular Asistencia	64
Ver Reportes	66
REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES	74
Tips acerca del sensor biométrico	74
Registro en el reloj checador	75
Actualización de huellas en el software	76
DESCARGAR REPORTES POR USB	76
DESCRIPCIÓN DE LOS MENÚS EN EL RELOJ CHECADOR	77
ESPECIFICACIONES	78

CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN


Reloj checador

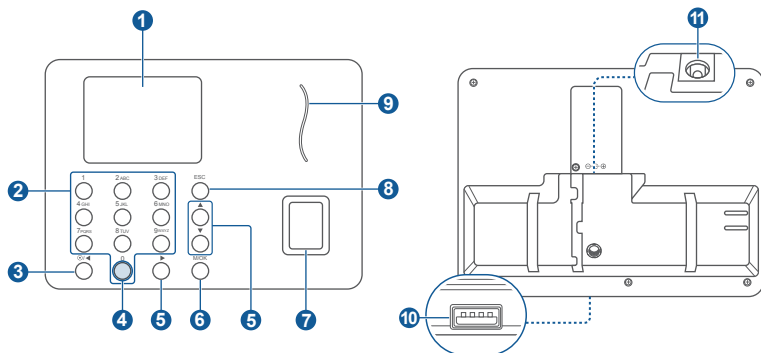


1. Pantalla
2. Teclado alfanumérico
3. Encender / Apagar / Borrar / Desplazamiento
4. Búsqueda de eventos
5. Desplazamiento
6. Menú / Confirmar

7. Sensor biométrico (lector de huella digital)
8. Salir
9. Indicador LED de registro
10. Puerto USB
11. Entrada de alimentación


Convertidor de voltaje



Soporte



Taquetes y tornillos




Prisionero




INSTALACIÓN

Conexión eléctrica

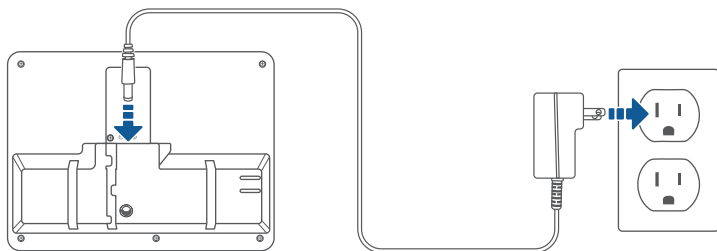


Montaje


- 1** Establece la altura.




- 2** Fija el soporte.



- 3** Monta el checador.



- 4** Asegúralo con el prisionero.



TIPS PARA UTILIZAR EL RELOJ CHECADOR

■ Cómo navegar por los menús

- ✓ Usa los botones ▼/▲/◀/▶ para desplazarte entre los menús y opciones disponibles en la pantalla.
- ✓ Presiona el botón **M/OK** para seleccionar o confirmar una opción.

■ Cómo escribir o introducir caracteres

- ✓ Para introducir un número: Presiona cualquier botón del **0** al **9**.
- ✓ Para elegir entre letras mayúsculas o minúsculas y símbolos: Presiona el botón **M/OK** y después utiliza ▼/▲ para seleccionar.
- ✓ Para introducir una letra: Presiona “n” veces el botón que corresponda a la letra deseada, hasta que ésta aparezca. Por ejemplo, para la letra “z”, presiona cuatro veces el botón **9**. Si quieres la letra “i”, presiona tres veces el botón **5**.
- ✓ Para introducir un símbolo: Presiona el número que corresponda al símbolo que quieras. Por ejemplo, si deseas introducir el símbolo # presiona el botón **3**. Con los botones ◀/▶ aparecerán más símbolos.
- ✓ Para borrar algún carácter: Presiona el botón ◀
- ✓ Para regresar al teclado numérico: Presiona **ESC**.

■ Configuración de fecha y hora


- 1** Presiona **M/OK** para acceder al menú.
- 2** Desplázate hasta la opción **Sistema**, y selecciónala.
- 3** Selecciona la opción **Día/hora**.

- 4 Configura la fecha. (Revisa la sección “Cómo escribir o introducir caracteres” de este instructivo).
- 5 Cambia al siguiente parámetro con ▼
- 6 Dirígete a la opción **OK**, y selecciónala para guardar.

CONEXIÓN WI-FI

El reloj checador tiene una tarjeta de red inalámbrica que puede generar una red (hotspot) o conectarse a una red (Usuario). Es necesario que la computadora desde la cual se realiza la administración del software se encuentre en la misma red que el reloj checador.

- 1 Utiliza el convertidor de voltaje para conectar el checador a un contacto eléctrico.



- 2 Cuando el checador esté encendido, presiona **M/OK** para acceder al menú.
- 3 Presiona una vez el botón ▼ para posicionarte en **Sistema**, y presiona **M/OK**.
- 4 Con el botón ► dirígete a la opción **Ethernet**, y presiona **M/OK**.
- 5 Selecciona **Conf WIFI**, y localiza la red a la que conectarás el equipo.
- 6 Presiona **M/OK** sobre el nombre de la red Wi-Fi, y escribe su contraseña. (Revisa la sección “Cómo escribir o introducir caracteres” de este instructivo).
- 7 Al terminar, presiona el botón ▼ para dirigirte a la opción **OK** y selecciónala.

- 8 Espera hasta que aparezca el mensaje “**Conectado**” al lado derecho del nombre de la red.
- 9 Presiona **M/OK** nuevamente sobre el nombre de la red para visualizar la IP. Anota la IP; esta información te será útil cuando sincronices el checador con el software. (Revisa la sección “Sincronizar Datos”, de este instructivo).
- 10 Presiona **ESC** para regresar al menú anterior, y selecciona **Conexión PC**.
- 11 Anota el número de puerto que aparece en el renglón del mismo nombre; esta información te será útil cuando sincronices el checador con el software.

CÓMO ADMINISTRAR EL RELOJ CHECADOR DESDE LA PC

■ Instalación del software


El software del reloj checador se probó con Windows 10. Este programa no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones.

Debes cambiar manualmente la fecha y hora, ya que estas no se actualizan automáticamente.


- 1 Ingresa a www.steren.com para descargar el archivo con el software de gestión. [En el buscador de la página escribe **CLK-960** >> Haz clic sobre la imagen del reloj checador. >> Baja la página con el scroll del mouse, hasta el apartado **Especificaciones**. >> Selecciona el archivo que se encuentra debajo de **SOFTWARE** >> para descargarlo.]
- 2 Descomprime la carpeta ZIP. Ejecuta el archivo **Setup**. *El Asistente de instalación comenzará automáticamente.*

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo
CHM	✓	27/03/2020 02:25 p. m.	Carpeta de archivos
driver	✓	27/03/2020 02:25 p. m.	Carpeta de archivos
Image	✓	27/03/2020 02:25 p. m.	Carpeta de archivos
LanguageResources	✓	27/03/2020 02:25 p. m.	Carpeta de archivos
sdk	✓	27/03/2020 02:25 p. m.	Carpeta de archivos
USBDriver	✓	27/03/2020 02:25 p. m.	Carpeta de archivos
dotNetFx40_Full_x86_x64	✓	25/03/2019 01:34 a. m.	Aplicación
Setup	✓	28/02/2020 04:10 a. m.	Aplicación


3 Selecciona el idioma.

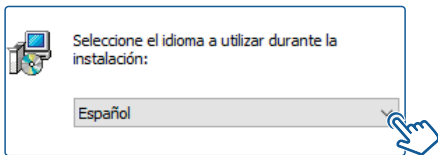

4 Si aceptas las condiciones, selecciona **Siguiente** para comenzar la instalación. Lee y sigue las instrucciones de cada ventana.

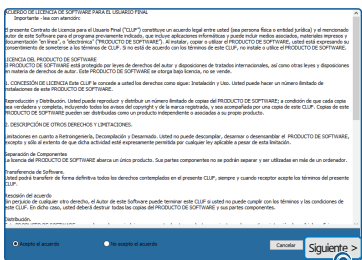


5 Selecciona **Instalar** y espera hasta que termine la instalación.

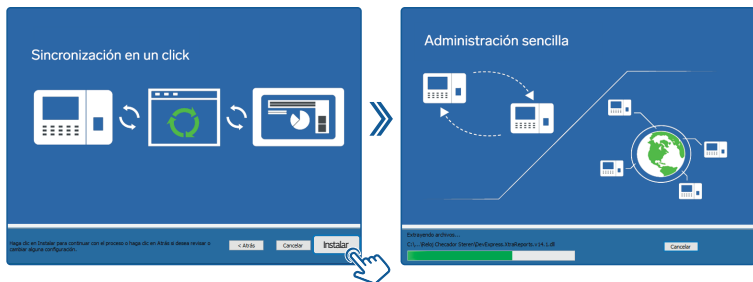

6 Presiona **Finalizar** para concluir la instalación.

Si durante el proceso se muestra un error como el siguiente, solo selecciona **Skip this file** para continuar con la instalación.

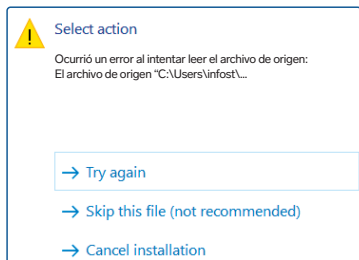

■ Crear una cuenta de usuario

- 1 Da doble clic en el ícono del programa que se ha creado en el escritorio.



- 2 En los recuadros, escribe los datos del primer usuario. Al terminar selecciona **Registrar**.

El formulario de registro de usuario tiene un encabezado con el logo de Steren. Contiene cuatro campos de entrada con íconos de usuario, candado, candado y correo electrónico. Un botón azul 'Registrar' está al final. Una mano de cursor apunta al botón. Líneas azules conectan los campos con sus respectivas instrucciones.

Asigna un nombre de usuario, por ejemplo, *Admin*.


Establece una contraseña.

Repite la contraseña.

Escribe un correo electrónico.

Después de hacer clic en **Registrar**, es posible que se requiera iniciar nuevamente el programa; da doble clic sobre el ícono.

Interfaz de usuario

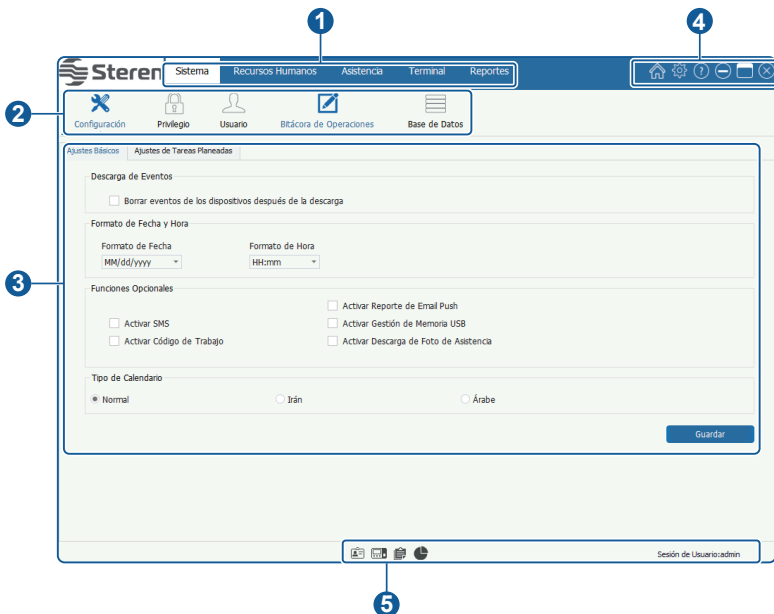

- 1. Barra de menú principal** ➤ Tiene cinco menús principales cuya clasificación y estructura ayudan a gestionar la asistencia del personal de la empresa.
- 2. Barra de menú secundaria** ➤ Simplifica las funciones y ayuda a realizar operaciones efectivamente.
- 3. Área de operación** ➤ Permite ver y usar varias funciones.
- 4. Íconos de acceso directo** ➤ Permiten ingresar fácilmente a distintas operaciones, como acceder rápidamente al panel de navegación y revisar la versión del sistema.
El ícono ? no tiene función
- 5. Barra de información** ➤ Muestra la tarjeta de empleados, terminales, reportes, usuario actual y publicar detalles.


Barra de menú principal

Esta barra contiene diferentes menús para realizar las principales operaciones. Si el usuario da clic en un menú, se mostrará el submenú en mosaico. Las funciones generales de los menús son las siguientes:


- Sistema** ➤ Permite gestionar la configuración del sistema. Incluye: privilegios, usuarios, acceso a la bitácora de operaciones y a la administración de la base de datos.
- Recursos Humanos** ➤ Establece la estructura de la empresa, gestión de empleados.
- Asistencia** ➤ Establece las reglas de asistencia, horarios, turnos, calendario, horario temporal y asignación de excepciones (vacaciones y salidas por enfermedad).
- Terminal** ➤ Permite gestionar registros en el dispositivo. Incluye opciones como: gestión de dispositivos, ajustes de zona y sincronizar datos.
- Reportes** ➤ Permite ver los menús: EVENTOS, CALCULAR y REPORTE.


Íconos de acceso directo

Si encuentras un problema al realizar operaciones en el sistema, puedes dar clic en el ícono  para regresar al panel de navegación que te ayudará a completar la gestión de asistencia rápidamente.

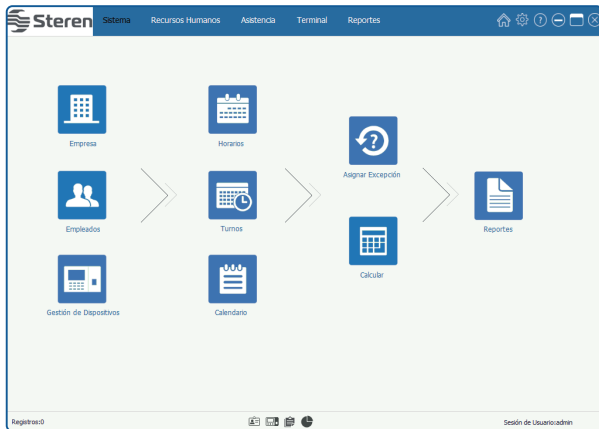


• Tarjeta de terminal

Al hacer clic en el ícono , el sistema entrará automáticamente a la interfaz **Tarjeta de Terminal**. Se mostrará una vista general de la información de los dispositivos agregados y el estado de la conexión actual.

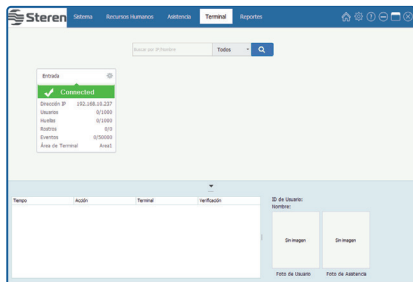


El sistema mostrará la ventana de mensajes, el procedimiento de conexión y el estado de todos los dispositivos en la esquina inferior derecha de la pantalla.




• Tarjeta de empleado

Al dar clic en el ícono , el sistema entrará automáticamente a la interfaz **Tarjeta de Empleado**.

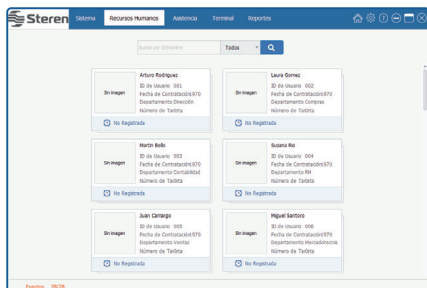


• Tarjeta de reporte


Al hacer clic en el ícono  , el sistema entrará automáticamente a la interfaz de **Tarjeta de Reporte**.
Tip: Para más detalles acerca de la revisión de reportes, consulta la sección “Reportes”.

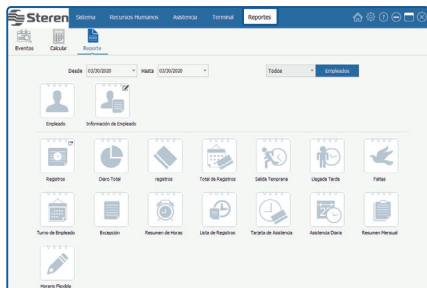


■ Activación del software

A continuación, se describe cómo activar una licencia:

- 1 En la pantalla principal del software, selecciona el ícono del engrane  (en el lado derecho superior).
- 2 Da clic en la opción **Licencia**.

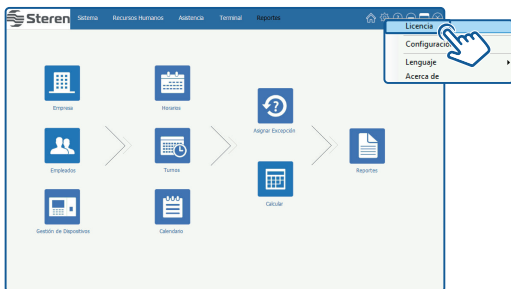

- 3 Cuando la ventana emergente se abra, escribe el código para activar la licencia en el recuadro **Public Key**.

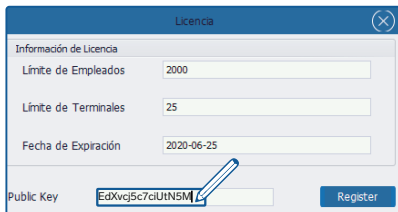

Información de Licencia

Limite de Empleados 2000


Limite de Terminales 25

Fecha de Expiración 2020-06-25

Public Key EdXvcj5c7ciUtN5M Register

El código de activación es: **EdXvcj5c7ciUtN5M**

- 4 Selecciona **Register** para guardar la licencia. *Se mostrará un recuadro de confirmación.*

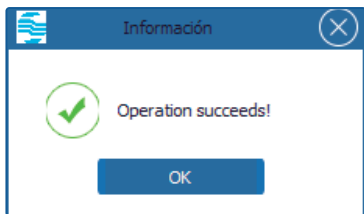

- 5 Reinicia el software.

■ Gestión de Sistema

Este menú incluye opciones para agregar puestos de los usuarios (como gerente de empresa, secretaria, encargado de estadísticas de asistencia, entre otros), y asignarles roles según sea requerido. También es posible realizar la configuración general, acceder a la bitácora de operación, a la base de datos, etc.

Configuración

Da clic en **[Sistema]** >> **[Configuración]** para entrar a la interfaz de Configuración del Sistema cuyas funciones son las siguientes:



• Descarga de Eventos

Borrar eventos de los dispositivos después de la descarga:

Si activas esta opción () , el sistema borrará los eventos en el dispositivo automáticamente después de descargar los eventos de asistencia.

• Formato de Fecha y Hora

Establece el formato de Fecha y Hora del sistema. Este formato decidirá la manera en que se mostrará la fecha y hora en los reportes y en el software. Se puede editar de acuerdo con los hábitos y requerimientos convenientes para el usuario.

• Funciones Opcionales

Puedes activar () la opción para habilitar la función que sea requerida.
SMS y Activar descarga de Foto de asistencia no están disponibles.


• Tipo de Calendario

Establece el tipo de calendario que se mostrará. El tipo predeterminado es Normal, (también se puede elegir Irán o Árabe).

• Ajuste de Tareas Planeadas

Al seleccionar esta opción, la recolección de datos se hará automáticamente, según la configuración realizada.

Después de realizar los ajustes, da clic en la opción **[Guardar]**.

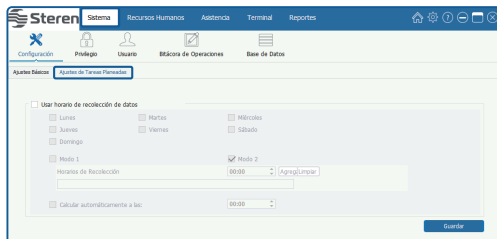


Gestión de privilegios

Durante el uso diario, el administrador puede asignar diferentes tipos de privilegios de usuario. Para evitar repetir la configuración para cada usuario, puedes asignar diferentes tipos de privilegios. Se asignará el privilegio directamente al usuario mientras se agrega. Los seis módulos de privilegios disponibles son: Sistema, Recursos Humanos, Asistencia, Terminal, Control de Acceso y Reportes.

Da clic en **[Sistema] >> [Privilegio]** para entrar a la interfaz de gestión de Privilegio. Puedes agregar, borrar, editar y consultar los privilegios si se requiere.

Nota: El Sistema tiene un privilegio predeterminado (Administrador). Este usuario tiene todos los privilegios.

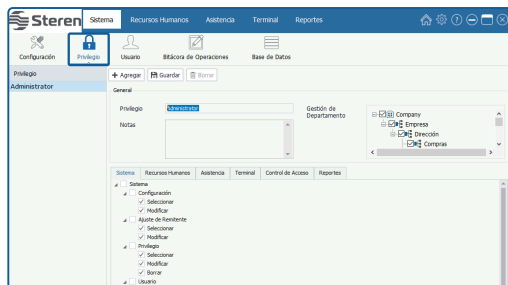

• Agregar privilegio

1. Da clic en la pestaña **[Agregar]** para entrar a la interfaz Agregar Privilegio.
2. Establece la información general y asigna los privilegios en cada módulo, según se requiera.
General: Privilegio / Notas / Gestión de departamento: Introduce el nombre del privilegio, notas de información y selecciona los departamentos para los que harás cambios.
Asignar Privilegios: Marca con las casillas de los privilegios que quieras habilitar para el usuario.
3. Después de realizar los ajustes, da clic en la opción **[Guardar]**.

• Borrar privilegio

1. Selecciona el privilegio creado.
2. Da clic en el ícono **[Borrar]** para eliminar.
3. En el mensaje emergente, da clic en **Sí** (para confirmar) o en **No** (para cancelar).


Usuario

Agrega un usuario y asigna privilegios para acceder al sistema.

Da clic en **Sistema >> Usuario** para entrar a la interfaz. Puedes agregar, borrar, editar y consultar usuarios según se requiera.

• Agregar un usuario


1. Da clic en la pestaña **[Agregar]** para entrar a la interfaz Agregar Privilegio.
2. Asigna el nombre del usuario, contraseña y correo electrónico.
3. Selecciona el o los privilegios que tendrá y que configuraste previamente.
4. Después de realizar los ajustes, da clic en la opción **[Guardar]**.
Si lo requieres, ingresa notas de información.

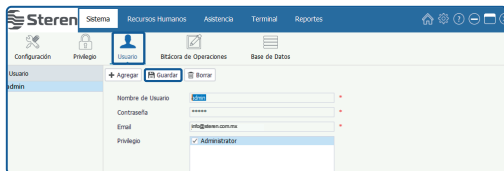

Al escoger un usuario ya creado, estarás accediendo a la edición de usuario.

El programa registrará todas las operaciones de los usuarios automáticamente. Puedes revisarlos si se requiere.


Da clic en [Sistema] >> [Bitácora de Operaciones] para entrar a la interfaz:

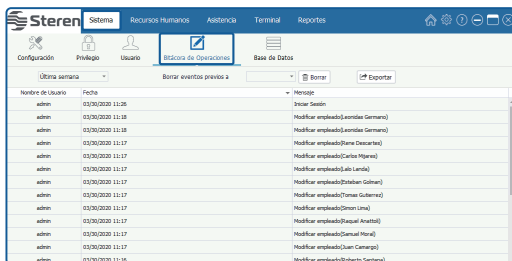




Nombre de Usuario	Fecha	Mensaje
admin	03/30/2020 11:26	Iniciar Sesión
admin	03/30/2020 11:18	Modificar empleado(Laontas Germano)
admin	03/30/2020 11:18	Modificar empleado(Laontas Germano)
admin	03/30/2020 11:17	Modificar empleado(Stina Descartes)
admin	03/30/2020 11:17	Modificar empleado(Carlos Mijang)
admin	03/30/2020 11:17	Modificar empleado(Juli Lande)
admin	03/30/2020 11:17	Modificar empleado(Dioban Colman)
admin	03/30/2020 11:17	Modificar empleado(Tomas Gutierrez)
admin	03/30/2020 11:17	Modificar empleado(Domen Long)
admin	03/30/2020 11:17	Modificar empleado(Susael Anzotal)
admin	03/30/2020 11:17	Modificar empleado(Susael Novak)
admin	03/30/2020 11:17	Modificar empleado(Juan Carrasco)
admin	03/30/2020 11:16	Modificar empleado(Roberto Santana)

• Filtrar y revisar

Selecciona la opción de consulta para filtrar y mostrar la bitácora de operaciones según se requiera.



• Borrar

1. Da clic en el ícono  antes del botón . Se mostrará el cuadro para seleccionar la fecha.
2. Seleccionar la fecha.
3. Da clic en el botón  para borrar todos los registros antes de la fecha seleccionada.


Nota: Una vez que hayas eliminado las operaciones de la bitácora, esta acción es irreversible. Por favor, realiza la operación cuidadosamente.

• Exportar

Da clic en el botón **[Exportar]** para exportar la bitácora de operaciones.

Base de Datos

Da clic en **[Sistema]** >> **[Base de Datos]** para entrar a la interfaz de gestión de Base de Datos:

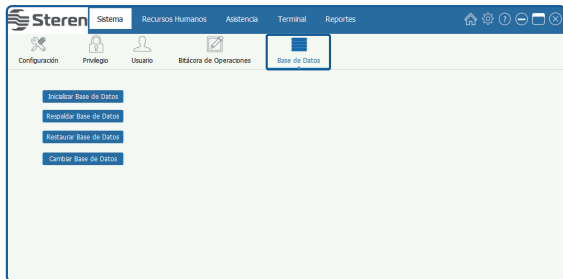

Las opciones de este apartado son: Inicializar Base de Datos, Respaldar Base de Datos y Restaurar Base de Datos.


• Inicializar Base de Datos

Esta función restaura el sistema al estado original de la instalación. Por favor, realiza la operación cuidadosamente.

El procedimiento se muestra a continuación:

1. Da clic en **[Inicializar Base de Datos]**.

Se mostrará el siguiente cuadro:



2. Da clic en la opción **[Sí]** para comenzar con la operación o en **[No]** para cancelarla.

• Respaldar Base de Datos

Con el fin de asegurar los datos y para restaurar la base posteriormente, sugerimos respaldarla regularmente.

El procedimiento se muestra a continuación:

1. Da clic en el botón **[Respaldar Base de Datos]**.


Se mostrará la ventana **Guardar como**.

2. Selecciona la ruta de respaldo e introduce el nombre del archivo de respaldo en la barra de Nombre del Archivo.

Notas:

- No establezcas la ruta de respaldo y la ruta de instalación del sistema en la misma ubicación.
- No establezcas la ruta de respaldo en el directorio raíz de un disco.


3. Da clic en el botón **[Guardar]** para iniciar la operación de respaldo como se muestra a continuación:

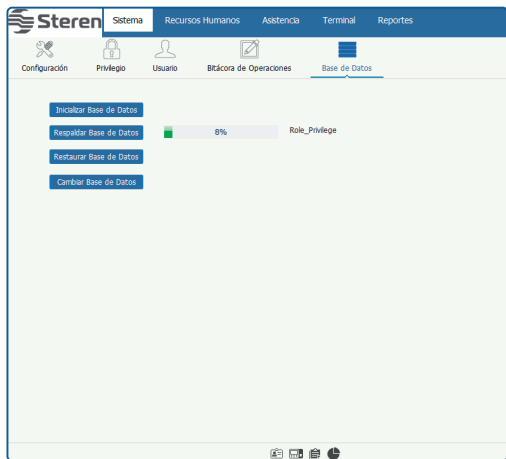

Nota: Te recomendamos respaldar la base de datos, después de modificar registros en Recursos Humanos, agregar Terminal y configurar el control de acceso.


• Restaurar Base de Datos

1. Da clic en el botón **[Restaurar Base de Datos]**.
*Se mostrará la ventana **Abrir**.*
2. Selecciona el archivo de respaldo que quieras restaurar.
3. Da clic en **Abrir** para iniciar la restauración.

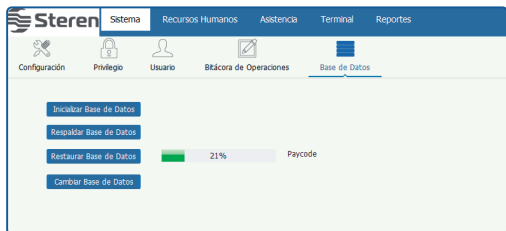

• Cambiar Base de Datos

1. Da clic en el botón **[Cambiar Base de Datos]**.
Se mostrará una ventana de búsqueda de archivo.
2. Selecciona el tipo de base de datos y después el archivo de respaldo que quieras restaurar.
Para buscar un archivo en la computadora, da clic en el ícono de la carpeta.
3. Da clic en **[OK]** para iniciar.
Es probable que se requiera reiniciar el software.

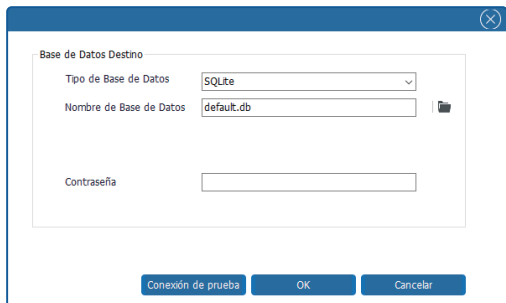

Gestión de Recursos Humanos

Antes de usar la función de Asistencia, debes modificar las opciones en el menú de Recursos Humanos. Esto te permitirá establecer la estructura de la empresa, agregar empleados, asignar departamentos en el sistema y gestionarlos según sea requerido, así como ajustar códigos de pago.

Empresa

Da clic en [Recursos Humanos] >> [Empresa] para entrar a la interfaz.

• Establecer Información de la Empresa


El sistema tiene una empresa predeterminada llamada “Company” y un departamento predeterminado llamado “Department”. El sistema le permite modificar la información básica de la empresa y el nombre del departamento predeterminado.

Después de realizar los ajustes, da clic en la opción [Guardar].

Tip: Da doble clic en el nombre del departamento para entrar a la interfaz de modificación. Después, modifica el nombre según se requiera.

Nota: El símbolo * indica que el parámetro no puede ser borrado o es obligatorio.


Tips:

- Escribe los datos de la empresa requeridos en cada recuadro.
- Haz clic en el icono , y doble clic en el archivo del LOGOTIPO en la ventana, después agrega el logotipo de la empresa. (El tamaño del logotipo debe ser de 270*145. Puedes dar clic en el icono para borrar el logotipo agregado).
- Activa () la opción **Mostrar en el Reporte** para que el logotipo de la empresa aparezca en los reportes.

• Agregar departamento

1. Da clic en el ícono [+] para abrir la ventana Departamento como se muestra a continuación:



Superior: Da clic en  para mostrar el departamento Superior. Después selecciona el nuevo departamento.


Nombre: Introduce el nombre del departamento.

2. Después de realizar los ajustes, da clic en la opción **[Guardar]**.

• Editar departamento

Da clic sobre el nombre del departamento que deseas modificar y edita el nombre. Al terminar, confirma o rechaza el cambio seleccionando **[Sí]** o **[No]** en el recuadro emergente.

• Borrar departamento

Selecciona el departamento que deseas borrar y después da clic en el ícono .

Si no hay empleados en el departamento, se borrará inmediatamente.

Si hay empleados en el departamento, se mostrará una ventana de alerta.

Selecciona **[Sí]** para mover a los empleados al departamento predeterminado.

Selecciona **[No]** para cancelar el borrado del departamento.

Nota: La empresa y departamento predeterminados son imborrables pero, si se requiere, se pueden modificar.

Empleados

En este apartado puedes agregar empleados al sistema o importar su información desde otros programas.

Da clic en **[Recursos Humanos]** >> **[Empleados]** para entrar a la interfaz.

• Agregar Empleado

Da clic en **[Agregar]** para entrar a la interfaz de Agregar Empleado.

• Ajustes Generales


Nota: Los parámetros marcados con * no pueden estar vacíos.


Estado: Selecciona la casilla **Habilitar** (); significa que este empleado está en servicio, si no está activada, significa dimisión.

ID de Usuario: Introduce el ID del empleado. El rango de ajuste es de 1~999999999, y es irrepitible.

Nombre / Apellido / Email: Introduce el nombre, apellido y correo del empleado, si se requiere.

Departamento: Da clic en  y selecciona el Subdepartamento de la lista desplegable.

Fecha de Contratación: *Predeterminadamente muestra la fecha actual.* Da clic en el botón  y selecciona la fecha de contratación en el cuadro de fecha.

Modo de Salario: Da clic en  y selecciona el modo de salario en la lista desplegable. Puedes seleccionar Horas o Salario, según se requiera.

Zona de la Terminal: Da clic en  y selecciona la zona (Asistencia) en la lista desplegable.




Privilegio: Da clic en  y selecciona el privilegio en la lista desplegable. Puedes seleccionar: Usuario, Enrolador, Gerente o Administrador, según se requiera.

Foto: Hay dos métodos para agregar la foto del empleado:

-Método 1: Da clic en el ícono . Luego haz doble clic y selecciona el archivo en la ventana que se muestra para agregar la foto del empleado.

Nota: El tamaño de la foto debe estar en el rango de 200*200. Puedes dar clic en el ícono  para borrar la foto agregada).

-Método 2: Si la computadora está conectada con la cámara de video, puedes dar clic en el ícono 

Da clic en **Conectar** para enlazar la cámara y en **Cámara** para capturar la foto.

Contraseña: Introduce la contraseña si se requiere. Cuando el usuario tiene el privilegio de verificación por contraseña, después podrá verificarla en el dispositivo.

Número de Tarjeta: Introduce el número de tarjeta del empleado.

Huellas / Rostros: Muestra la cantidad de huellas y rostros guardados.

• Registrar Huella

No disponible.

• Otros

Da clic en **Otros** para ingresar información adicional del empleado.

• Editar empleado

1. Da clic en un empleado de la lista para seleccionarlo.
2. Modifica la información del empleado si se requiere.
3. Después de realizar los ajustes, da clic en la opción **[Guardar]**.

• Borrar empleado

1. Da clic en un empleado de la lista para seleccionarlo.
2. Haz clic en la opción **[Borrar]**. *Se mostrará un recuadro de confirmación.*
3. Da clic en la opción **[Sí]** para borrar el empleado seleccionado o en **[No]** para cancelar la operación.


• Importar / exportar información del empleado

Importar: El Sistema admite esta función para importar la información de empleados de otros programas.

Exportar: El Sistema admite esta función para exportar la información de empleados en archivo de formato Excel, Texto o CSV.


• Actualizar por Lote

1. Activa () y selecciona múltiples empleados de la lista.
2. Da clic en el botón **[Actualizar Lote]** para abrir la ventana emergente.

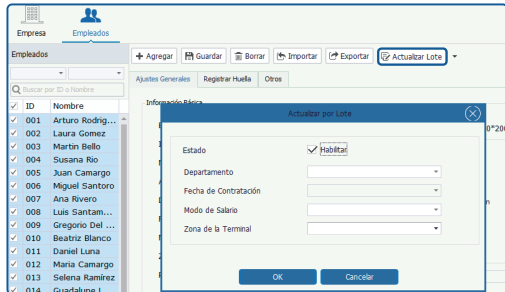


3. Actualiza por lote los datos: Departamento, Fecha de Contratación, Modo de Salario y Zona de la Terminal del empleado, si se requiere.
4. Después de realizar los ajustes, da clic en la opción **[OK]** para aplicar o en **[Cancelar]** para descartar.

• Borrar (Contraseñas / Tarjetas / Huellas / Rostros)

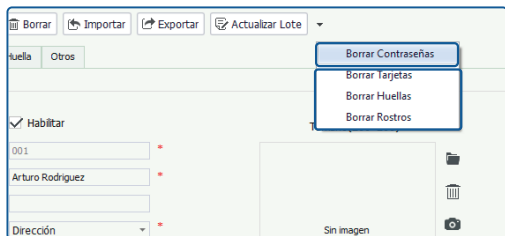

El software admite la operación de borrar por lote: contraseñas, tarjetas, huellas y rostros.

A continuación, se muestra el procedimiento, tomando como ejemplo **Borrar Contraseñas**, para ejemplificar estas operaciones.

1. Da clic en los empleados de la lista para seleccionarlos. (Selección Múltiple).
2. Da clic en  (ubicado después de la pestaña **[Actualizar Lote]**) y selecciona **Borrar Contraseñas** en el menú desplegable. *El sistema borrará las contraseñas de los empleados seleccionados. El resultado se mostrará en la ventana emergente en la esquina inferior derecha de la pantalla.*

■ Gestión de Asistencia


Este software implementa recolección automática, estadísticas y consulta de los datos de asistencia de empleados, para mejorar la gestión de Recursos Humanos y facilitar el registro de entrada de empleados.

El intercambio de datos entre el dispositivo y el programa tiene que ser realizado con anticipación a través de la sincronización, para recolectar los registros de asistencia de empleados guardados en el dispositivo.

Reglas


La configuración de reglas permite demostrar el sistema de asistencia de una empresa. El sistema de asistencia es distinto en cada empresa; por lo tanto, es necesario establecer las reglas manualmente, para asegurar la exactitud del cálculo final.

1. Haz clic en **[Asistencia]** >> **[Reglas]** para entrar a la interfaz de ajustes.
2. Realiza los ajustes que requieras, y da clic en **[Guardar]**.

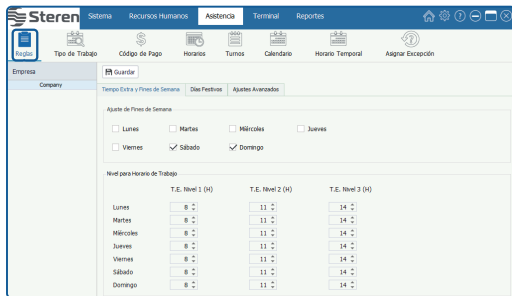

• Tiempo Extra y Fines de Semana

Da clic en la pestaña **Tiempo Extra y Fines de Semana**.

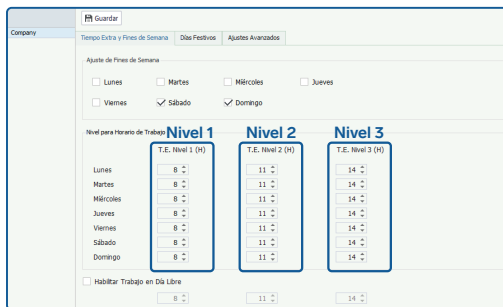

• Ajustes de Fines de Semana


Selecciona los fines de semana de acuerdo con la situación de actividades de la empresa. (Selección múltiple).

• Ajustes de Tiempo Extra (T.E.)

Establece T.E. Nivel **1, 2 y 3** para diferenciar la longitud del tiempo de trabajo.

Ejemplo del Método del Cálculo del nivel de Tiempo Extra: (Calculado en el apartado)

Supongamos que los valores de **T1** a **T3** se especifican como en la imagen. **T** representa el punto final del tiempo de trabajo.

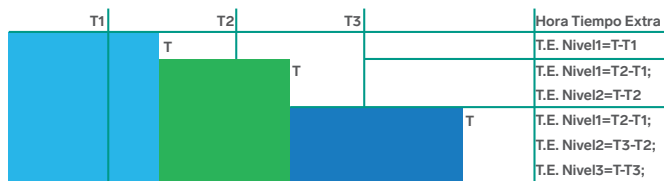

- Si las horas reales de trabajo diarias de un empleado son mayores al **Tiempo 1** pero menores al **Tiempo 2**; entonces **T.E. Nivel 1** es igual a las horas reales de trabajo diarias menos **Tiempo 1**.
- Si las horas reales de trabajo diarias de un empleado son mayores al **Tiempo 2** pero menores al **Tiempo 3**; entonces **T.E. Nivel 1** es igual a **Tiempo 2** menos **Tiempo 1**; el **T.E. Nivel 2** es igual a las horas reales de trabajo diarias menos **Tiempo 2**.
- Si las horas reales de trabajo diarias de un empleado son mayores al **Tiempo 3**; entonces **T.E. Nivel 1** es igual a **Tiempo 2** menos **Tiempo 1**; el **T.E. Nivel 2** es igual a **Tiempo 3** menos **Tiempo 2**; el **T.E. Nivel 3** es igual a las horas reales de trabajo diarias menos **Tiempo 3**.

El siguiente ejemplo se usa para explicar cómo se calcula el tiempo extra, usando los valores que se especificaron en la imagen anterior.

- Si un empleado trabaja 9 horas en un día, tiene 1 hora (9 menos 8) en **T.E. Nivel 1**.
- Si un empleado trabaja 12 horas en un día, tiene un total de 4 horas de tiempo extra, 3 horas (11 menos 8) en **T.E. Nivel 1** y 1 hora (12-11) en **T.E. Nivel 2**.
- Si un empleado trabaja 15 horas en un día, tiene un total de 7 horas de tiempo extra, 3 horas (11-8) en **T.E. Nivel 1**, 3 horas (14-11) en **T.E. Nivel 2** y 1 hora (15-14) en **T.E. Nivel 3**.

• Habilitar Trabajo en Día Libre

Especifica los tiempos según el nivel de trabajo, en fines de semana; éste puede ser incluido en el tiempo de trabajo normal o en uno de los tres tipos de tiempo extra, cualquiera que se seleccione.

• Días Festivos

El tiempo de asistencia requerida en días festivos puede diferir de los días habituales. Para facilitar la operación, el sistema incluye ajustes que te permitirán establecer el tiempo de asistencia y reglas para estos días en particular. Después de que los días festivos sean especificados, el sistema establecerá las reglas de asistencia para esos días, recolectará las estadísticas y las mostrará en los registros de asistencia.

Da clic en la pestaña **Días Festivos** para entrar a la interfaz.

The screenshot shows the Steren software interface. The top navigation bar includes 'Sistema', 'Recursos Humanos', 'Asistencia', 'Terminal', and 'Reportes'. Below this is a secondary menu with 'Reglas', 'Tipo de Trabajo', 'Código de Pago', 'Horarios', 'Turnos', 'Calendario', 'Horario Temporal', and 'Asignar Excepción'. The main content area is titled 'Empresa' and 'Companny'. It features a 'Guardar' button and a 'Días Festivos' tab. Below the tab, there is a calendar for the month of March 2020. The calendar shows dates from 29 de marzo to 5 de mayo. The 30th of March is highlighted with a '30' in the cell. There is also an 'Agregar' button next to the calendar.

Da clic en **[Agregar]** para abrir la interfaz Editar Día Festivo.

The screenshot shows the 'Editar Día Festivo' (Edit Holiday) interface. It has a title bar with 'Editar Día Festivo' and a close button. Below the title bar are three buttons: '+ Agregar', 'Guardar', and 'Borrar'. The main area contains a form with the following fields:

- Nombre: A text input field.
- Habilitar Trabajo en Día Festivo: A checkbox.
- T.E. Nivel 1 (H): A numeric input field with a value of 0.
- T.E. Nivel 2 (H): A numeric input field with a value of 0.
- T.E. Nivel 3 (H): A numeric input field with a value of 0.
- Fecha Fija: A radio button that is selected.
- Ciclo por Año: A radio button.
- Ciclo por Fecha: A radio button.
- Empieza Desde: A date selection field.
- Días: A numeric input field with a value of 1.

• Agregar Día Festivo

Da clic en [+Agregar] en la pantalla principal y en la ventana emergente edita lo siguiente:

Nombre: Introduce el nombre del día festivo.


Contar Tiempo Laboral: Puedes seleccionar: Trabajo, T.E. Nivel 1, T.E. Nivel 2 o T.E. Nivel 3 con base en la situación de las actividades de la empresa.

Ajuste de Reglas por Ciclos: Si se requiere puedes seleccionar: Fecha Fija, Ciclo por Año o Ciclo por Fecha.

Si seleccionas **Fecha Fija** o **Ciclo por Año**...

Fecha Fija: Este día festivo solo aplicará para la fecha seleccionada.

Ciclo por Año: Si se trata de una fecha fija, como Año Nuevo o 1ro de enero, puedes establecer el día festivo como Ciclo por Año. *Después de realizar el ajuste, el sistema establecerá automáticamente esta fecha como día festivo.*

Empieza Desde: Da clic en el botón  y selecciona la fecha de inicio del día festivo en el calendario desplegado.


Días: Ingresas manualmente un número, o da clic en  para incrementar o disminuir los días festivos continuos.

Si seleccionas agregar un **Ciclo por Fecha**...

Ciclo por Fecha: El día festivo no es en una fecha fija, por ejemplo, el día de Acción de Gracias que es el 4to jueves de noviembre.

Empieza Desde: Da clic en  (junto al mes, semana y día), para ajustar estos datos en las ventanas desplegables.

Días: Ingresas manualmente un número, o da clic en  para incrementar o disminuir los días festivos continuos.

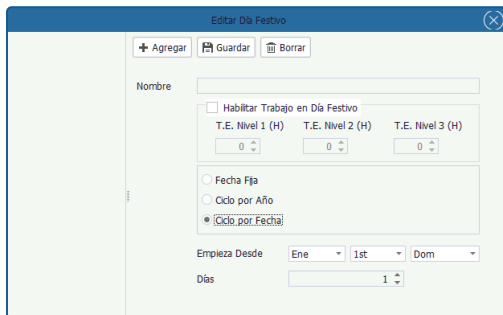


Después de realizar los ajustes, da clic en la opción **[Guardar]**.

• Editar / Borrar Día Festivo

El procedimiento para editar / borrar un día festivo es el mismo que para editar o borrar un privilegio. Para más información, consulta el apartado “Gestión de privilegios” de este instructivo.

Ajustes Avanzados

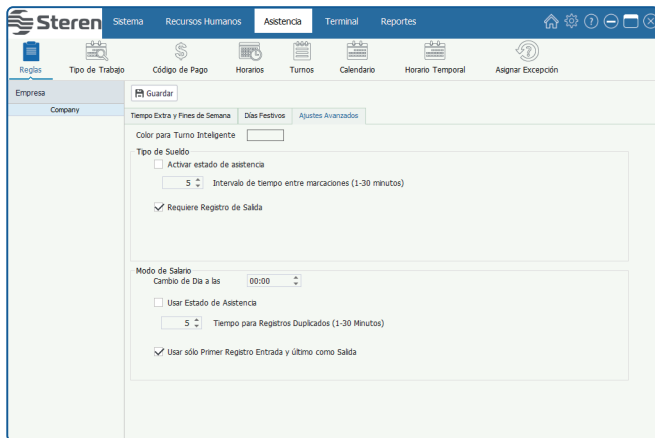

Da clic en la pestaña **Ajustes Avanzados** para entrar a la interfaz.

Color para turno inteligente: Selecciona un color para el turno.

Tipo de sueldo: Al activar el estado de asistencia, los registros entre 5 y 30 minutos serán tomados como 1 aunque se repita; de lo contrario, ajusta el intervalo válido entre los registros antes de contarse como otro registro.

Si habilitas **Requiere registro de salida**, el empleado deberá checar a la salida; de lo contrario, el sistema cerrará la jornada automáticamente, al término del horario laboral.

Modo de salario: Fija una hora en la que existe el cambio de día laboral.

Usar estado de asistencia: Requiere que se seleccione el tipo de registro en el reloj checador, antes de registrar la huella. De no habilitarse, el usuario debe ajustar el tiempo entre 1 y 30 minutos para que los empleados hagan otro registro de huella, de lo contrario se tomará como 1 solo.

Tipo de trabajo

El Software tiene predefinidos “Tipos de trabajos” que corresponden a etiquetas, las cuales ayudan a identificar más rápidamente asuntos comunes o típicos en el calendario laboral.

Haz clic en **[Asistencia]** >> **[Tipo de trabajo]** para entrar a la interfaz.

The screenshot shows the Steren software interface. The top navigation bar includes 'Sistema', 'Recursos Humanos', 'Asistencia', 'Terminal', and 'Reportes'. The 'Asistencia' tab is active. Below the navigation bar, there are several icons representing different modules: Reglas, Tipo de Trabajo (selected), Código de Pago, Horarios, Turnos, Calendario, Horario Temporal, and Asignar Excepción. The main content area is titled 'Tipo de Trabajo' and contains a table with columns 'Código' and 'Nombre'. The table lists several work types, with 'Fin de Semana' selected. To the right of the table, there are input fields for 'Nombre' (with a dropdown menu), 'Exportar Número', and 'Símbolo en Reporte WK'. There are also 'Guardar' and 'Borrar' buttons at the top of the configuration area.

Código	Nombre
0	Desconocido
1	Fin de Semana
2	Día Libre
3	Trabajo Normal
4	Día Festivo
5	Permiso
6	Tiempo Extra

Nombre:

Exportar Número:

Símbolo en Reporte WK:

Código de Pago

Define el tipo de pago de salario que será usado en el cálculo de la nómina. **Los códigos de pago únicamente son conceptos para identificar los movimientos (entradas, salidas, salidas tarde, comidas, etc.). Este software no calcula montos monetarios.**

Haz clic en **[Recursos Humanos] >> [Código de Pago]** para entrar a la interfaz de ajustes.

Código	Nombre
1	Trabajo Necesario
2	Trabajo Actual
3	Mesa de Trabajo
4	T.E. Nivel 1
5	T.E. Nivel 2
6	T.E. Nivel 3
7	Llegada Tarde
8	Salida Temprana
9	Faltas
10	Descanso
11	Salida por Enferm...
12	Vacaciones
13	Permiso Personal
14	Vacaciones
15	Salida Negocios
16	Tiempo Faltante

Nombre	<input type="text" value="T.E. Nivel 1"/>
Código de Exportación	<input type="text"/>
Signo de Reporte	<input type="text" value="01"/>

• Agregar Código de Pago

1. Da clic en **[Agregar]** para entrar a la interfaz de Agregar Código de Pago.

Nombre: Introduce el nombre del código de pago.

Código de Exportación / Signo de Reporte: Introduce el código y el signo de reporte para este código de pago.

2. Después de realizar los ajustes, da clic en la opción **[Guardar]**.

• Editar / Borrar Código de Pago

El procedimiento para editar / borrar un código de pago es el mismo que para editar o borrar un privilegio. Para más información, consulta el apartado “Gestión de privilegios” de este instructivo.

Notas:

- El Código de Exportación del Código de Pago mayor o igual a 11 será usado para los ajustes del Código de Pago en la interfaz del menú **Asignar Excepción**. Para más detalles, consulta la sección “Asignar Excepción” de este instructivo.
- El parámetro marcado con * no puede estar vacío.

Horarios

Puedes establecer todos los horarios que podrán ser usados para la asistencia de los empleados, según se requiera como: Hora de Entrada/Salida, Llegada Tarde/Salida Temprana, Descanso, ajuste de Redondeo, etc.

Antes de ajustar el Turno, debes establecer todos los horarios. Solo después de que se les asigne un turno a los empleados, podrás recolectar y calcular su hora de asistencia de acuerdo con los parámetros establecidos.

Haz clic en **[Asistencia]** >> **[Horarios]** para entrar a la interfaz.

The screenshot shows the 'Horarios' configuration page in the Steren system. The top navigation bar includes 'Sistema', 'Recursos Humanos', 'Asistencia', 'Terminal', and 'Reportes'. The 'Asistencia' section is active, with sub-menus for 'Reglas', 'Tipo de Trabajo', 'Código de Pago', 'Horarios', 'Turnos', 'Calendario', 'Horario Temporal', and 'Asignar Excepción'. The 'Horarios' sub-menu is selected, and the 'Agregar' button is highlighted. The form for creating a new schedule is visible, with the following fields and options:

- Nombre de Horario:**
- Tipo de Horario:**
- Tipo Regular:**
 - Hora de Entrada:**
 - Duración del Horario:** (Mins)
 - Registro desde:**
 - Retardo: (Mins)
 - Salida Temprana: (Mins)
 - Si llega tarde más de: minutos, contar como falta
 - Horario Completo Tarde sin Registro de Entrada
 - Si la salida temprana es: minutos, contar como falta
 - Horario Completo de salida Temprana sin Salida
 - Habilitar T.E.
 - Entrada Temprano Co: minutos, contar como trabajo.
 - Salida Tarde Contar co: minutos, contar como trabajo.
 - Usar sólo Primer Registro Entrada y último como Salida
- Hora de Salida:**
- Color:**
- A:**

• Agregar Horario

Da clic en **[Agregar]** para entrar a la interfaz de Agregar Horario.

• Ajustes Generales

Nombre de Horario: Introduce el nombre del horario.

Tipo de Horario: Da clic en el botón y selecciona el tipo de horario (Regular o Flexible) en la lista desplegable.

Cuando el tipo de horario es seleccionado como **Regular**, la interfaz de configuración es como se muestra continuación:

The screenshot shows the 'Asistencia' (Attendance) configuration page in the Steren system. The 'Horarios' (Shifts) tab is active, and the 'Regular' shift type is selected. The configuration form includes the following fields and options:

- Nombre de Horario:** A text input field.
- Tipo de Horario:** A dropdown menu set to 'Regular'.
- Horario Regular Section:**
 - Hora de Entrada:** 00:00
 - Hora de Salida:** 00:00
 - Duración del Horario:** 0 (Mins)
 - Color:** An empty text input field.
 - Registro desde:** 00:00
 - A:** 00:00
 - Retardo:** 0 (Mins)
 - Salida Temprana:** 0 (Mins)
 - Si llega tarde más de:** 0 minutos, contar como falta
 - Horario Completo Tarde sin Registro de Entrada
 - Si la salida temprana es: 0 minutos, contar como falta
 - Horario Completo de salida Temprana sin Salida
 - Habilitar T.E.
 - Entrada Temprano Cor: 0 minutos, contar como trabajo.

Hora de Entrada / Salida: Establece la hora de entrada y salida.

Color: Permite seleccionar un color para el horario.

Activar Ajustes Adicionales: Si quieres modificar manualmente los siguientes parámetros, activa esta opción () , y modifica según se requiera, o utiliza los ajustes predeterminados si la dejas desactivada.

Registro desde: La hora predeterminada es dos horas antes de la Hora de Entrada, por ejemplo, si la Hora de Entrada es a las 08:00, el sistema establece las 06:00 como hora de Inicio de Entrada automáticamente.

Nota: La hora de Inicio de Entrada debe ser más temprano o igual a la Hora de Entrada. Todos los eventos registrados antes de esta hora serán inválidos.

A: La hora predeterminada es dos horas después de la Hora de Entrada, por ejemplo, si la Hora de Entrada es a las 08:00, el sistema establecerá las 10:00 como Final de Entrada automáticamente.

Nota: La hora de Final de Entrada debe ser más tarde o igual a la Hora de Entrada además del tiempo permitido para Llegada Tarde; por ejemplo, si la hora de entrada es a las 09:00 y el tiempo permitido para Llegada Tarde es de 5 minutos, entonces la hora Final de Entrada debe ser más tarde o igual a las 09:05. Todos los eventos registrados después de esta hora serán inválidos.

Retardo: Habilita si permitirás un tiempo de tolerancia antes de contar un retardo, y ajusta el tiempo en minutos.

Salida temprana: Habilita si permitirás un tiempo de tolerancia para registrarse antes de la hora de salida, y ajusta el tiempo en minutos.

Si llega más tarde de: Habilita en caso de cerrar el registro de entrada, en cuyo caso se contará como falta. Establece el tiempo después del que se registrará esta acción.

Si la salida temprana excede: Habilita en caso de que al cerrar el registro de salida temprana sea mucho mayor al establecido, en cuyo caso se contará como falta. Establece el tiempo después del que se registrará esta acción.

Habilitar TE: Habilita si se permitirá el registro de tiempo extra, según los parámetros establecidos en la pestaña **Reglas**.

Usar solo Primer Registro Entrada / Último Registro Salida: Después de marcar () y seleccionar esta opción, el sistema solo tomará el primero y el último evento como registros efectivos; cualquier otro evento será tomado como registro inválido. *En el checador solo se almacenarán los registros efectivos.*

• Descanso

Selecciona esta pestaña para configurar los horarios de descanso.

Sistema Recursos Humanos **Asistencia** Terminal Reportes

Reglas Tipo de Trabajo Código de Pago **Horarios** Turnos Calendario Horario Temporal Asignar Excepción

Horarios + Agregar Guardar Borrar

Default Ajustes Generales Descanso

General Descanso

Nombre	Hora Inicial	Hora Final
Descanso 1	13:00	14:00

Gestión
Seleccionar Descanso

Selecciona [**Gestión**] para entrar a la ventana de edición de descansos. Presiona [**Agregar**] y comienza a agregar o editar los descansos.

The screenshot shows a web application interface for managing breaks. On the left, there is a sidebar with a 'Descanso' header and a list containing 'Descanso 2' and 'Descanso 1'. The main area has three buttons: '+ Agregar', 'Guardar', and 'Borrar'. The 'Descanso 1' form contains the following fields and options:

- Nombre:** Text input with 'Descanso 1'.
- Hora Inicial:** Time selector set to 13:00.
- Hora Final:** Time selector set to 14:00.
- Descanso (Mins):** Number input set to 60.
- Radio buttons:** 'Auto Deducir' (unchecked) and 'Debe Checar' (checked).
- Registro desde:** Time selector set to 13:00.
- Letter:** Dropdown menu set to 'A'.
- Time:** Time selector set to 14:00.
- Checkboxes:** 'Descanso contarlo como Trabajo' (unchecked) and 'Descanso Excedido' (unchecked).
- Descanso Excedido:** Number input set to 0.
- Calcular minutos en:** Dropdown menu set to 'Faltas'.

Nombre: Introduce el nombre del descanso.

Hora Inicial, avanzar a: Establece la hora de inicio para el descanso y cuando el descanso puede avanzar.

Hora Final, retroceder a: Establece la hora final del descanso y cuando el descanso puede retroceder.

Descanso (Mins): Se genera automáticamente después de ajustar la Hora de Inicio y Hora Final.

Auto Deducir: Si activas esta opción (), sin checar, el sistema deducirá automáticamente el tiempo de descanso del tiempo de trabajo.

Debe Checar: Si activas esta opción (), el empleado debe checar antes y después del descanso.


Regreso Anticipado _ Calcular minutos en: Establece el tiempo, según se requiera, si regresa temprano antes de este tiempo, entonces se calculará como Trabajo, T.E. Nivel 1, T.E. Nivel 2, o T.E. Nivel 3.

Descanso Excedido _ Calcular minutos en: Establece el tiempo según se requiera. Si el empleado regresa excediendo este tiempo, entonces se calculará como Llegada Tarde, Salida Temprana o Falta.

Después de realizar los ajustes, da clic en la opción [**Guardar**].

• Editar / Borrar Descanso

El procedimiento para editar / borrar Descanso es el mismo que para editar o borrar un privilegio. Para más información, consulta el apartado “Gestión de privilegios de este instructivo. Cuando el Tipo de Horario es seleccionado como **Flexible**, la interfaz de Configuración General se muestra a continuación:

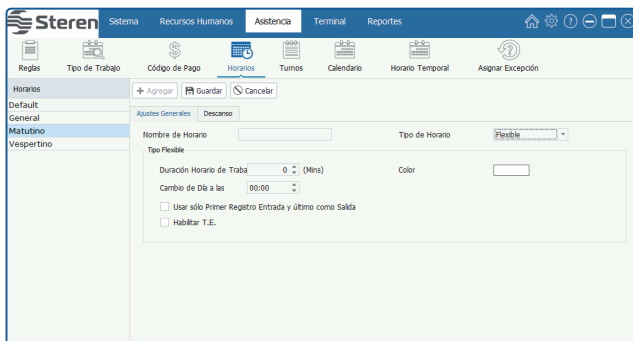

• Tipo Flexible

Nota: No hay tiempo límite de Entrada y Salida, pero el tiempo entre Entrada y Salida debe ser mayor o igual que el Tiempo Laboral Diario.

Duración Horario de trabajo: Introduce el tiempo mínimo que los empleados tienen que trabajar todos los días.

Color: Selecciona el color que se mostrará para este horario.

Cambio de Día a las: Establece la hora final de trabajo del día, por ejemplo, si el Cambio de Día es a las 23:00 horas; el tiempo de trabajo después de las 23:00 horas será contado como tiempo de trabajo del segundo día.

Usar sólo Primer Registro de entrada y Último como salida: Después de marcar () y seleccionar esta opción, el sistema solo registrará el primero y el último evento efectivo; los otros eventos serán considerados como registros inválidos. *En el checador solo se almacenarán los registros efectivos.*

Habilitar T.E.: Selecciona si en tiempo flexible se admite tiempo extra.

• Editar / Borrar un Horario

El procedimiento para editar / borrar un horario es el mismo que para editar o borrar un privilegio. Para más información, consulta el apartado “Gestión de privilegios” de este instructivo.

Nota: El horario predeterminado no puede ser borrado.

Turnos

El Turno consiste en uno o más horarios preestablecidos de acuerdo con cierta secuencia o ciclo, y es un horario de trabajo preestablecido. Para monitorear el tiempo y la asistencia de los empleados, primero debes establecer los turnos.

Da clic en **[Asistencia]** >> **[Turno]** para entrar a la interfaz de Gestión de Turnos. *Todos los turnos se mostrarán en la lista.*

Selecciona un turno de la lista. *Los detalles del horario del turno se mostrarán en el cuadro de la derecha.*

The screenshot shows the Steren system interface for managing shifts. The 'Turnos' section is active, displaying a list of turnos on the left and a detailed view of the 'Default' turno on the right. The detailed view includes fields for 'Nombre de Turno', 'Fecha Inicial', 'Duración de Ciclo', and 'Días del Ciclo', along with a 'Horario' section showing a grid of days and corresponding shift times.

Turno	Nombre de Turno	Fecha Inicial	Duración de Ciclo	Días del Ciclo	Horario
Default	Default	06/30/2014	Semana	1	Default(09:00-18:00) General(08:00-17:30) Matutino(08:00-13:00) Vespertino(14:00-18:00)


The grid below shows the schedule for the Default turno:

Day	Shift
06-30(Lun)	Default(09:00-18:00)
07-01(Mar)	Default(09:00-18:00)
07-02(Mi)	Default(09:00-18:00)
07-03(Jue)	Default(09:00-18:00)
07-04(Vie)	Default(09:00-18:00)
07-05(Sab)	

El sistema tiene un turno predeterminado llamado Default. Este turno se puede modificar, pero no puede ser borrado.

• Agregar Turno

1. Haz clic en el botón [Agregar] para entrar a la interfaz de Agregar Turno.

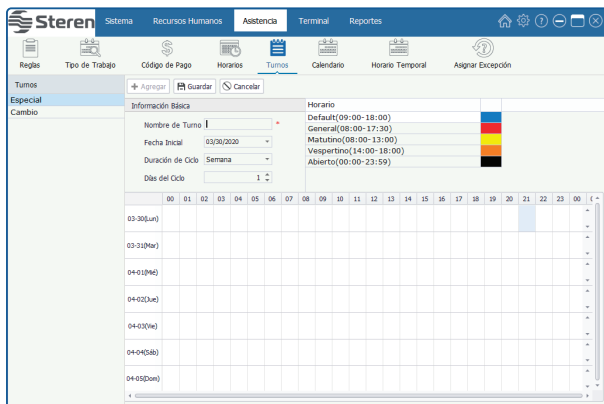


Nota: El parámetro marcado con el símbolo * no puede estar vacío.

Nombre del Turno: Cualquier carácter, irrepetible.

Fecha Inicial: Da clic en el botón  y selecciona la fecha de inicio del cuadro desplegable.

Duración del Ciclo: Da clic en el botón  y selecciona la longitud del ciclo en la lista desplegable. Hay dos opciones: Día y Semana.

Días del Ciclo: Introduce un número manualmente o por ciclo, dando clic en los botones  para incrementar o disminuir el valor del ciclo.

Tip: El Periodo del Ciclo del Turno = Longitud del Turno * Días del Ciclo.

Calendario: Selecciona el horario en la lista de Horarios, da clic y arrastra a la fecha correspondiente. *Se mostrará como en la siguiente imagen.*

Para la configuración de horarios, consulta "Ajustes de Horarios".

The screenshot displays the 'Turnos' configuration interface in the Steren system. It features a top navigation bar with the Stereon logo and menu items: Sistema, Recursos Humanos, Asistencia, Terminal, and Reportes. A secondary menu below includes Reglas, Tipo de Trabajo, Código de Pago, Horarios, Turnos (highlighted), Calendario, Horario Temporal, and Asignar Excepción. The main area is divided into a form for 'Información Básica' and a list of 'Horario' options. The 'Información Básica' form contains the following fields: 'Nombre de Turno' (Especial), 'Fecha Inicial' (06/30/2014), 'Duración de Ciclo' (Semana), and 'Días del Ciclo' (4). The 'Horario' list includes: Default(09:00-18:00), General(08:00-17:30), Matutino(08:00-13:00), and Vespertino(14:00-18:00). Below the form is a calendar grid with columns for days 00 through 07 and rows for days of the week (06-30(Lun) to 07-06(Dom)). Colored bars indicate the assigned shift for each day: General (red) for Monday, Matutino (yellow) for Tuesday, Vespertino (orange) for Wednesday, and Default (blue) for Thursday, Friday, and Saturday.

2. Después de ajustar, da clic en el botón **[Guardar]**. La información del turno agregado se mostrará en la lista de Turnos.

Nota: Un turno es un ciclo de horarios seleccionado por el usuario en el ciclo definido por el usuario. Las fechas que están sin un horario establecido se consideran días festivos. Cuando se organiza el calendario para empleados, el usuario solo tiene que seleccionar la hora de inicio y fin del turno sin especificar los días de trabajo o vacaciones. Después de seleccionar un turno, el sistema determinará en qué día el empleado tiene que trabajar o tomar tiempo libre de acuerdo con el ciclo predefinido del turno.

• Editar Turno

1. Da clic y selecciona un turno en la lista de turnos para entrar a la interfaz de Editar Turno.
2. Si se requiere modifica los parámetros y da clic en el botón **Guardar** para guardar la información del turno.

Nota: Si quieres cambiar el horario usado por fecha, debes dar clic en el horario de la fecha seleccionada y pulsar la tecla **[Supr]** (en el teclado) para borrar el viejo horario. Finalmente da clic y selecciona el horario en la lista de Horarios, y arrastra a la fecha correspondiente.

The screenshot displays the 'Turnos' management interface. The 'Información Básica' section contains the following data:

Nombre de Turno	Fecha Inicial	Duración de Ciclo	Días del Ciclo
Especial	06/30/2014	Semana	4

The 'Horario' section lists the following shift types:


Horario
Default(09:00-18:00)
General(08:00-17:30)
Matutino(08:00-13:00)
Vespertino(14:00-18:00)

The calendar grid below shows the assignment of these shifts to specific days of the week:

Turno	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00
06-30(Lun)																									
07-01(Mie)																									
07-02(Mie)																									
07-03(Jue)																									
07-04(Vie)																									
07-05(Sab)																									
07-06(Dom)																									

• Borrar Turno

1. Da clic y selecciona un turno en la lista de Turnos, y da clic en el botón **[Borrar]**. Se mostrará el cuadro de pregunta.

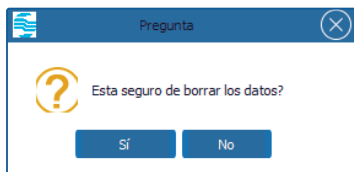

2. Clic en el botón **[Sí]** para borrar el turno seleccionado, o clic en el botón **[No]** para cancelar la operación.



Nota: Después de borrar la información del turno, el sistema borrará los horarios que se están utilizando en este turno automáticamente.

Calendario

Asigna los turnos de forma masiva a los departamentos o por empleados.

Da clic en **[Asistencia]** >> **[Calendario]** para entrar a la interfaz de Calendario de Empleado.

1. Selecciona un el turno a asignar en **Turno**.
2. Ajusta la fecha inicial del turno y la fecha final.
3. Selecciona **Asignar a departamento**, si la asignación la harás por departamento. O **Asignar a Empleado**, si lo harás individualmente.
4. Cuando se abra la ventana emergente, selecciona los departamentos deseados o los empleados, según sea el caso.

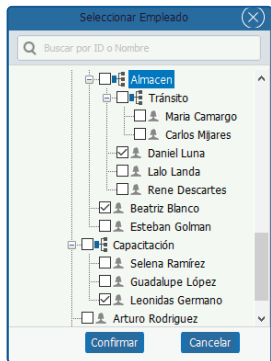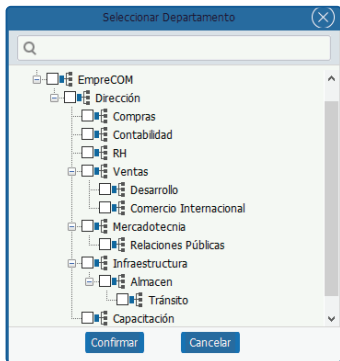

Una vez asignados los turnos, habilita la casilla del turno en Lista de turnos, para ver y gestionar (eliminar) el turno de los empleados.

Nombre de Turno	Departamento	Nombre	Desde	A		
Cambio	Compras		30/03/2020	30/12/2020		
Cambio	Contabilidad		30/03/2020	30/12/2020	Guardar	Eliminar
Cambio	RH		30/03/2020	30/12/2020	Guardar	Eliminar
Cambio	Compras	Laura Gomez	30/03/2020	30/12/2020	Guardar	Eliminar
Cambio	Contabilidad	Martin Bello	30/03/2020	30/12/2020	Guardar	Eliminar
Cambio	RH	Susana Rio	30/03/2020	30/12/2020	Guardar	Eliminar
Cambio	Compras	Gerardo Lambada	30/03/2020	30/12/2020	Guardar	Eliminar
Cambio	Contabilidad	Bernardo Manzanao	30/03/2020	30/12/2020	Guardar	Eliminar
Cambio	RH	Roberto Santana	30/03/2020	30/12/2020	Guardar	Eliminar

Horario Temporal

• Agregar Horario Temporal

Si uno o más empleados necesitan cambiar sus horas de trabajo temporalmente, su turno puede ser organizado temporalmente.

1. Marca () y selecciona un empleado en la lista de la Estructura de la Empresa.
2. Selecciona el año y el mes de la fecha en la que el empleado necesite un horario temporal, da clic y selecciona la fecha. (Da clic y mantén presionada la tecla **Ctrl** para seleccionar más días).

Nota: Haz clic en el botón **[Hoy]**, para regresar al mes actual. La fecha actual está en rojo.

3. Marca () y selecciona la opción **Código de Pago**, da clic en el botón , y selecciona el código de pago para el horario temporal en la lista desplegable.
4. Da clic en el botón debajo de la opción de **Horario**, y selecciona el horario temporal en la lista desplegable.

Sistema Recursos Humanos Asistencia Terminal Reportes

Reglas Tipo de Trabajo Código de Pago Horarios Turnos Calendario Horario Temporal Asignar Excepción

Buscar por ID o Nombre

Company
 EmpresaCOM
 Dirección
 Compras
 Laura G.
 Gerardo
 Contabilidad
 Martín B.
 Bernard
 RH
 Susana I.
 Roberto
 Ventas
 Desarrollo
 Luis
 Simo
 Comercio
 Greg
 Tom
 Juan Car.
 Juan Car.
 Mercadotec
 Relacion
 Ana
 Raquel
 Miriam S.

	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
1	2	3	4	5	6	7	
Día Libre	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	Día Libre	Día Libre
8	9	10	11	12	13	14	
Día Libre	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	Día Libre
15	16	17	18	19	20	21	
Día Libre	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	Día Libre
22	23	24	25	26	27	28	
Día Libre	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	Día Libre
29	30	31	1	2	3	4	
Día Libre	Día Libre	14:00-18:00					
5	6	7	8	9	10	11	

Horario Temporal

Tipo de Trabajo
Día Libre

Horario

Asignar
Limpiar

5. Después de ajustar, da clic en el botón **[Asignar]** para agregar el horario temporal al usuario seleccionado.

Sistema Recursos Humanos Asistencia Terminal Reportes

Reglas Tipo de Trabajo Código de Pago Horarios Turnos Calendario Horario Temporal Asignar Excepción

Buscar por ID o Nombre

Company
 EmpresaCOM
 Dirección
 Compras
 Laura G.
 Gerardo
 Contabilidad
 Martín B.
 Bernard
 RH
 Susana I.
 Roberto
 Ventas
 Desarrollo
 Luis
 Simo
 Comercio
 Greg
 Tom
 Juan Car.
 Juan Car.
 Mercadotec
 Relacion
 Ana
 Raquel
 Miriam S.

	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
1	2	3	4	5	6	7	
Día Libre	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	Día Libre	Día Libre
8	9	10	11	12	13	14	
Día Libre	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	Día Libre
15	16	17	18	19	20	21	
Día Libre	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	Día Libre
22	23	24	25	26	27	28	
Día Libre	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	09:00-18:00 Trabajo Necesario	Día Libre
29	30	31	1	2	3	4	
Día Libre	Día Libre	14:00-18:00					
5	6	7	8	9	10	11	

Horario Temporal

Tipo de Trabajo
Día Libre

Horario

Asignar
Limpiar

Nota: Después de que un horario temporal es agregado a un día con un horario fijo, el Sistema estará sujeto al horario temporal para recolectar los datos de asistencia del empleado.

• Borrar Horario Temporal

1. Da clic y selecciona un empleado en la lista de la Estructura de la Empresa.
2. Selecciona el año y el mes de la fecha cuando el empleado tenga que borrar el horario temporal, da clic y selecciona la fecha. (Da clic y mantén presionada la tecla **Ctrl** para seleccionar más días).

Nota: Haz clic en el botón **[Hoy]**, para regresar al mes actual. La fecha actual está en rojo.

3. Da clic en el botón **[Limpiar]** para borrar todos los horarios temporales del empleado dentro de las fechas seleccionadas.

• Día Libre

Puedes borrar la información de un horario y agregar una configuración de día libre agregando un horario temporal. El método específico de la operación se muestra a continuación:

1. Marca () y selecciona un empleado en la lista de la Estructura de la Empresa.
Tip: Si marcas () y seleccionas un departamento, se seleccionarán todos los empleados del departamento directamente.
2. Selecciona el año y el mes de la fecha cuando el empleado tenga que borrar un horario. Da clic y selecciona la fecha. (Da clic y mantén presionada la tecla **Ctrl** para seleccionar más días).
3. Da clic en el botón debajo de la opción Horario, y selecciona Día Libre en la lista desplegable.
4. Da clic en el botón **[Asignar]** para borrar el horario del empleado en la fecha seleccionada y establecer el día como Día Libre.

Asignar Excepción

Es posible que un empleado solicite un permiso para dejar la oficina, cuando se encuentre en un problema. Debido a diferentes razones, la solicitud del permiso puede ser una estadística automática en el sistema.

Da clic en **[Asistencia]** >> **[Asignar Excepción]** para entrar a la interfaz de Asignar Excepción.

The screenshot shows the 'Asignar Excepción' interface in the Steren system. The top navigation bar includes 'Sistema', 'Recursos Humanos', 'Asistencia', 'Terminal', and 'Reportes'. The main menu has 'Reglas', 'Tipo de Trabajo', 'Código de Pago', 'Horarios', 'Turnos', 'Calendario', and 'Horario Temporal'. The 'Asignar Excepción' tab is active. The interface features a search bar, a calendar for March 2020, and a sidebar for configuring the exception. The calendar shows the 30th of March highlighted in red. The sidebar includes fields for 'Código de Pago', 'Turno', 'Desde' (00:00), and 'Hasta' (00:00), with 'Asignar' and 'Limpiar' buttons.

• Agregar Excepción

1. Marca y selecciona un empleado en la lista de la Estructura de la Empresa.
2. Da clic en el botón junto a la opción **Código de Pago**, y selecciona el código de pago en la lista desplegable. (Para los ajustes del Código de Pago, revisa la sección “Código de Pago”).
3. Selecciona el año y el mes de la fecha cuando el empleado tenga que asignar una excepción, da clic y selecciona la fecha.

Nota: Haz clic en el botón **[Hoy]**, para regresar al mes actual. La fecha actual está en rojo.

4. Establece la hora de inicio y fin de la excepción. (**Desde** indica el inicio, mientras que **Hasta** indica el fin).
5. Da clic en el botón **[Asignar]** para agregar una excepción para el empleado seleccionado. Después de asignar la excepción satisfactoriamente, se mostrará la interfaz como en la siguiente imagen.

• Borrar Excepción

1. Marca () y selecciona un empleado de la lista de la Estructura de la Empresa.
2. Selecciona el año y el mes de la fecha cuando el empleado tenga que borrar una excepción, da clic y selecciona la fecha.

Nota: Haz clic en el botón **[Hoy]**, para regresar al mes actual. La fecha actual está en rojo.

3. Da clic en el botón **[Supr]** (en el teclado) para borrar la excepción o **[Limpiar]** del software.

■ Terminal

Antes de descargar o subir datos desde el checador, debes conectarlo al sistema. Introduce los parámetros necesarios, y asegúrate de que la comunicación entre el checador y la PC sea estable.


Después de crear la conexión satisfactoriamente, se habilitará la carga y descarga de datos. Adicionalmente, puedes revisar todos los tipos de reportes si se requiere.

El menú de **[Terminal]** contiene principalmente: Gestión de Dispositivos, Configuración de Zona y Sincronización de Datos.

Gestión de Dispositivos

Establece los parámetros de comunicación del dispositivo. El sistema se puede comunicar con los dispositivos apropiadamente cuando los parámetros de comunicación se configuran correctamente, incluyendo los ajustes de los parámetros en el sistema y en el dispositivo. Después de que se haga la comunicación exitosamente, puedes ver la información del dispositivo conectado, realizar el monitoreo remoto y cargar o descargar información.


Da clic en **[Terminal]** >> **[Gestión de Dispositivos]** para entrar a la interfaz de Gestión de Dispositivos.

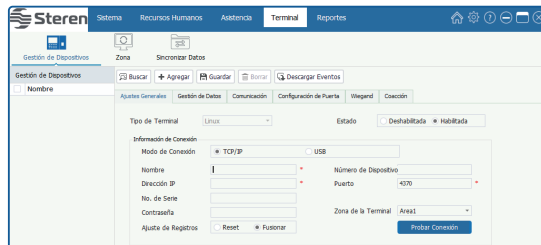

Agregar Dispositivo

• Agregar Dispositivo Manualmente

1. Da clic en el botón **[Agregar]** para entrar a la interfaz de Agregar dispositivo.

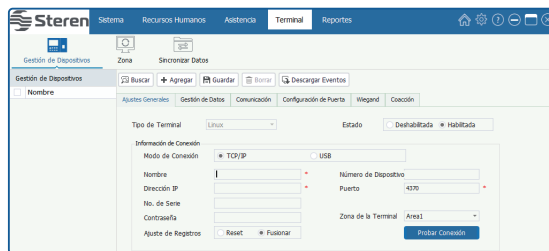

Establece los parámetros según se requiera.

Nota: Los parámetros marcados con * no pueden estar vacíos.

Tipo de Terminal: Da clic en el botón  y selecciona el tipo de terminal (Linux o MT100) en la lista desplegable. Para este equipo, selecciona **Linux**.

Estado: Selecciona Deshabilitada o Habilitada, según se requiera.

Cuando se selecciona el estado Habilitada, se pueden cargar al checador datos de los empleados, códigos de trabajo o descargar empleados y registros de asistencia desde el checador.

• Información de Conexión

Modo de Conexión: Puedes seleccionar TCP/IP o USB según se requiera. Para este equipo, selecciona **TCP/IP**.

Nombre: Introduce el nombre para identificar el dispositivo.


No. de Serie: Se genera automáticamente después de hacer la conexión exitosamente.

Dirección IP, Puerto, Contraseña: Introduce los datos de acuerdo con la condición actual: Escribe la dirección IP que se muestra en el reloj checador en: **Sistema >> Ethernet >> Conf WIFI >> botón OK**. (Revisa la sección “Conexión Wi-Fi” de este instructivo).

Ajuste de Registros: Selecciona según se requiera:

Reset: Si seleccionas esta opción (indica seleccionado), los datos almacenados en el checador prevalecerán y se sobrescribirán en el software, cuando el checador se sincronice con el software después de su primera conexión. (Para más información, consulta “Sincronizar Datos”).


Fusionar: Si seleccionas esta opción (indica seleccionado), los datos serán combinados de acuerdo con el modo de sincronización de datos seleccionado por el usuario, cuando el checador se sincronice con el software después de su primera conexión. (Para más información, consulta “Sincronizar Datos”).

Zona de la Terminal: Da clic en el botón , y selecciona la zona en la que permanecerá el dispositivo. Si tendrás más de un reloj checador en tu empresa, es conveniente asignar cada uno a una zona. Así, podrás subir empleados a una zona (reloj checador) y otros a otra zona (reloj checador). Un ejemplo de uso es cuando solo algunos usuarios tienen acceso a un área y otros no.

Nota: Un dispositivo puede estar establecido solo en una zona. Revisa la sección “Ajustes de Zona”.

2. Después de realizar los ajustes, da clic en el botón **[Probar Conexión]** para verificar que el checador se conecte con el sistema.

Si la conexión es exitosa, se mostrará el siguiente mensaje:




Si la conexión falla, por favor revisa lo siguiente:

- ① Que los parámetros de conexión del checador sean consistentes con los parámetros de comunicación en el menú del software.
 - ② Que tanto el checador como la computadora desde donde se gestionará el checador, se encuentren en el mismo rango de red.
3. Una vez que la conexión fue exitosa, da clic en **[Guardar]** para registrar el checador en el sistema. *Si no se guarda, se eliminará automáticamente del software.*

• Información de la Terminal

Cuando el checador se conecte correctamente al Sistema, se mostrará información como el tipo de terminal, versión del algoritmo, cantidad de huellas, eventos, formato de fecha, usuarios, rostros, etc.

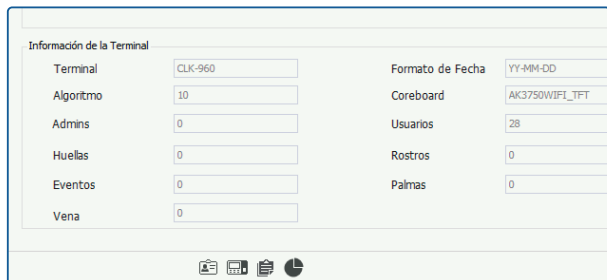
A screenshot of a software form titled "Información de la Terminal". The form is organized into two columns of input fields. The left column contains: Terminal (CLK-960), Algoritmo (10), Admins (0), Huellas (0), Eventos (0), and Vena (0). The right column contains: Formato de Fecha (YY-MM-DD), Coreboard (AK3750WIFI_TFT), Usuarios (28), Rostros (0), and Palmas (0). At the bottom of the form, there is a navigation bar with four icons: a home icon, a list icon, a document icon, and a circular refresh icon.

• Editar / Borrar Dispositivo

El procedimiento para editar / borrar un dispositivo es el mismo que para editar o borrar un privilegio. Para más información, consulta el apartado “Gestión de privilegios” de este instructivo.

• Gestión de Datos

Marca () y selecciona un dispositivo en la Lista de Dispositivos y da clic en la pestaña de **[Gestión de Datos]** para entrar a la interfaz.

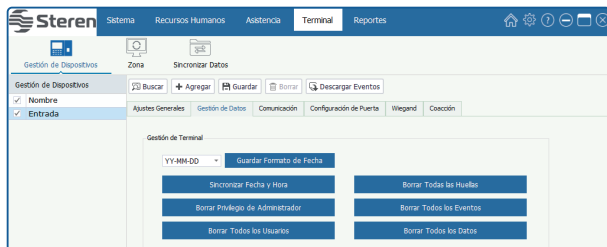

Nota: Tienes que conectar correctamente la terminal antes de hacer la Gestión de Datos.

Establecer Formato de Fecha: Da clic en el botón y selecciona el formato de fecha en la lista desplegable. Después de realizar los ajustes, da clic en el botón **[Guardar Formato de Fecha]**.

Sincronizar Fecha y Hora: Da clic en este botón para sincronizar la fecha y la hora del Sistema con el dispositivo seleccionado.

Borrar Privilegio de Administrador: Da clic en este botón para borrar todos los ajustes de administrador en el dispositivo seleccionado.

Borrar Todos los Usuarios: Da clic en este botón para borrar todos los usuarios en el dispositivo seleccionado. (La información del usuario como huella, password o tarjeta serán borradas al mismo tiempo).

Borrar todas las huellas: Da clic en este botón para eliminar los registros de huellas de los usuarios almacenados en el checador.

Borrar todos los eventos: Da clic en este botón para eliminar los registros de los usuarios realizados hasta el momento.

Nota: Una vez eliminados los eventos, no se podrán recuperar; realiza la operación cuidadosamente.

Borrar Todos los Datos: Da clic en este botón para borrar todos los usuarios y registros de asistencia en el dispositivo seleccionado.

• Comunicación

Nota: Debes conectar el dispositivo correctamente antes de hacer ajustes de comunicación.



¡Atención!

Se requieren conocimientos técnicos avanzados para modificar los parámetros.

1. Marca () y selecciona un dispositivo en la Lista de Dispositivos, y da clic en la pestaña **[Comunicación]** para entrar a la interfaz de Comunicación.

Interfaz de Comunicación:

Comunicación

Dirección IP	<input type="text" value="192.168.10.237"/>	Gateway	<input type="text" value="192.168.10.254"/>
Máscara de Subred	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	ID de Dispositivo	<input type="text" value="1"/>
Contraseña	<input type="text" value="0"/>		

Botones: **Obtener Datos** | **Guardar Datos**

2. Da clic en el botón **[Obtener Datos]** para leer los ajustes de comunicación en el dispositivo seleccionado.

3. Ajusta según se requiera (Dirección IP / Puerta de Enlace / Máscara de Subred / ID del Dispositivo / Contraseña).

4. Después de realizar los ajustes, da clic en el botón **[Guardar Datos]**. El software solicitará permiso para reiniciar el equipo y guardar los cambios.

• Configuración de Puerta

No disponible para este equipo.


• Opción Wiegand

No disponible para este equipo.

• Opción de coacción

Nota: Debes conectar el dispositivo correctamente antes de ajustar las opciones de coacción.

1. Marca () y selecciona un dispositivo de la Lista de Dispositivos, y da clic en la pestaña de **[Coacción]** para entrar a la interfaz de ajustes.

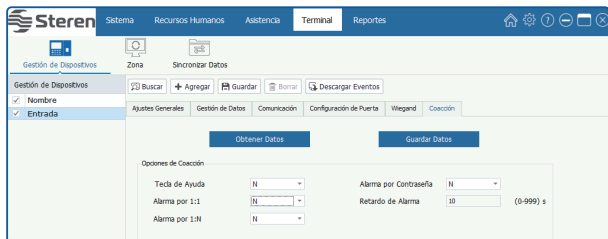

2. Da clic en el botón **[Obtener Datos]** para leer los ajustes de Coacción en el dispositivo seleccionado.

Tecla de Ayuda: Para habilitar la Tecla de Ayuda debes seleccionar "Y", mientras esté en "N" estará deshabilitada.

Después de presionar la tecla de ayuda junto con cualquier verificación de huella digital o el número de ID en 3 segundos, se emitirá la alarma de coacción. La tecla de ayuda se puede definir en los ajustes del teclado.

Alarma por contraseña: Si seleccionas "Y", cuando el usuario use el modo de verificación por password, se emitirá la señal de alarma, o no habrá señal de alarma.

Alarma por 1:1: Si seleccionas "Y", cuando el usuario use el modo de verificación 1:1, se emitirá la señal de alarma, o no habrá señal de alarma.

Alarma por 1:N: Si seleccionas "Y", cuando el usuario use el modo de verificación 1:N, se emitirá la señal de alarma, o no habrá señal de alarma.


Retardo de Alarma (s): Establece el tiempo de retardo de alarma. El rango es de 0 a 255 segundos. Después de que el usuario active la alarma de coacción, la señal de alarma no saldrá inmediatamente. Al llegar el tiempo de retardo de alarma, la señal de alarma se activará automáticamente.

3. Después de realizar los ajustes, da clic en el botón **[Guardar Datos]**.

• Descargar Eventos

Nota: Debes conectar el dispositivo correctamente antes de descargar eventos.

Marca () y selecciona el dispositivo en la Lista de Dispositivos, y da clic en el botón **[Descargar Eventos]**. *El programa se conectará automáticamente al dispositivo seleccionado, y después descargará los eventos desde el checador. El procedimiento y el resultado de la descarga se mostrarán en la esquina inferior derecha en la ventana emergente.*

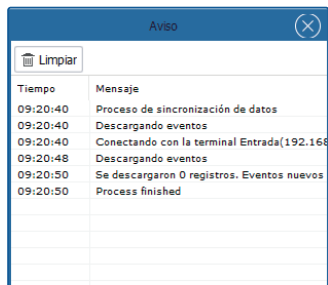


Tiempo	Mensaje
09:20:40	Proceso de sincronización de datos
09:20:40	Descargando eventos
09:20:40	Conectando con la terminal Entrada(192.168.1.10)
09:20:48	Descargando eventos
09:20:50	Se descargaron 0 registros. Eventos nuevos
09:20:50	Process finished

Zona

La Zona es un concepto de espacio que facilita la gestión de dispositivos en una zona específica. En este sistema, el ajuste de zonas es un proceso para dividir los dispositivos por zona. Una característica destacada de la "Zona" es permitir que el sistema gestione automáticamente la información de los empleados en los dispositivos. De acuerdo con los requerimientos, las zonas se pueden asignar a los dispositivos (un dispositivo puede ser asignado sólo a una zona), y los empleados pueden ser asignados a una o más zonas.

Da clic en **[Terminal] >> [Zona]** para entrar a la interfaz de Ajustes de Zona.

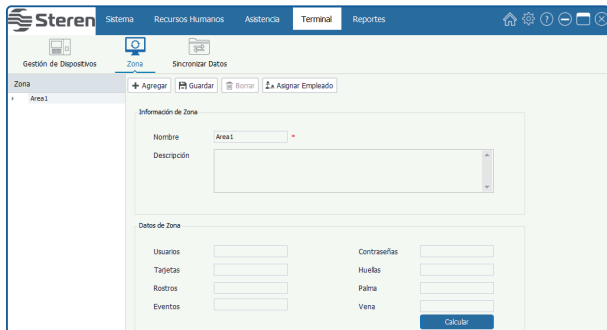

Para el primer uso, el sistema tiene una zona predeterminada llamada zone1. Esta zona puede ser modificada pero no eliminada.

• Información de Zona

Nombre: Introduce el nombre de la zona. No puede estar vacío.


Descripción: Introduce la descripción de esta zona si se requiere.

• Datos de Zona

Clic en el botón **[Calcular]**. El sistema calculará y tomará estadísticas del número total de usuarios, contraseñas, tarjetas, huellas y eventos de asistencia de todos los dispositivos conectados al sistema en la zona actual.

• Agregar zona

1. Clic en el botón **[Agregar]** para entrar a la interfaz de Agregar Zona.

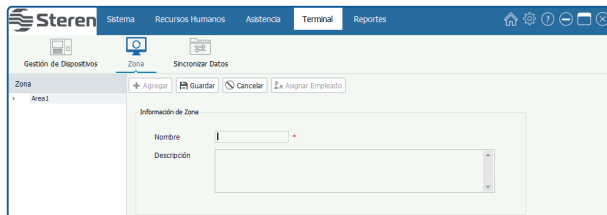

2. Introduce el nombre y descripción según se requiera, y Da clic en el botón **[Guardar]** para guardar la información de la zona.

Nota: El nombre de la zona no se puede repetir.


• Editar/Borrar Zona

El procedimiento para editar / borrar una zona es el mismo que para editar o borrar un privilegio. Para más información, consulta el apartado “Gestión de privilegios” de este instructivo.

• Asignar Empleado

Puedes asignar una Zona para los empleados agregados. En caso de tener más de 1 reloj checador en el mismo software, es conveniente dividirlos por zona al momento de añadirlos al sistema. De esta manera, se pueden cargar una cantidad de empleados a una zona (reloj checador) y otros a otra zona (reloj checador).

1. Da clic y selecciona una zona en la Lista de Zonas. Da clic en el botón **[Asignar Empleado]** para abrir la ventana de Asignar Empleado:

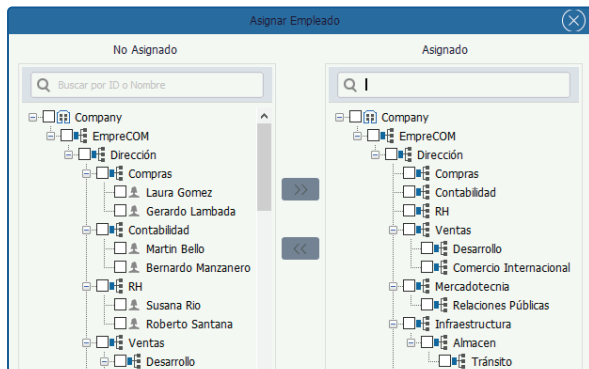

2. Marca () y selecciona un empleado en la Lista de Empleados.

3. Da clic en el botón para mover el empleado seleccionado a la lista **Asignado**.


4. Clic en el botón **[OK]** para asignar el empleado seleccionado a la zona (seleccionada en el paso 1).

Tip: Marca () y selecciona un empleado en la lista de **Asignado**. Da clic para mover el empleado seleccionado a la lista **No Asignado**, y da clic en el botón **[OK]** para quitar al usuario seleccionado de la zona. (Seleccionada en el paso 1).

Sincronizar Datos

Sincroniza datos entre el sistema y el dispositivo.

1. Da clic en **[Terminal]** >> **[Sincronizar Datos]** para entrar a la interfaz de Sincronizar Datos.

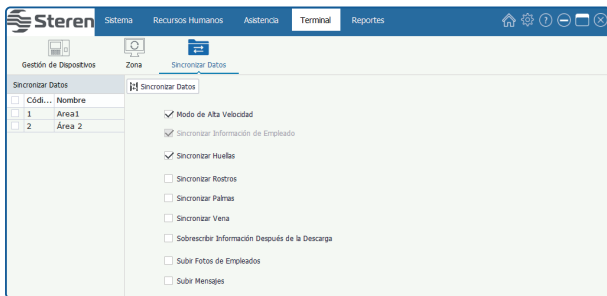

Sincronizar Información de Empleado: Sincroniza la información de empleados entre el programa y el dispositivo.

Sincronizar Huellas: Sincroniza la plantilla de huellas digitales entre el programa y el dispositivo. Indica seleccionado.

Sincronizar Rostros: Sincroniza la plantilla del rostro entre el programa y el dispositivo. Indica seleccionado. (No disponible en este equipo).

Sincronizar palmas: Sincroniza la plantilla de palmas entre el programa y el dispositivo. Indica seleccionado. (No disponible en este equipo).

Sincronizar vena: Sincroniza la plantilla de iris (ojo) entre el programa y el dispositivo. Indica seleccionado. (No disponible en este equipo).

Sobrescribir información después de la descarga: Cuando la información del personal en el software y el dispositivo no es la misma durante la sincronización de datos. Si se habilita la función, la información del empleado en el dispositivo sobrescribirá la información en el software. Viceversa, si la función se deshabilita, la información del empleado en el software sobrescribirá la información en el dispositivo.

Subir Fotos de Empleados: Sube la foto de empleado al dispositivo seleccionado.

Subir Mensajes: Sube los mensajes al dispositivo seleccionado.

2. Marca () y selecciona una zona de la lista de Zonas.

3. Marca () y selecciona el tipo de datos según se requiera, y da clic en el botón **[Sincronizar Datos]** para sincronizar datos.

El sistema abrirá la siguiente ventana para mostrar el procedimiento y el resultado de la sincronización de datos:

Limpiar	
Tiempo	Mensaje
09:20:40	Proceso de sincronización de datos
09:20:40	Descargando eventos
09:20:40	Conectando con la terminal Entrada(192.16
09:20:48	Descargando eventos
09:20:50	Se descargaron 0 registros. Eventos nuevos
09:20:50	Process finished
09:39:49	Proceso de sincronización de datos
09:39:49	Conectando con la terminal Entrada(192.16
09:39:56	Descargando información de empleados de E
09:39:56	Se descargaron 28 empleados de Entrada(1
09:39:56	Descargando información de plantillas de En

■ Gestión de Reportes


Un registro de asistencia incluye los datos de asistencia diarios de un empleado consultados en un periodo determinado, y recolecta las estadísticas de: Ausencia, Llegada Tarde/Salida Temprana, Tiempo Extra y hora de Salida; esto ayuda a revisar la asistencia actual contra el registro. Si un registro no coincide con la asistencia actual, puede ajustarse el turno, modificar el registro (registrar la asistencia de un evento faltante), asignar excepciones y modificar directamente los datos del reporte diario.

Para poder generar reportes debes tener permisos de administrador.

Eventos

Muestra todos los eventos de asistencia de los empleados, incluyendo los eventos descargados desde el checador y agregados por el administrador.

Haz clic en **[Reportes]** >> **[Eventos]** para entrar a la interfaz de Eventos.

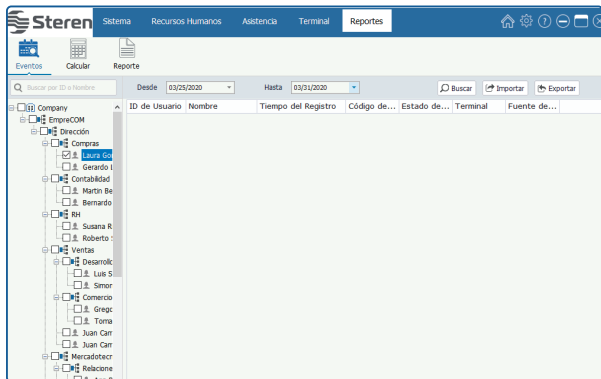

• Consultar y revisar un evento de asistencia

1. Marca () y selecciona un empleado en la lista de la Estructura de la Empresa. (Puedes seleccionar varios).

Tip: Si marcas () un departamento, seleccionarás directamente a todos los empleados de ese departamento.

2. Establece la fecha de Inicio / Fin en las casillas **Desde** y **Hasta**.

3. Da clic en el botón **[Buscar]**. *El programa buscará y mostrará los eventos de asistencia de acuerdo con los requerimientos de la consulta.*

• Importar Eventos de Asistencia

El programa soporta la importación de eventos de asistencia desde un archivo.


• Exportar Eventos de Asistencia

El programa soporta la exportación de eventos de asistencia a archivos que se usan en otras aplicaciones.

Calcular Asistencia

El sistema calculará los eventos de asistencia de acuerdo con las Reglas de Asistencia. Para más información consulta el apartado “Reglas” de este instructivo.

Haz clic en **[Reportes]** >> **[Calcular]** para entrar a la interfaz.

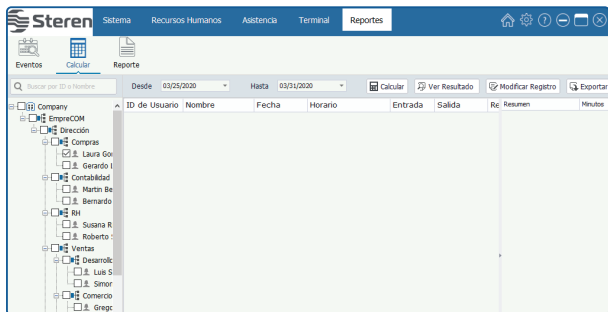

• Calcular y ver resultados

1. Marca () y selecciona un empleado en la lista de la Estructura de la Empresa. (Puedes seleccionar varios).

Tip: Si marcas () un departamento, seleccionarás directamente a todos los empleados de ese departamento.

2. Establece la fecha de Inicio / Fin en las casillas **Desde** y **Hasta**.

3. Da clic en el botón **[Calcular]**. *El programa mostrará el resultado del cálculo de acuerdo con los requerimientos de la consulta.*

ID de Usuario	Nombre	Fecha	Horario	Entrada	Salida	Re Resumen	Minutos
002	Laura Gomez	03/25/2020	Default(09:00-18...			Trabajo Necesario	480
002	Laura Gomez	03/26/2020	Default(09:00-18...			Trabajo Actual	0
002	Laura Gomez	03/27/2020	Default(09:00-18...			Mesa de Trabajo	0
002	Laura Gomez	03/30/2020				Llegada Tarde	0
002	Laura Gomez	03/31/2020	Vespertino(14:00...			Salida Temprana	0
016	Gerardo Lamb...	03/30/2020				Faltas	480
016	Gerardo Lamb...	03/31/2020	Vespertino(14:00...			T.E. Nivel 1	0
003	Martin Bello	03/25/2020	Default(09:00-18...			T.E. Nivel 2	0
003	Martin Bello	03/26/2020	Default(09:00-18...			T.E. Nivel 3	0

• Modificar Registro

La asistencia puede ser modificada manualmente cuando los empleados salen por negocios u olvidan checar. Normalmente, el administrador debe introducir el evento de asistencia para registros faltantes al final de un ciclo de acuerdo con los registros y el sistema de asistencia de la empresa.

Da clic en **[Modificar Registro]**. Se abrirá la siguiente ventana:

Modificar Registro

Buscar por ID o Nombre

+ Agregar Guardar Borrar

Company

- EmpreCOM
 - Dirección
 - Compras
 - Laura Go
 - Gerardo I
 - Martín Be
 - Bernardo
 - RH
 - Susana R
 - Roberto
 - Ventas
 - Desarrollo
 - Luis S
 - Simor
 - Comercio
 - Grego
 - Toma
 - Juan Carr
 - Juan Carr

• Agregar Registro

1. Da clic en **[Agregar]** para entrar a la interfaz Agregar Registro.

2. Marca () y selecciona un empleado en la lista de la Estructura de la Empresa. (Puedes seleccionar varios).

Tip: Si marcas () un departamento, seleccionarás directamente a todos los empleados de ese departamento.

3. Establece los parámetros de acuerdo con la condición actual.

Fecha, Hora: Establece la Fecha y la Hora según se requiera.

Estado de Trabajo: Da clic en el botón y selecciona el Estado de Trabajo en la lista desplegable.

Código de Trabajo: Da clic en el botón y selecciona el código de trabajo en la lista desplegable.

Razón: Ingresa la razón, en caso de que se requiera.

4. Después de realizar los ajustes, da clic en la opción **[Guardar]**.

• Borrar Registro (agregado manualmente)

1. Marca () y selecciona el registro en la lista de Registros. (Puedes seleccionar varios).
2. Da clic en el botón **[Borrar]**. Se mostrará una ventana con una pregunta.
3. Da clic en el botón **[Sí]** para borrar el registro seleccionado, o clic en el botón **[No]** para cancelar la operación.

• Exportar Registros de Asistencia

El programa soporta la exportación de registros de asistencia a un archivo que se usará para otra aplicación.

Ver Reportes


Haz clic en **[Reportes]** >> **[Reporte]** para entrar a la interfaz:

The screenshot shows the 'Reportes' section of the Steren software. The top navigation bar includes 'Sistema', 'Recursos Humanos', 'Asistencia', 'Terminal', and 'Reportes'. Below this, there are tabs for 'Eventos', 'Calcular', and 'Reporte'. The 'Reporte' tab is active, showing a date range from 'Desde 03/25/2020' to 'Hasta 03/31/2020' and a dropdown menu set to 'Empleados'. A grid of report icons is displayed, including 'Empleado', 'Información de Empleado', 'Registros', 'Diario Total', 'registros', 'Total de Registros', 'Salida Temprana', 'Llegada Tarde', 'Faltas', 'Turno de Empleado', 'Excepción', 'Resumen de Horas', 'Lista de Registros', 'Tarjeta de Asistencia', 'Asistencia Diaria', 'Resumen Mensual', and 'Horario Flexible'.

1. Establece la hora de Inicio/Fin en las casillas **Desde** y **Hasta**.
2. Selecciona el empleado. Da clic en el botón y selecciona el grupo de empleados en la lista desplegable, o selecciona **Personalizado** y da clic en el botón **[Empleados]**. Marca y selecciona los empleados en la ventana que se muestra.

Todos: Si seleccionas esta opción, se seleccionarán todos los empleados en el sistema.

Personalizado: Da clic en el botón **[Empleados]**. Marca (✓) y selecciona un empleado en la ventana que se muestra. (Puedes seleccionar varios). *Aparecerá la siguiente imagen:*



3. Después de seleccionar, da clic en la opción **[Confirmar]**.

4. Selecciona o da clic en alguno de los reportes mostrados y descritos a continuación, para generar el archivo.



• Reporte de Empleado


Da clic en el ícono **[Empleado]**. *El sistema mostrará el Reporte de Empleado.*

Company						
Reporte de Empleado						
	ID de Usuario	001	Nombre	Arturo Rodriguez		
	Departamento	Dirección	Puesto			
	Dirección					
	Ciudad		Estado		Código Postal	
	Cumpleaños		Sexo	Masculino	IbINational ID.Text	
	Fecha de Contratación	01/01/1970		Fecha de Despido		
	Número de Tarjeta	0	Celular			

• Reporte de Información de Empleado

El sistema soporta la selección de columnas para el Reporte de Información de Empleado si se requiere.

1. Da clic en el botón  del icono **[Información de Empleado]**. Se abrirá la ventana para seleccionar columnas.
2. Da clic en el botón  y selecciona el campo de la información básica del empleado para la Columna 1 hasta la Columna 8 en la lista desplegable.

Seleccione las Columnas 

Columna 1	Nombre
Columna 2	Fecha de Contrat...
Columna 3	Fecha de Despido
Columna 4	
Columna 5	
Columna 6	
Columna 7	
Columna 8	

3. Después de ajustar, da clic en el botón **[Aceptar]** para confirmar y guardar la configuración.
4. Da clic en el icono **[Información de Empleado]** para ver el reporte de Información de Empleado:

Company		
Reporte de Información de Empleado		
Nombre	Fecha de Contratación	Fecha de Despido
Arturo Rodriguez	01/01/1970	
Laara Gomez	01/01/1970	
Martin Bello	01/01/1970	
Susana Rio	01/01/1970	
Juan Camargo	01/01/1970	
Miguel Santoro	01/01/1970	
Ana Rivero	01/01/1970	
Luis Santamaria	01/01/1970	
Gregorio Del Toro	01/01/1970	
Beatriz Blanco	01/01/1970	
Daniel Luna	01/01/1970	
Maria Camargo	01/01/1970	
Selena Ramirez	01/01/1970	
Guadalupe López	01/01/1970	
Rodrigo Almaraz	01/01/1970	

• Reporte de Eventos

Da clic en el ícono [Registros] para revisar el Reporte de Eventos de los empleados seleccionados en el paso 2.

Company				
Reporte de Eventos				
Desde 03/25/2020 Hasta 03/31/2020				
ID de Usuario	Nombre Completo	Fecha/Hora	Código de Trabajo	Tipo de Registro
002	Laura Gomez	03/25/2020 00:00		Manual
002	Laura Gomez	03/25/2020 08:00		Manual

• Reporte Diario Total

Da clic en el ícono [Diario Total] para revisar el Reporte Diario Total de los empleados seleccionados en el paso 2.

Company										
Reporte de Total Diario										
Desde 03/25/2020 Hasta 03/31/2020										
ID de Usuario	Nombre Completo	Trabajado	T.E.1	T.E.2	T.E.3	Descanso	Ausente	Tiempo laboral	Lingado tarde	Salida temprana
03/25/2020										
002	Laura Gomez	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00	0:00	0:00	0:00
003	Martin Gallo	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00	0:00	0:00	0:00
017	Bernardo Mancanero	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00	0:00	0:00	0:00
Total diario		24:00	0:00	0:00	0:00	0:00	24:00	0:00	0:00	0:00
03/26/2020										
002	Laura Gomez	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00	8:00	0:00	0:00	0:00

• Registros

Da clic en el ícono [Registros] para revisar el Reporte de registros de los empleados seleccionados en el paso 2.

Company							
Reporte de Registros							
Desde 03/25/2020 Hasta 03/31/2020							
Departamento	Compras						
Nombre Completo	Laura Gomez		Número de Tarjeta	0			
ID de Usuario	Fecha	Turno	Hora de entrada	Hora de Salida	Redondear Entrada	Redondear Salida	Tiempo laboral
002	03/25/2020	Default(09:00-18:00)					00:00
002	03/26/2020	Default(09:00-18:00)					00:00
002	03/27/2020	Default(09:00-18:00)					00:00
002	03/30/2020						00:00

• Total de registros

Da clic en el ícono [Total de Registros] para revisar el reporte total de los registros de los empleados seleccionados en el paso 2.

Company			
Reporte de Registros Total			
Desde 03/25/2020 Hasta 03/31/2020			
ID de Usuario	002	Nombre Completo	Laura Gomez
Código	Descripción	Total	
1	Trabajo Necesario	27:00	
2	Trabajo Actual	0:00	
3	Mesa de Trabajo	0:00	
4	T.E. Nivel 1	0:00	
5	T.E. Nivel 2	0:00	
6	T.E. Nivel 3	0:00	
7	Llegada Tarde	0:00	
8	Salida Temprana	0:00	

• Salida temprana

Da clic en el ícono [Salida Temprana] para revisar el reporte de las salidas tempranas de los empleados que la han realizado.

• Llegada tarde

Da clic en el ícono [Llegada Tarde] para revisar el reporte de las llegadas tarde de los empleados que lo han realizado.

• Reporte de Faltas

Da clic en el ícono [Faltas] para revisar el Reporte de Faltas de los empleados seleccionados en el paso 2.

Company				
Reporte de Faltas				
Desde 03/25/2020 Hasta 03/31/2020				
Departamento	Compras			
Nombre Completo	Laura Gomez		Número de Tarjeta	0
ID de Usuario	Fecha	Semana	Turno	
002	03/25/2020	Miércoles	Default(09:00-18:00)	
002	03/26/2020	Jueves	Default(09:00-18:00)	
002	03/27/2020	Viernes	Default(09:00-18:00)	
002	03/31/2020	Martes	Vespertino(14:00-18:00)	
Días Ausente	4			
Ausentes	27:00			
Nombre Completo	Gerardo Lambada		Número de Tarjeta	0
ID de Usuario	Fecha	Semana	Turno	

• Reporte de Turno de Empleado

Da clic en el ícono [Turno de Empleado] para revisar el Reporte de Turno de Empleado de los empleados seleccionados en el paso 2.

Company							
Reporte de Turno de Empleado							
Desde 03/25/2020 Hasta 03/31/2020							
Departamento		Compras					
Nombre Completo		Laura Gomez		Número de Tarjeta		0	
ID de Usuario	Fecha	Periodo de Tiempo / Excepción	Entrada	Salida	Inicio de Descanso	Fin de Descanso	
002	03/25/2020	Default	09:00	18:00	13:00	14:00	
002	03/26/2020	Default	09:00	18:00	13:00	14:00	
002	03/27/2020	Default	09:00	18:00	13:00	14:00	
002	03/28/2020						
002	03/29/2020						
002	03/30/2020						
002	03/31/2020	Vespertino	14:00	18:00	14:00	15:00	

• Reporte de Excepción

Da clic en el ícono [Excepción] para revisar el Reporte de Excepción de los empleados seleccionados en el paso 2.

Tip: Para la configuración de Excepciones, consulta la sección “Asignar Excepción”.

• Reporte de Resumen de Horas

Da clic en el ícono [Resumen de Horas] para revisar el Reporte Resumen de Horas de los empleados seleccionados en el paso 2. *Se calculará la suma del tiempo de Trabajo, Faltas y Llegada Tarde/Salida Temprana en el periodo seleccionado en el paso 1.*

Company									
Reporte de Total de Horas									
Desde 03/25/2020 Hasta 03/31/2020									
Departamento		Compras							
ID de Usuario	Nombre Completo	Trabajado	T.E.1	T.E.2	Descanso	Falta	Tiempo laboral	Llega da tarde	Salida temprana
002	Laura Gomez	27:00	0:00	0:00	0:00	27:00	0:00	0:00	0:00
Tiempo total		27:00	0:00	0:00	0:00	27:00	0:00	0:00	0:00

• Reporte total de horas

Da clic en el ícono **[Lista de registro]** para revisar el Reporte de Lista de registro de los empleados seleccionados en el paso 2. *Cuenta y muestra las Horas Regulares, Horas de Tiempo Extra, Nivel 1, 2, 3, Horas de Salida Temprana, Faltas, etc.*

Company											
Reporte de Lista de Registros											
Desde 03/25/2020 Hasta 03/31/2020											
Departamento		Compras									
Nombre Completo	Laura Gomez			Número de Tarjeta			9				
ID de Usuario	Fecha	Turno	Horas Regulares	Horas T.E. Nivel1	Horas T.E. Nivel2	Horas de Descanso	Horas Ausente	Total	Tarde	Tempranas	Total Horas de Excepción
002	03/25/2020	Default (09:00-18:00)	8:00	0:00	0:00	0:00	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00
002	03/26/2020	Default (09:00-18:00)	8:00	0:00	0:00	0:00	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00
002	03/27/2020	Default (09:00-18:00)	8:00	0:00	0:00	0:00	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00

• Reporte de Tarjeta de Asistencia

Da clic en el ícono **[Tarjeta de Asistencia]** para revisar el Reporte de Tarjeta de Asistencia de los empleados seleccionados en el paso 2. *Se muestran todas las tarjetas de asistencia en el periodo seleccionado en el paso 1.*

Company					
Reporte de Tarjeta de Asistencia					
Desde 03/25/2020 Hasta 03/31/2020					
002	Laura Gomez				
03/25/2020	03/26/2020	03/27/2020	03/30/2020	03/31/2020	
Miércoles	Jueves	Viernes	Lunes	Martes	
09:00-18:00	09:00-18:00	09:00-18:00		14:00-18:00	
8:00	8:00	8:00		3:00	
WA	WA	WA		WA	

• Reporte de Asistencia Diaria

Da clic en el ícono **[Asistencia Diaria]** para revisar el Reporte de Asistencia Diaria de los empleados seleccionados en el paso 2.

Company

Reporte de Asistencia Diaria

Desde 03/25/2020 Hasta 03/31/2020

Laura Gomez

Nombre Completo	ID de Usuario	25 Mar	26 Mar	27 Mar	28 Mar	29 Mar	30 Mar	31 Mar	Trabajo Actual	Masa de Trabajo	T.E. Nivel3	Llegada Tardía	Salida Temprana	Faltas	Salida por Enfermedad
Compras															
Laura Gomez	002	WA	WA	WA				WA							27:00

• Resumen Mensual

Da clic en el ícono **[Resumen Mensual]** para revisar el Reporte de Resumen Mensual de los empleados seleccionados en el paso 2.

Reporte Mensual															
Desde 03/25/2020 Hasta 03/31/2020															
ID de Usuario	Nombre Completo			Departamento						Compras					
002	Laura Gomez														
Fecha	Semana	Turno	Entrada	Salida	Entrada	Salida	Descanso	Tarde	Tempranas	Trabajo	Falta	T.E.1	T.E.2	T.E.3	Horas de Excepción
03/25/2020	Mié	Default(09:00-18:00)					0:00	0:00	0:00	0:00	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00
03/26/2020	Jue	Default(09:00-18:00)					0:00	0:00	0:00	0:00	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00
03/27/2020	Vie	Default(09:00-18:00)					0:00	0:00	0:00	0:00	8:00	0:00	0:00	0:00	0:00
03/28/2020	Sáb														0:00
03/29/2020	Dom														0:00
03/30/2020	Lun						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
03/31/2020	Mar	Vespertino (14:00-18:00)					0:00	0:00	0:00	0:00	3:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Total							0:00	0:00	0:00	0:00	27:00	0:00	0:00	0:00	0:00

• Reporte de Horario Flexible


Da clic en el ícono **[Horario Flexible]** para revisar el Reporte Horario Flexible de los empleados seleccionados en el paso 2.

REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES

■ Tips acerca del sensor biométrico


Los dedos recomendados para el registro de huellas son el índice, el medio y el anular. No se recomienda el pulgar ni el meñique, ya que suelen tener movimientos inestables al momento de colocarlos en el lector.

- Coloca el dedo en el sensor biométrico de la siguiente forma:
El dedo debe estar centrado en el lector y debe estar firme en la superficie.





- Evita colocar el dedo de las siguientes maneras:


A dedo alsado



Fuera del centro



Posición lateral



■ Registro en el reloj checador

- 1 En el reloj checador presiona el botón **M/OK** para abrir el menú.
- 2 Selecciona la opción **Usuarios**, y después elige nuevamente **Usuarios**.



- 3 Selecciona alguno de los usuarios que desees editar.

ID	Nombre	Huella	Clave	
1	JUAN P	1	*	Buscar(1)
2	MARIA F	1	*	Eventos(2)
3	RENE R	1	*	Editar(OK)
4	RICARDC	1	*	Borrar(0)
5	PEDRO	1	*	Agregar(3)
6	JUAN AF	1	*	Arriba(<)
7	LUISA HI	1	*	Abajo(>)
8	PATRICIA	1	*	(1/2)

Del lado derecho de la lista, verás un menú de opciones, estas corresponden a las teclas del checador para ejecutar la acción que indican.


- 4 Desplázate hasta la opción **Agregar Huella** y selecciónala.

El formulario 'Agregar' contiene los siguientes campos y botones:

- ID: 12
- Nombre: [vacío]
- Huella: **Agregar Huella** (resaltado), Huellas: 0
- Clave: Agregar Clave
- Depto.: Empresa
- Tipo: Usuario
- Botones: OK, ESC

Tip: En la casilla **Tipo** puedes asignar permisos de Administrador a un usuario, de esta forma solo esta persona podrá tener acceso al menú utilizando su huella o PIN.

5 Ingresa 3 veces la huella del usuario en el lector biométrico



6 Al regresar a la edición del usuario, dirígete a la opción **OK** y selecciónala.

Es necesario seleccionar el evento correcto para hacer un registro adecuadamente.

Presiona los botones ▲▼ para elegir un tipo de evento: **Entrada**, **Salida**, **Entrada T.E.** o **Salida T.E.**


■ Actualización de las huellas en el software

Revisa el apartado “**Sincronizar Datos**” para descargar en el software las huellas almacenadas en el reloj checador.

DESCARGAR REPORTES POR USB

Para crear un archivo en Excel en el que se indiquen todos los detalles de registro durante un período seleccionado:

1 Inserta una memoria USB* de 8 GB máximo, en el puerto del reloj checador.



*Se vende por separado

- 2 Ingresa al menú, y selecciona **Reportes**.
- 3 Selecciona **Descargar reporte**.
- 4 En el encabezado superior, indica el número con el que se descargará el reporte. Después, indica el período que abarcará el reporte (no mayor a 2 meses).
- 5 Dirígete a la opción **OK** para iniciar la descarga.

Nota: El proceso podría durar algunos minutos, dependiendo del número de usuarios y del período seleccionado para el reporte.

DESCRIPCIÓN DE LOS MENÚS DEL RELOJ CHECADOR



Usuarios

Agrega, gestiona, borra y navega por la información de los usuarios. *Este menú incluye datos como el ID de empleado, nombre, huella digital, contraseña, departamento y privilegios.*



Depto.

Crea departamentos o áreas específicas en la organización de la empresa. *Se pueden editar, gestionar o eliminar datos como el ID o nombre de cada departamento creado.*



Horarios

Configura las reglas de asistencia y los turnos requeridos para organizar los horarios de los empleados. *El dispositivo soporta un máximo de 24 horarios.*



Reportes

Descarga reportes estadísticos de asistencia en una memoria USB, o carga los reportes de configuración de asistencia en los que se establezcan los turnos y los horarios de los empleados. *El dispositivo da prioridad a los horarios en un reporte de configuración de asistencia.*



Sistema

Configura los parámetros relacionados con el Sistema, incluyendo los ajustes básicos como fecha y hora, cambio de estado, conexión Wi-Fi etc., para que el reloj checador cumpla con las preferencias de funcionalidad que requiere el usuario.



Datos

Carga y descarga o borra los datos de los usuarios y datos de asistencia, y anula los privilegios de gestión. A través de una memoria USB, importa la información del usuario y datos de asistencia gestionados en el software para PC y otros relacionados con el reconocimiento de huellas dactilares.



Eventos

Consulta fácilmente los registros de asistencia de un usuario específico guardados en el dispositivo.



Información

Comprueba el estado del almacenamiento, así como la información sobre la versión del dispositivo.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\overline{\text{---}}$ 800 mA

Temperatura de operación: 0 °C a 45 °C

Convertidor de voltaje:

Alimentación: 100 a 240 V~ 50/60 Hz 300 mA

Salida: 5 V $\overline{\text{---}}$ 800 mA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA



Producto: Reloj checador de huella digital, con Wi-Fi
Modelo: CLK-960
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalneptla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes

(55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

