

Manual de instrucciones

DOBLE APAGADOR Wi-Fi

V0.3



▶▶▶ IMPORTANTE

Antes de utilizar el producto, lee cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Consulta nuestra página web **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual


▶▶▶ PRECAUCIONES

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No instales el apagador en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el apagador.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el apagador a condiciones de agua o humedad.
- No lo instales en intemperie.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

INSTALACIÓN

⚠ **Antes de realizar la instalación, desconecta la energía eléctrica. Conecta los cables como se muestra en el diagrama.**



Después de hacer la instalación, restablece la energía eléctrica y toca los recuadros de cada switch para comprobar que enciendan los focos conectados. *Este apagador cuenta con tecnología touch.*

Los switch de la placa permanecerán iluminados en color azul cuando el apagador esté en reposo; cuando los focos conectados estén encendidos, los switch se iluminarán en color rojo.



INSTALACIÓN Y REGISTRO DE LA APP


Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu smartphone, para descargar e instalar la app **Steren Home**.




⚠ *Las instrucciones y el funcionamiento pueden variar si existen actualizaciones en la aplicación.*

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android 8.0.0 y la aplicación Steren Home versión 1.0.1


- 1** Abre la aplicación y selecciona **Crear cuenta nueva**.



- 2** Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu número telefónico o tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.





- 3** Introduce el código, y crea una contraseña. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



CONFIGURACIÓN


- 1 Después de crear tu cuenta, selecciona **Crear hogar**. Asigna un nombre al hogar y selecciona o crea sus áreas. Al terminar presiona **Finalizado**.



- 2 Selecciona el icono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo. Después, la clasificación **Ingeniería eléctrica** y por último **Horas**.





- 3** Toca ambos switch con tus dedos, al mismo tiempo, y mantenlos así hasta que el LED del switch superior comience a destellar en color verde.



El apagador entrará en modo de búsqueda de red Wi-Fi


- 4** Cuando el LED esté destellando, selecciona la luz de confirmación en flash
- 5** Introduce la contraseña de la red en la que se conectará el equipo, y presiona **Confirmar**.



- 6** Espera hasta que se realice la conexión, y después asigna un nombre y un área para el apagador. Presiona en **Finalizado** para concluir el proceso.





MODO DE USO

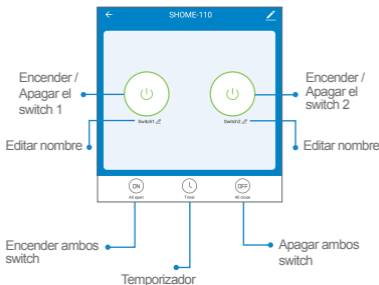



Presiona **Añadir temporización** para agregar un horario de encendido y/o apagado automático.

Ajusta la hora y el estado del apagador (On/Off), y selecciona **Guardar**.



ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 110 a 240 Vca (50/60 Hz) 10 A máx.

Carga máxima: 700 W.

Consumo en espera: 0,1mA

Frecuencia Wifi: 2,4GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

PÓLIZA DE GARANTÍA



Producto: Doble apagador Wi-Fi
Modelo: SHOME-110
Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza o factura, comprobante y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408 , San Salvador
Xochimánca, Del. Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870,
RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave
Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de
Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, acude al centro de distribución más cercano a tu domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
01 800 300 9080



www.steren.com.mx

Instruction manual

Wi-Fi SMART DOUBLE SWITCH

V0.3



▶▶ IMPORTANT

Before using the product, carefully read this instruction manual to avoid any malfunction.

The information presented serves only as a reference; Due to updates there may be differences.

Check our website www.steren.com for the latest version of this manual

▶▶ CAUTIONS


- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities are different or reduced, or who lack experience or knowledge.
- Children should be supervised to make sure they do not use the device as a toy.
- Do not try to open the equipment; may cause a malfunction and the warranty will be voided.
- Do not install the damper in places with high temperatures, excessive humidity, in direct sunlight or near equipment that generates heat.
- Do not place heavy objects on the damper.
- Do not use chemical or corrosive products to clean it.
- Do not expose the damper to water or humidity conditions.
- Do not install it in the open.

Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this device or device may not cause harmful interference, and (2) this device or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

INSTALLATION


⚠ Before carrying out the installation, disconnect the electric power.

Connect the cables as shown in the diagram.



After the installation, restore the electrical power and touch the boxes of each switch to verify that they turn on the connected bulbs. *This switch has touch technology.*

The switches on the board will remain lit in blue when the damper is at rest; When the connected bulbs are on, the switches will light red.



INSTALLATION AND REGISTRATION OF THE APP


Enter the application store of your smartphone, to download and install the Steren Home app.




⚠ *The instructions and operation may vary if there are updates in the application.*

To carry out this instruction we used a device with Android 8.0.0 operating system and the Steren Home version 1.0.1 application.

- 1** Open the application and select **Crear cuenta nueva**.



- 2** To register your account, select the country and enter your phone number or your email address. When finished, touch the option **Obtenga el código de verificación**.





- 3** Enter the code, and create a password. Press **Finalizado** to complete the process.



CONFIGURATION


- 1 After creating your account, select **Crear hogar**. Assign a name to the home and select or create your areas. When finished press **Finalizado**.



- 2 Select the + icon (on the upper right) to add a team. After, the **Ingeniería eléctrica** classification and finally **Horas**.





- 3** Touch both switches with your fingers at the same time, and keep them there until the top switch LED starts flashing green.



The switch will enter Wi-Fi network search mode


- 4** When the LED is flashing, select **la luz de confirmación en flash**
- 5** Enter the password of the network on which the device will connect, and press **Confirmar**.



- 6** Wait until the connection is made, and then assign a name and area for the damper. Click on **Finalizado** to complete the process.





HOW TO USE

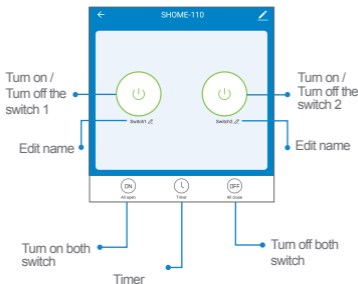



Press Add Timing to add an automatic on / off time.

Set the time and status of the damper (On / Off), and select **Guardar**.



SPECIFICATIONS

Operating voltage: 110 to 240 Vac (50/60 Hz) 10 A max.

Maximum load: 700 W.

Standby consumption: 0.1mA

Wifi frequency: 2.4GHz

Standard: IEEE 802.11 b / g / n

WARRANTY POLICY



Product: Wi Fi SMART DOUBLE SWITCH
Model: SHOME-110
Brand: Steren

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge. The supplier will pay for transportation charges.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____

Address _____

Serial number _____

Product _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408 , San Salvador
Xochimanca, Del. Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870,
RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave
Industrial 3-A, Col. Lomas de Boulevares, Tlalnepanitla de
Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

In case your product fails or have
questions, please contact your nearest
dealer.

If you are in Mexico, please call to our
Call Center.

01 800 500 9000



www.steren.com.mx