



MERIVA TECHNOLOGY

MVA-KB050


El Joystick MVA-KB050 es un equipo que controla cámaras PTZ, PT, PZ, Z de alta definición o cualquier tecnología siempre que cuente con el estándar RS-485, es posible ejecutar OSD de cámaras y desplazarse por los menús del mismo para la correcta configuración de imagen de la cámara.

Características:


- Hasta 1500m de transmisión máxima.
- Equipo pequeño y práctico.
- Protocolos Pelco / Samsung / Panasonic.
- Control de velocidad en palanca de mando.
- Direcciones de 1 – 255 para las cámaras.



DIAGRAMA DE CONEXIONES

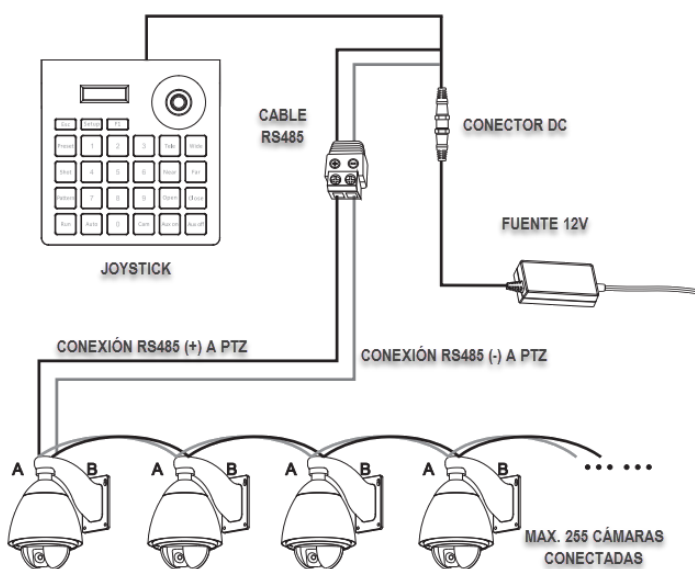

DIMENSIONES Y FUNCIONES DE TECLAS

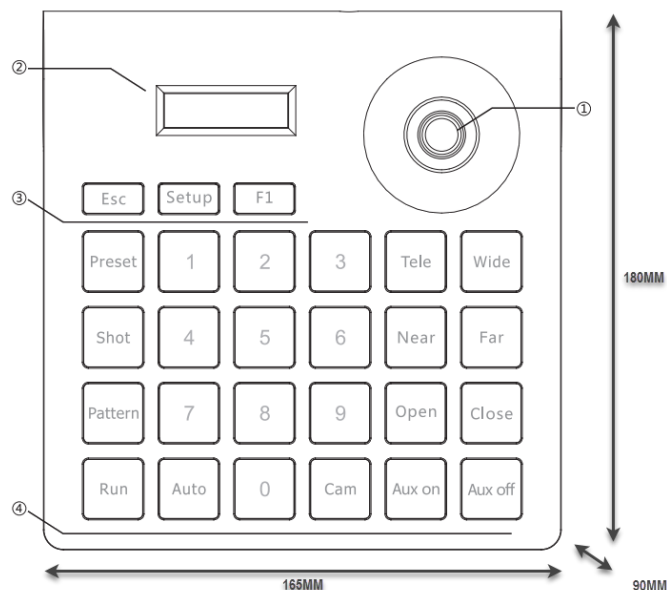

PARAMETROS

Alimentación	DC12V +- 10%
Temperatura	-10°C~55°C
Humedad	<90%
Comunicación	RS485 Half-Duplex
Baud Rate	2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps
Pantalla LCD	128 x 32mm
Dimensiones	180 x 165 x 90mm

Funciones

1	Joystick
2	Pantalla LCD
3	Teclas de Funciones
4	Configuración de PTZ y llamado de Presets