



IMPORTANTE



- **No instale las bocinas en intemperie.**
- No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua; puede causar un mal funcionamiento o un choque eléctrico.
- No acerque demasiado las bocinas a un televisor o monitor, ya que esto puede causar interferencia en el sonido.
- Asegúrese de que el control de volumen de su equipo de audio está al mínimo antes de usarse. Los sonidos producidos al usar la unidad a un volumen alto pueden causar graves daños al oído.


Antes de suar su producto por favor lea este instructivo.

INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN


Seleccione el lugar para instalar las bocinas. Se recomienda que sea sobre una superficie sólida (un muro debajo de un techo, marquesina o una saliente).

1

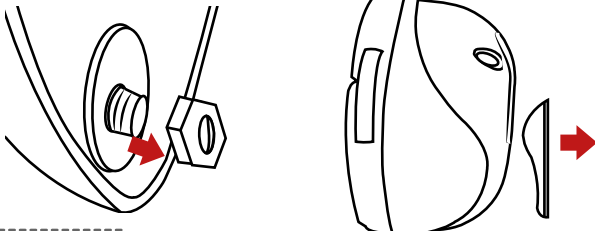


2

Retire el soporte de la bocina.




Realice marcas de perforación.

3



Afloje los tornillos con una llave allen de 1/8

4

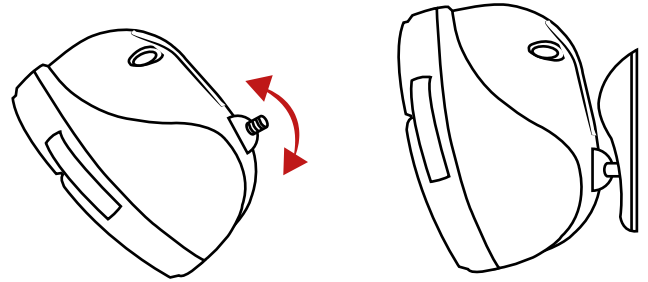


Ajuste la posición de la bocina y apriete los tornillos cuando consiga el ángulo requerido

Coloque nuevamente el soporte en la bocina.

5

Haga las perforaciones e inserte los taquetes (no incluidos). Coloque la bocina y atornille un poco, los tornillos deben quedar un poco salidos.

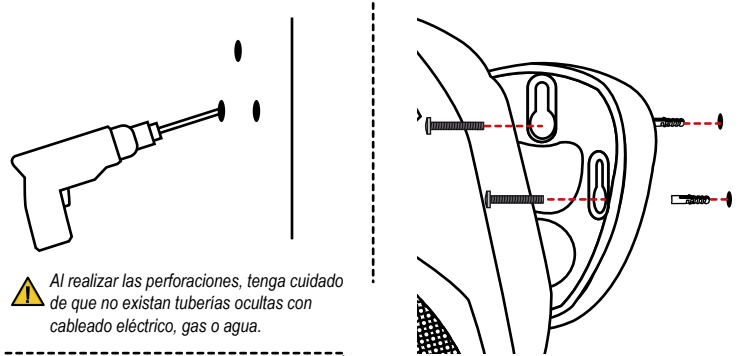

⚠ Al realizar las perforaciones, tenga cuidado de que no existan tuberías ocultas con cableado eléctrico, gas o agua.

6



Al realizar la conexión de los cables tome en cuenta la polaridad
Se recomienda usar un cable tipo POT calibre 18 o 20

Rojo = positivo
Negro = negativo

ESPECIFICACIONES

Woofers: 76 mm (3")
Tweeter: 19 mm (0,75")
Potencia: 200 WPMPO, 15 Wrms

Impedancia: 8 Ω
Rango de frecuencia: 100 Hz-18 kHz
Sensibilidad: 83 db



Producto: Juego de 2 bocinas de 2 vías, 200 Wpmpo
Modelo: SPK-860BL
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES

CASOS:


- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 4.- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Producto _____
Marca _____
Modelo _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Camarones 112, Obrero Popular, 02840, Del. Azcapotzalco, México, D.F.
RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870, RFC: SPE941215H43
ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
RFC: ESC9610259N4
ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.
López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6
ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.
Colón 130 Pta., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8
ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NU5

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.
Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

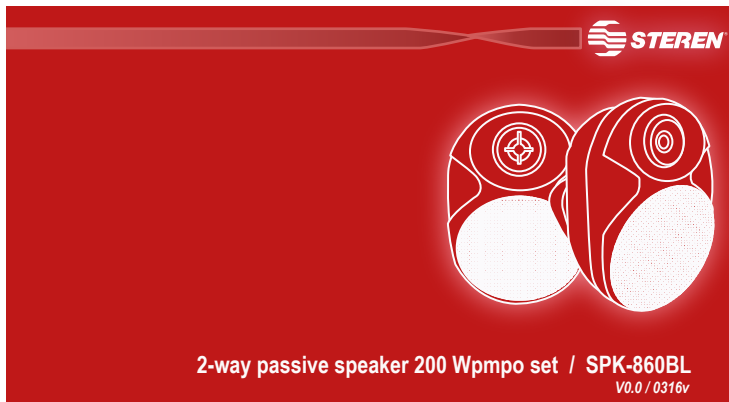

IMPORTANT



• **Don't place the speakers outdoor.**

• Do not use or store the equipment near wet places. May cause malfunction or shock hazard.



• Don't place the speakers near to a TV or monitor, may cause interference in the sound.

• Make sure the volume control of your audio system is in minimum level before using the speakers. Extreme sounds may cause damages to your ears.


Before to use your new product, please read the manual.

INSTRUCTIONS

INSTALLATION


Select a place to install the speakers. We recommend that are over a solid surface (a wall, under a ceiling or marquee).

1

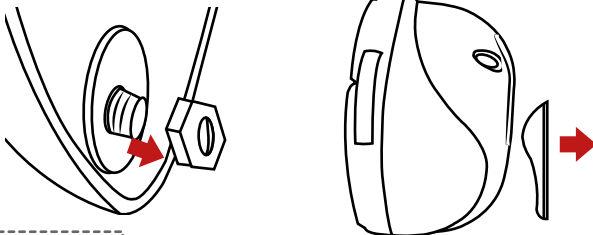


2

Remove the support from the speaker.




Make a drill marks.

3



Loose the screws with an allen wrench

4

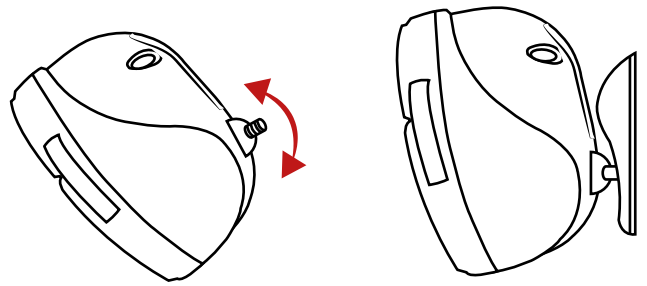


Adjust the position of the speaker and tighten the screws when the angle is right.

Place the support into the speaker again.


5

Make drills and insert the anchors (not included). Place the speaker and screw it a little, the screws must be slightly out.

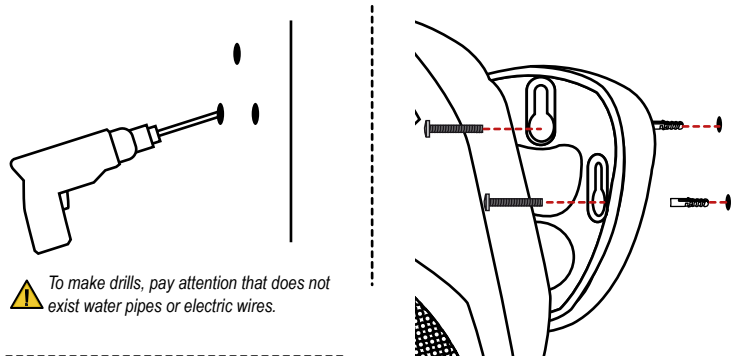

⚠ To make drills, pay attention that does not exist water pipes or electric wires.

6

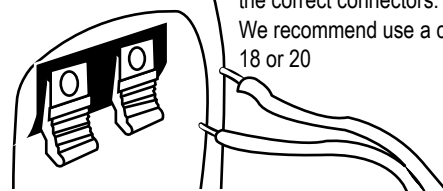

To make the connections, insert the wires into the correct connectors. We recommend use a cable POT type caliber 18 or 20

Red = positive
Black = negative

SPECIFICATIONS

Woofer: 76 mm (3")

Tweeter: 19 mm (0.75")

Power output: 200 WPMPO, 15 Wrms

Impedance: 8 Ω

Frequency range: 100 Hz-18 kHz

Sensitivity: 83 db



Product: 2-way passive speaker 200 Wpmo set
Number part: SPK-860BL
Brand: Steren

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

- a) If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.
- b) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- c) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Product _____
Brand _____
Serial number _____
Date of delivery _____



In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.
01 800 500 9000