



MSI B550-A PRO placa base AMD B550 Enchufe AM4 ATX

Marca : MSI Código del producto: B550-A PRO


Nombre del producto : B550-A PRO

MSI B550-A PRO. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM4, Procesador compatible: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Soporte para proceso paralelo: 2-Way CrossFireX, Memoria máxima de adaptador de gráficos: 16000 MB, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek 8111H



| Procesador | | Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
|--|---|--|------------------|
| Fabricante de procesador * | AMD | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2 |
| Socket de procesador * | Enchufe AM4 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1 |
| Procesador compatible * | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1 |
| Máx. número de procesador SMP | 1 | Puertos Ethernet LAN (RJ-45) * | 1 |
| Memoria | | Cantidad de puertos PS/2 | 1 |
| tipos de memoria compatibles * | DDR4-SDRAM | Número de puertos HDMI * | 1 |
| Número de ranuras de memoria * | 4 | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM | Red | |
| Canales de memoria | Doble canal | Ethernet | ✓ |
| ECC | ✓ | Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| No ECC | ✓ | Controlador LAN | Realtek 8111H |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4800 MHz | Wifi * | ✗ |
| Memoria interna máxima * | 128 GB | Características | |
| Controladores de almacenamiento | | Chipset de tarjeta madre * | AMD B550 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | Chip de sonido | Realtek ALC892 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | SATA III | Canales de salida de audio * | 7.1 canales |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 | Componente para * | PC |
| Gráficos | | Factor de forma de la tarjeta madre * | ATX |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 16000 MB | Familia del chipset * | AMD |
| Soporte para proceso paralelo * | 2-Way CrossFireX | Número de orificios de montaje | 9 |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles | Ranuras de expansión | |
| Interno I/O | | PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| USB 2.0, conectores * | 2 | PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1 | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Número de conectores SATA III * | 6 | Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| Conector de audio en panel frontal | ✓ | BIOS | |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ✓ | Jumper Clear CMOS | ✓ |
| Conector de ventilador CPU | ✓ | Datos de logística | |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 6 | Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
| Conector de intrusión a chasis | ✓ | | |
| Conector TPM | ✓ | | |
| Conector eléctrico de 12 V | ✓ | | |

| Interno I/O | | Peso y dimensiones | |
|---|---|-------------------------|--------|
| Conector para tiras LED RGB | ✓ | Ancho | 305 mm |
| Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | | Profundidad | 244 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 * | 4 | Altura | 65 mm |
| Contenido del empaque | | | |
| | | Cables incluidos | SATA |
| | | Controladores incluidos | ✓ |
| Otras características | | | |
| | | Peso | 1 kg |

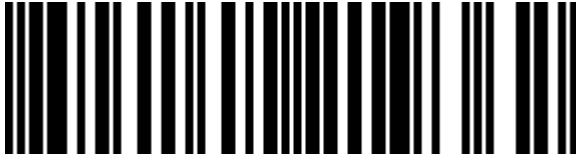

0824142219362



824142219362



4719072733667

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.