

GIGABYTE B850M EAGLE WIFI6E AMD B850 Enchufe AM5 Micro ATX

Marca : GIGABYTE


Código del producto: B850M EAGLE WF6E

Nombre del producto : B850M EAGLE WIFI6E Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 8+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

B850M EAGLE WIFI6E Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 8+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2


GIGABYTE B850M EAGLE WIFI6E AMD B850 Enchufe AM5 Micro ATX:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	AMD	Salidas para auriculares	1
Socket de procesador *	Enchufe AM5	Entrada de línea	✓
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Entrada de micrófono	✓
Sockets de procesador soportados	Enchufe AM5	Conector para antena WiFi-AP	2
Memoria		Red	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✓
Compatibilidad ECC	No-ECC	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Velocidades de reloj de memoria soportadas	8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400 MHz	Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.)	8200 MHz	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8852CE
Memoria interna máxima *	256 GB	Bluetooth	✓
Memoria sin buffer	✓	Versión de Bluetooth	5.3
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Características	
Controladores de almacenaje		Chipset de tarjeta madre *	AMD B850
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chip de sonido	Realtek ALC897
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de HDDs soportados	4	Color del producto	Marrón oscuro
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Voltaje, Water cooling
Compatibilidad con RAID	✓	Componente para *	PC
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Gráficos		Familia del chipset *	AMD
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Tipo de alimentación	ATX
HDCP	✓	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10 x64, Windows 11 x64
HDCP versión	2.3		
Versión DirectX	12.0		
Interno I/O			
USB 2.0, conectores *	2		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Número de conectores SATA III *	4	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conector de audio en panel frontal	✓	Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2	25110
Conector de panel delantero	✓	1ª generación de PCI Express M.2 más alta	5.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2	22110
Conector de ventilador CPU	✓	2ª generación de PCI Express M.2 más alta	4.0
Número de conectores de ventilador de CPU	2	BIOS	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tamaño de memoria de BIOS	256 MB/s
Número de conectores de alimentación EPS (8 patillas)	1	Versión ACPI	5.0
Conector TPM	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector eléctrico de 12 V	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Número de conectores de la bomba de agua	2	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector para tiras LED RGB	✓	Datos de logística	
Número de conectores de LED RGB	4	País de origen	China
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)		Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Batería	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Peso del litio por batería	0.07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Número de celdas de batería	1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de puertos PS/2	1	Tipo de batería	CR2032
Número de puertos HDMI *	1	Empaquetado de datos	
Versión HDMI	2.1	Ancho del paquete	270 mm
Cantidad de DisplayPorts	2	Largo del paquete	268 mm
Versión de DisplayPort	1.4	Alto del paquete	68 mm
		Peso del paquete	1.46 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del empaque	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version); LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	1.26 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 Año(s)

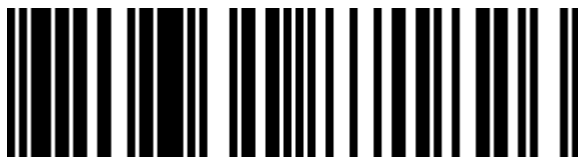

4719331871826



0889523049693



889523049693

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.