

## Botón de salida sin contacto

Modelo: PRO841D

---

### Especificaciones

Alimentación: 12VCD @ 40mA

Temporizador: 05-25 seg.

Rango de detección: 4-10cm(ajustable)

Temperatura de operación: -20° a 55°C

Contactos: NO,NC, COM


Material: inoxidable.

Peso: 0.2Kg

Dimensiones: 114x70x25.5 mm.

---


### Dimensiones:

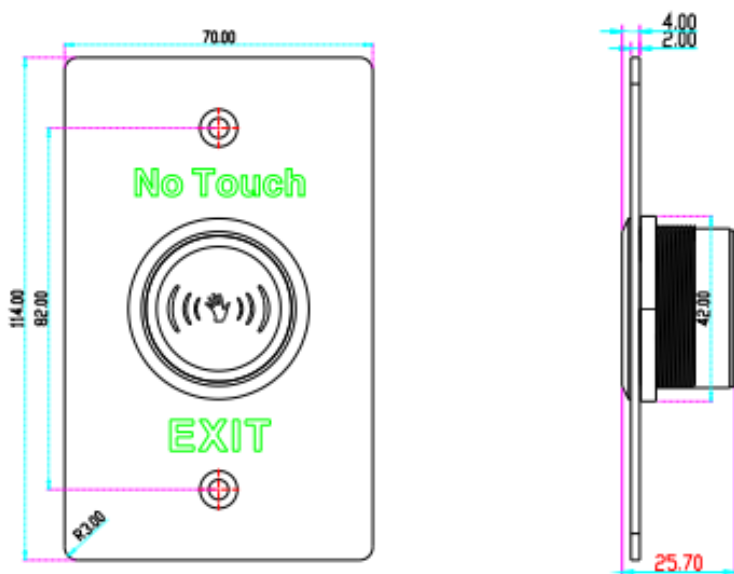

Rango de detección: 4-10 cm (ajustable)

VR1:

- ⊗ Mayor distancia
- ⊕ Menor distancia

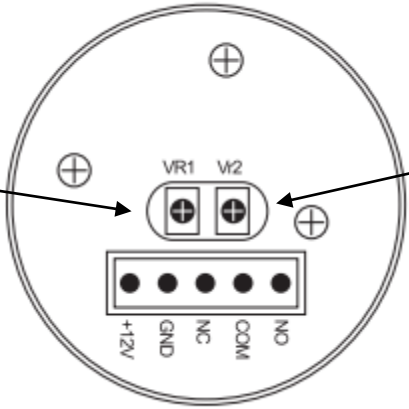

Temporizador: 0.5 – 25 Seg

VR2:

- ⊗ Menor tiempo
- ⊕ Mayor tiempo