



CBALM03


El CBALM03 es un dispositivo diseñado para la vigilancia móvil de fácil implementación y mantenimiento, proporciona dos módulos de interfaz de E/S entradas y salidas de alarma, este dispositivo también integra la interfaz de RS-232

Características principales:

- Ocho interfaces de entrada de alarma, proporcionando la entrada de detección de alarma.
- Dos interfaces de salida de alarma, proporcionando la detección de salida de alarma.
- Una interfaz de entrada de velocidad, para detectar la velocidad del cuadro de mandos.
- Una interface RS-232.
- Un conector para micrófono (tipo molex)
- Cable simple.
- Estética general.



Dimensiones

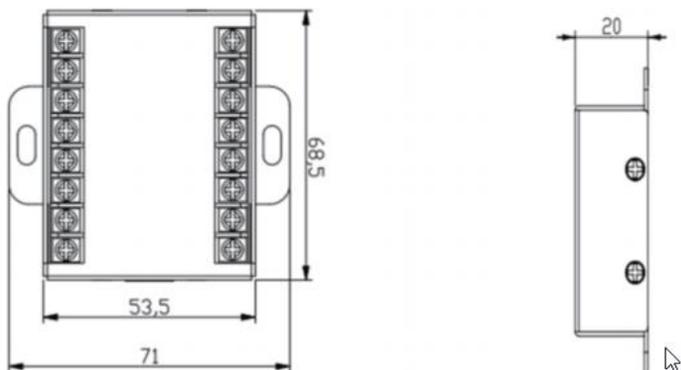

Especificaciones

Potencia de salida	5V/0.5A
Velocidad del vehículo	Señal de pulso
Temperatura de trabajo	-30°C -70° C
Materiales	Cable: PVC Cajas: Plástico
Longitud de cable	1000 mm
Dimensiones	69 mm x 71 mm x 20 mm
Peso	225 g