

Luces estroboscópicas

- SL-126Q** *Uso para 6 a 12 voltajes*
- SL-126-A24** *Uso para 6 a 24 voltajes*
- SL-126LQ** *Solo la lente*

Características:

- Conexión simple de 2 cables, independientemente del voltaje
- Si el estrobo se está alimentando por una batería de reserva, ya que la batería se agota, el estrobo continuara a funcionar
- Perfecto para uso de alarma "informativa" de casa
- Polaridad incorrecta no puede dañar el circuito o el corriente de consumo
- Consumo de corriente bajo con una vida de operación larga de más de 300 horas continuas (2,000,000 destellos)
- Lente es hecho de acrílico resistente a alto impacto; caso es hecho de acrílico resistente a alto impacto
- Opción de ámbar, azul, transparente, verde, o rojo

Disponible en 5 colores diferentes:




Ambar Transparente Azul Verde Rojo

Datos de modelos para ordenar:

Color	Modelo #		
	6~12 V C.C.	6~24 V C.C.	Solo la lente
Ambar	SL-126Q/A	SL-126-A24Q/A	SL-126LQ/A
Transparente	SL-126Q/C	SL-126-A24Q/C	SL-126LQ/C
Azul	SL-126Q/B	SL-126-A24Q/B	SL-126LQ/B
Verde	SL-126Q/G	SL-126-A24Q/G	SL-126LQ/G
Rojo	SL-126Q/R	SL-126-A24Q/R	SL-126LQ/R



El estrobo de SECO-LARM incluye una cubierta protectora interior. Esto protege el tubo de xenón de alto voltaje cuando el lente de color se ha removido.

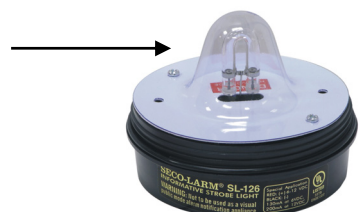

Especificaciones:

Modelo #	SL-126Q	SL-126-A24
Voltaje de operación	6~12 V C.C.	6~24 V C.C.
Consumo de corriente	200mA±20%@12V C.C.	150mA±20%@24V C.C.
Tasa de destello	Más de 90/min@12V C.C.	Más de 100/min@24V C.C.
Energía de la cera	100,000	
Conexiones de entrada	Rojo/Positivo, Negro/Ground(suelo)	
Cables	Calibre #18 Listado UL	N/A
Protección eléctrica	Protección contra inversión de polaridad	
Vida de operación	2,000,000 destellos (300 horas continuas)	
Temperatura de operación	-22°~140° F (-30°~60° C)	
Material del base	Negro ABS de alto impacto	
Material del lente	Acrílico con resistencia de alto impacto	
Dimensiones	2 ²⁶ / ₃₂ "x3 ¹⁵ / ₁₆ " (74x100 mm)	

Tambien disponible:

LEDs estroboscópicos	SL-1301-BAQ
<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 50,000 horas (5.7 años) de uso continuo • Disponible en ámbar, transparente, azul, verde, y rojo 	