

CO1324 **B** **BC** **A** 24W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de emergencia de respuesta inmediata. Incluye LED de indicador de carga de batería. Opera hasta 90 min. sin respaldo de energía eléctrica. Atenuación 0-10V

PERFORMA PRO

ACCESORIO




Instalación de producto	Empotrar en Techo
IP	20
Color	Blanco
Garantía	3 años
Consumo total	24W

NOM

ANCE

TECNOLOGÍA
LEDAHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTEHECHO EN
MÉXICO


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

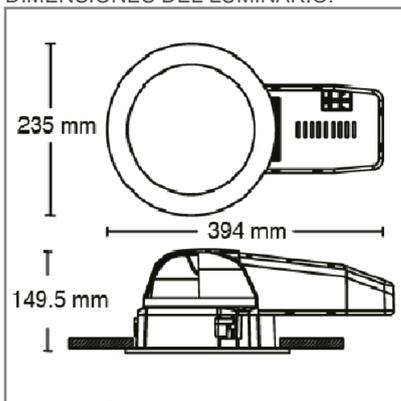

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,825 lm
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	85 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

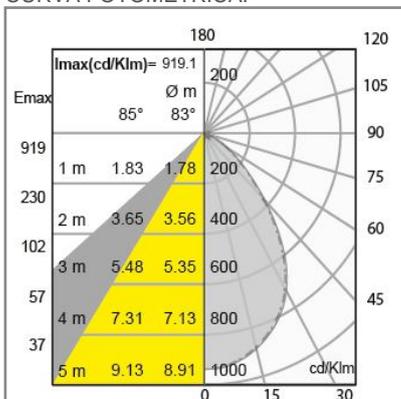

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Emergencia
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Voltaje de entrada	127-277 V~

www.construlitalighting.com