



LED PAR38

17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	40,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	927
Ángulo de haz (nominal)	40 °
Flujo luminoso	1,150 lm
Intensidad lumínica (nominal)	2,600 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	67.00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	95
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	17 W
Corriente de la lámpara (nominal)	170 mA

Equivalente en potencia en vatios	120 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Plástico
Forma del foco	PAR38 [PAR 4.75 in/121 mm]

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Certificaciones Energy	Energy Star


LED PAR38

Información del producto

Nombre del producto del pedido	17PAR38/EXPERTCOLOR/ F40/927/DIM
Nombre del producto completo	17PAR38/EXPERTCOLOR/ F40/927/DIM
Descripción de código local	17PAR38/EXPERTCOLOR/ F40/927/DIM
Código del pedido	929001339604


N.º de material (12NC)	929001339604
Código local	470849
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677470845
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677470840

Plano de dimensiones




Product	D	C
17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	120.7 mm	134.6 mm


Datos fotométricos

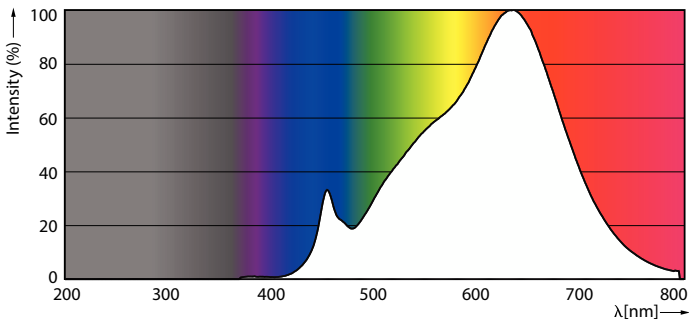

Spectral Power Distribution Colour - 17PAR38/EXPERTCOLOR/
F40/927/DIM

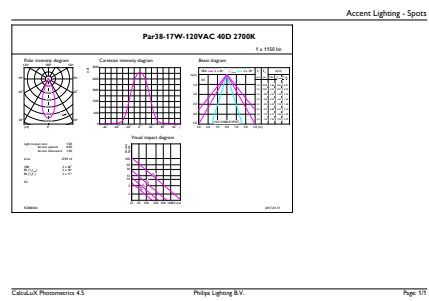



Accent Lighting Spots - 17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

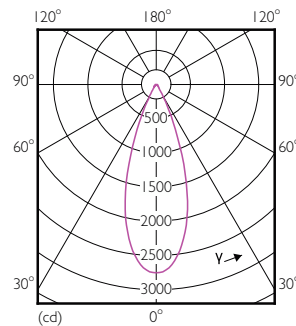

Light Distribution Diagram - 17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

LED PAR38

Lifetime

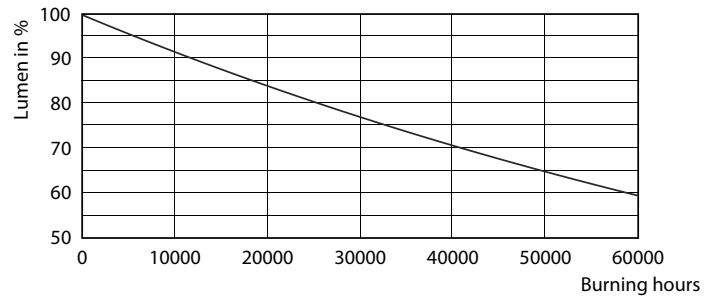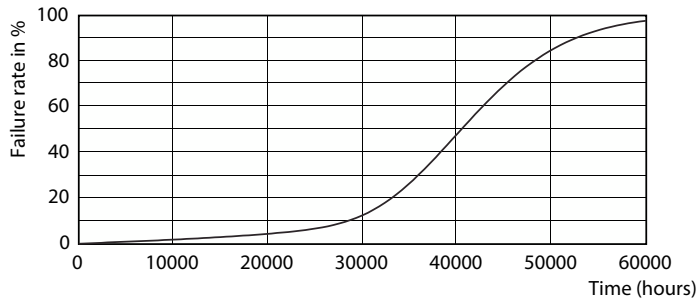

Life Expectancy Diagram - 17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

Lumen Maintenance Diagram - 17PAR38/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM

