


# Cable Polarizado

## POT-CR2X14F

Conserve este manual para futuras consultas

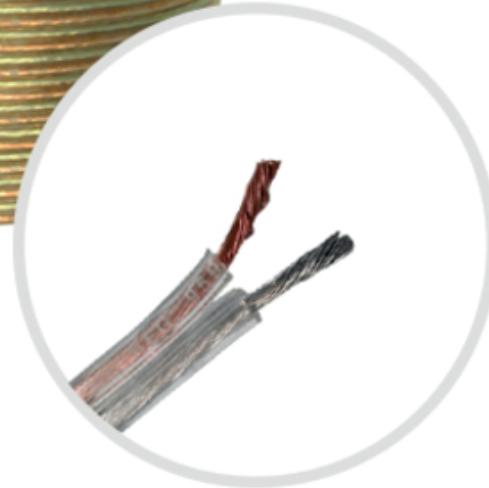

## CARACTERÍSTICAS

Dos conductores de cobre electrolítico, pureza 99.9% en temple suave, exibles, con aislamiento termoplástico de PVC. Resiste a dobleces frecuentes, tiene identificación de polaridad en uno de sus conductores a toda su longitud.

- Para uso en instalaciones domésticas internas visibles.
- Voltaje máximo de operaciones: 300 V
- Temperatura máxima de operación: 60 °C.

### Polarizado Cristal (un polo estañado)

Código	Calibre	Metros	Empaque
POT-CR2X14F	14	100	Rollo